


最小施工寸法

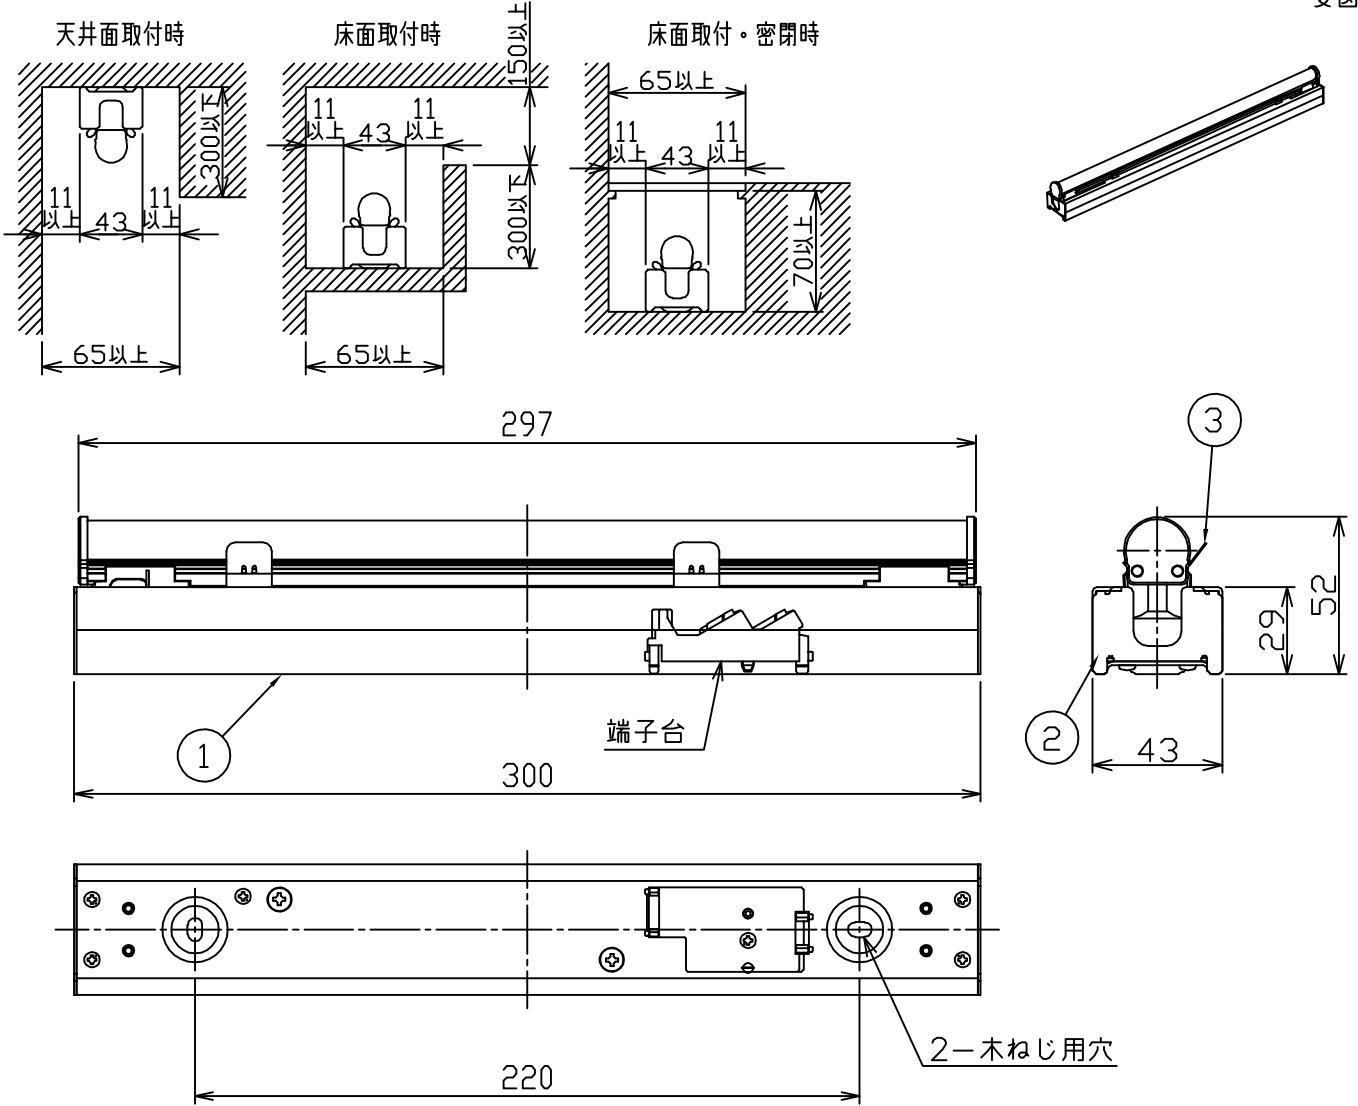

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の高い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束	515Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	93.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋外 天井・壁(縦・横向)・床付兼用		単体・連結時末端用 LEDユニット別梱包 シーンコントローラー別売 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売 注)送り配線はできません
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	5.5 W	定格電圧 100 V	
4				電気容量	6VA		
3	取付バネ	ステンレス板		適合ランプ	DECO-LINE(L300) LF03LE		
2	側板	銅板	ユニクロメッキ	(付) 別売 LED5.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			
1	本体	アルミ型板	シルバーアルマイト				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg		スイッチ無し
							峠田 谷口 ①