

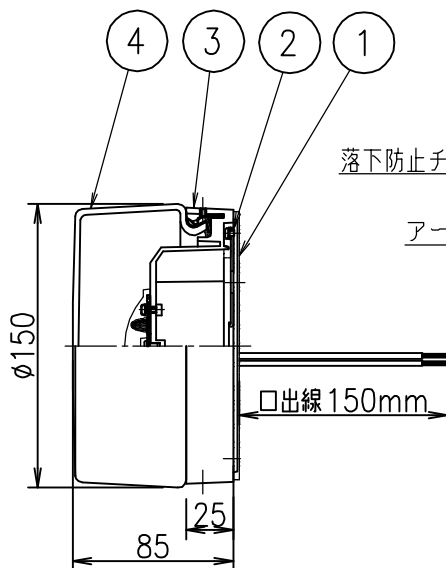



重耐塩仕様

姿図




※アウトレットボックスへ取付ける場合は、アウトレットボックスが下図の取付ピッチになる様に施工してください。

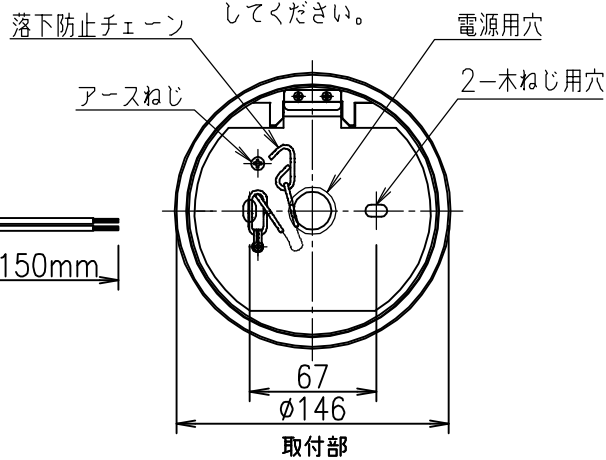

安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井直付・壁付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因となります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- 木ねじ取付の場合
落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。ベースパッキンに取付けてください。ベースパッキン本体にシール利をパッキン外周部にも塗り付けて下さい。



定格光束	270Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	41.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋外 天井直付・壁付兼用	防水・防塵性能: IP65 (灯具部) 調光器併用不可	
6				電源接続	□出線		
5				消費電力	6.5 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	ガラス	乳白(消し)	電気容量	11 VA		
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.5W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)	スイッチ無し	
2	取付座	ステンレス					
1	ベースパッキン	シリコン	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg	鹿毛	老田 ④