

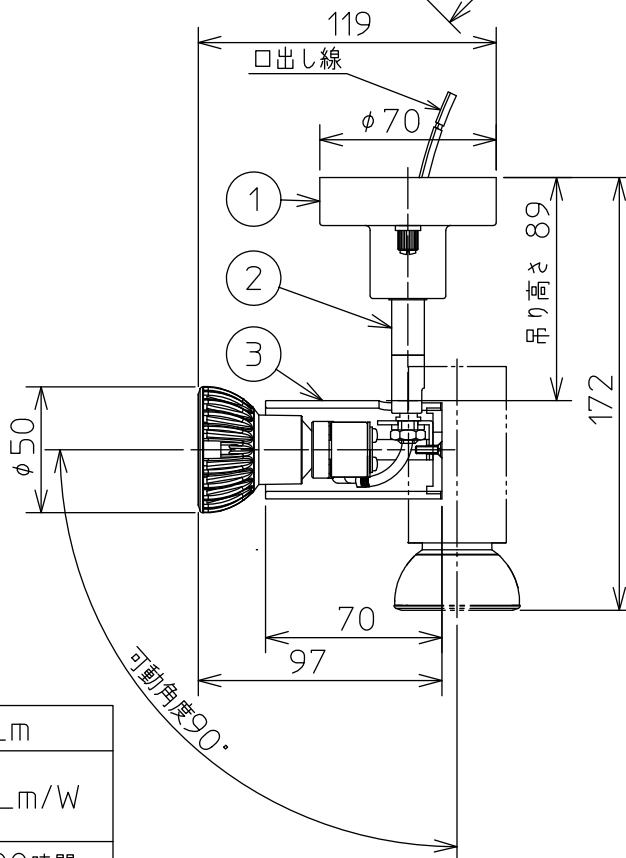
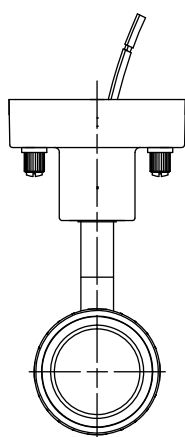

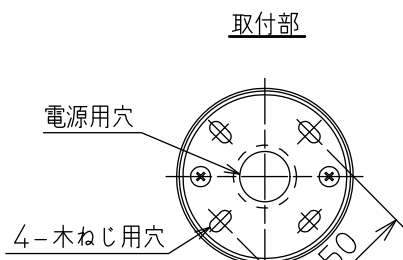


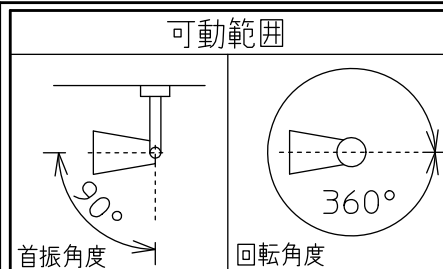

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 340Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 60.7Lm/W |
| LED光源寿命             | 30000時間  |

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



|     |       |      |     | 機能    | 一般用                   | 特記事項                      |
|-----|-------|------|-----|-------|-----------------------|---------------------------|
|     |       |      |     | 取付場所  | 屋内 天井付壁付兼用            | 調光可能(20%~100%)<br>専用調光器別売 |
|     |       |      |     | 電源接続  | 口出し線                  |                           |
|     |       |      |     | 消費電力  | 5.6 W 定格電圧 100 V      |                           |
|     |       |      |     | 電気容量  | 8VA                   |                           |
| 3   | 本体    | アルミ管 | 白塗装 | 適合ランプ | LEDランプ 電球色(2700K)     | スイッチ無し                    |
| 2   | アーム   | 真鍮   | 白塗装 | 付・別売  | 演色性 Ra80              |                           |
| 1   | フランジ  | 鋼板   | 白塗装 |       | DECO-S 5.6Wx1灯 口金 E11 |                           |
| No. | 部 品 名 | 材 質  | 備 考 | 器具重量  | 約 0.4 kg              | 峠田 老田 ③                   |