


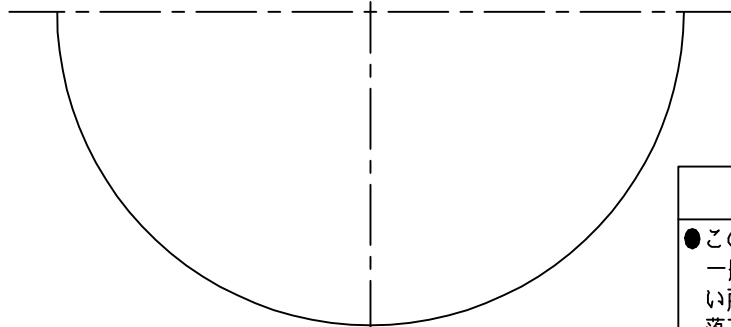


姿図

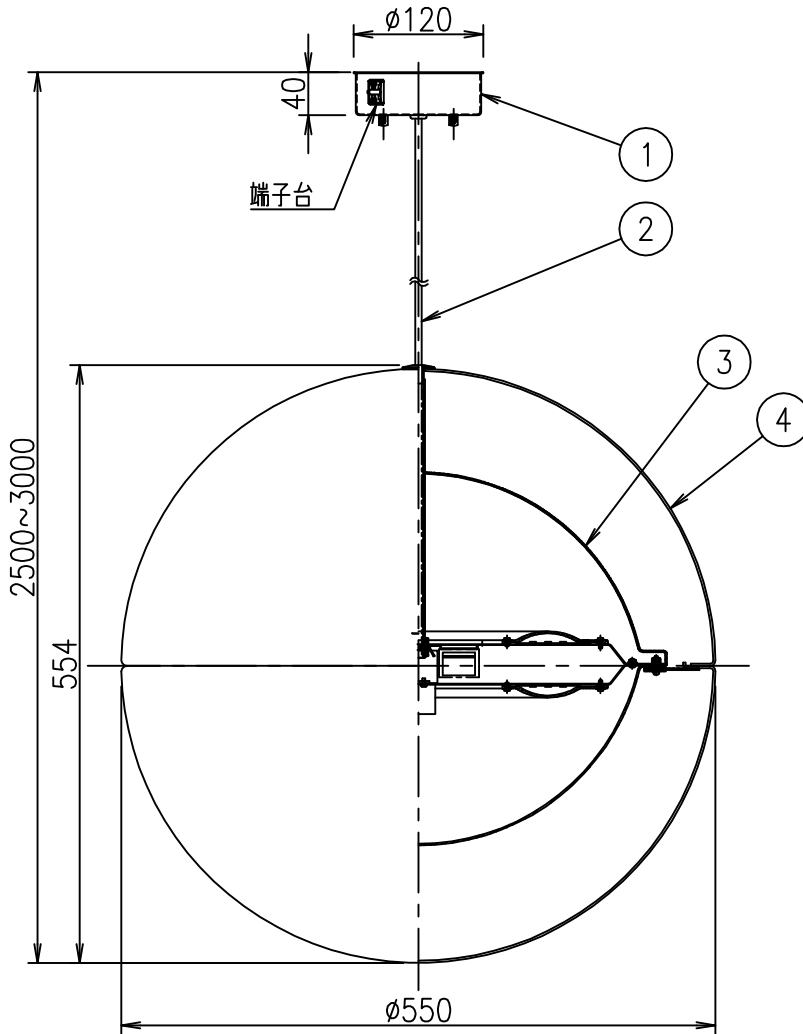

取付部詳細

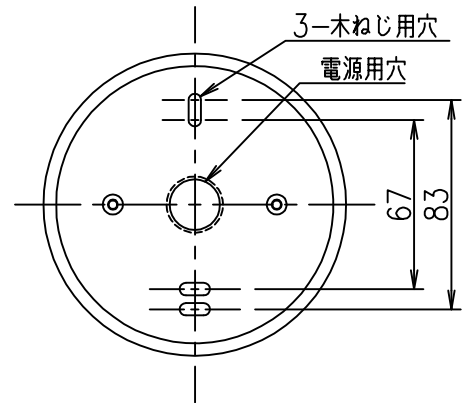

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定以外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	3530 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	47.7 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能			特記事項	
				一般用				
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			カバー化粧ネジ式 リモコン送信機付 吊高さ調節可能 (全長2500~3000mm) 傾斜天井にも取付可能 (30°まで) 調光器併用不可
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	74.0 W	定格電圧	100 V	
4	カバー	アクリル	乳白(マット)	電気容量	75VA			
3	内カバー	アクリル	乳白(マット)	LED付 交換不可	LED74W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			
2	コード	塩化ビニル	白		プルレススイッチ (全灯-上配光-下配光-消灯)			
1	フランジ	鋼板	白塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 5.0 kg		谷口 伊藤 ①	