


取付部

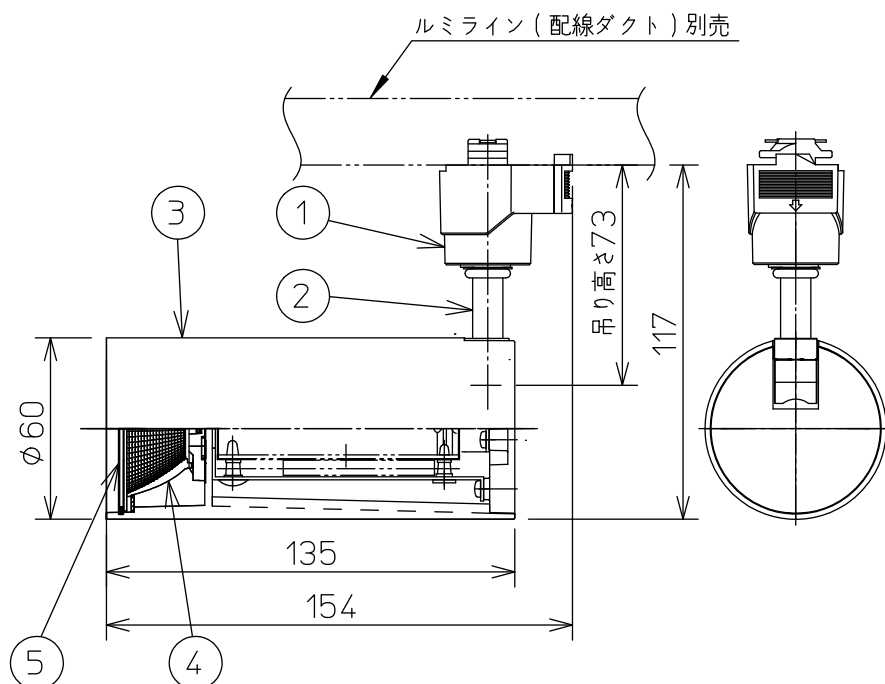


**ダクトレールの壁面取付について**

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。  
 厳守の上、ご使用ください。(電気設備技術基準解釈第165条)

- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所(床面から1.8m超)に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるようにダクトレールカバーを付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 6% 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 740Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 49.3Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |       |          |       | 機能               | 一般用                               | 特記事項                                                 |         |
|-----|-------|----------|-------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 7   |       |          |       | 取付場所             | 屋内 ルミライン取付専用                      | 1/2照度角 30°<br>調光可能(1%~100%)<br>専用調光器別売<br>傾斜天井にも取付可能 |         |
| 6   |       |          |       | 電源接続             | ルミライン用プラグ                         |                                                      |         |
| 5   | 前面パネル | ポリカーボネート | 透明    | 消費電力             | 15 W                              | 定格電圧                                                 | 100 V   |
| 4   | 反射板   | ポリカーボネート | アルミ蒸着 | 電気容量             | 22 VA                             |                                                      |         |
| 3   | 本体    | アルミダイカスト | 黒塗装   | LED<br>付<br>交換不可 | LED 15W<br>演色性 Ra96<br>温白色(3500K) |                                                      | スイッチ無し  |
| 2   | アーム   | アルミダイカスト | 黒塗装   |                  |                                   |                                                      |         |
| 1   | プラグ   | ポリカーボネート | 黒     |                  |                                   |                                                      |         |
| No. | 部 品 名 | 材 質      | 備 考   | 器具重量             | 約 0.4 kg                          |                                                      | 峠田 老田 ② |