

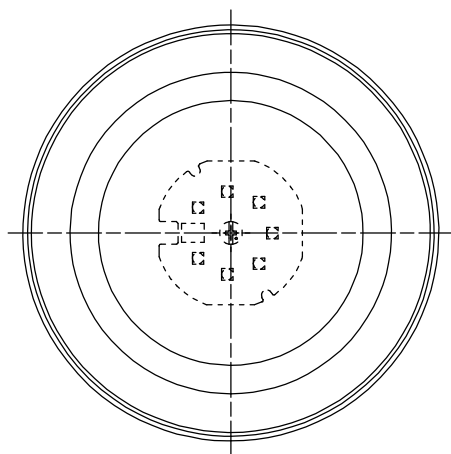


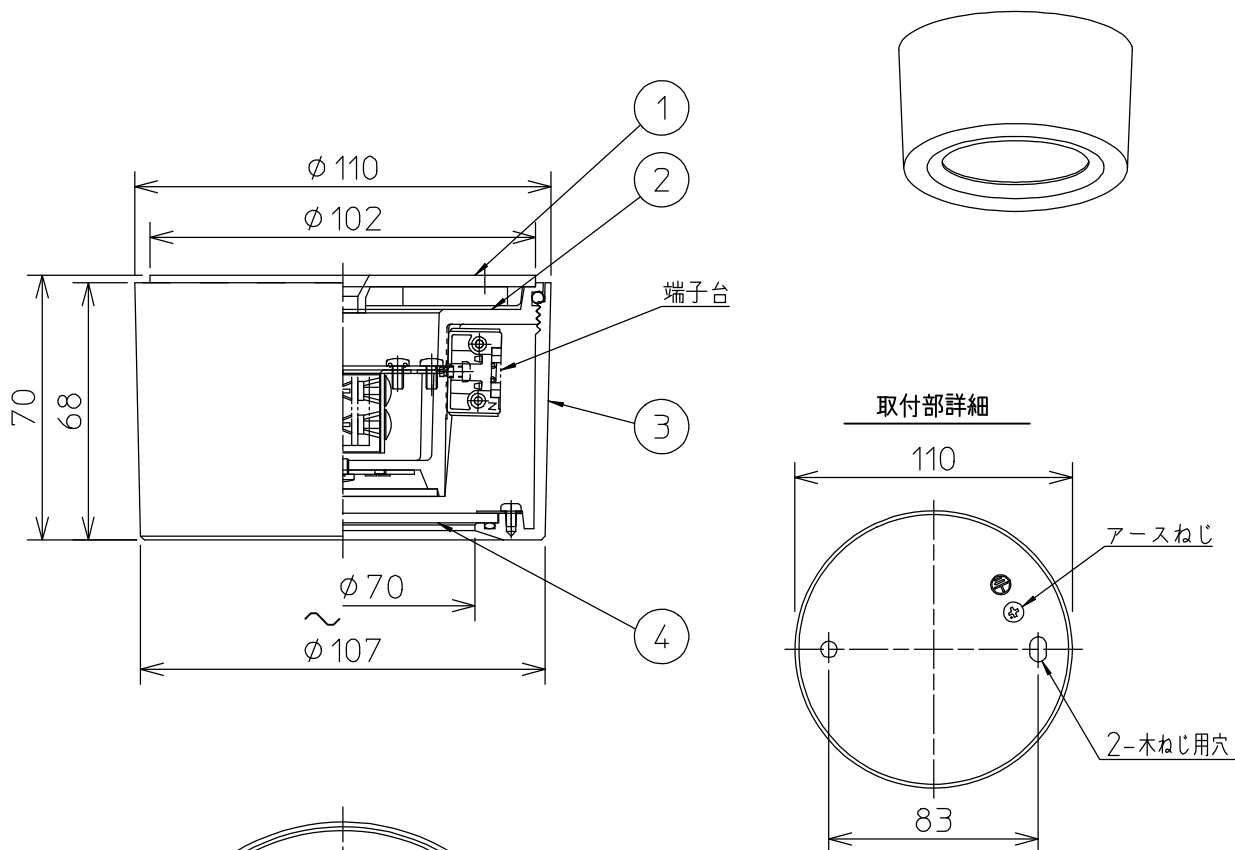

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、壁面、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

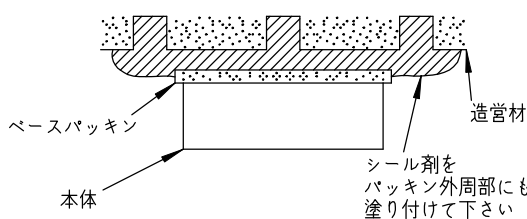

定格光束	540Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	83.0Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

LED ランプ寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7				取付場所	屋外天井直付専用			カバーネジ込み式 拡散パネル付 調光器との併用はできません	
6				電源接続	端子台				
5				消費電力	6.5 W	定格電圧	100 V		
4	前面カバー	アクリル	乳白(マット)	電気容量	11 VA				
3	カバー	アルミダイカスト	シルバー塗装	LED 付 交換不可	LED6.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)				
2	本体	アルミダイカスト	白塗装					スイッチ無し	
1	ベースパッキン	シリコンゴム	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			松原 峠田	④