

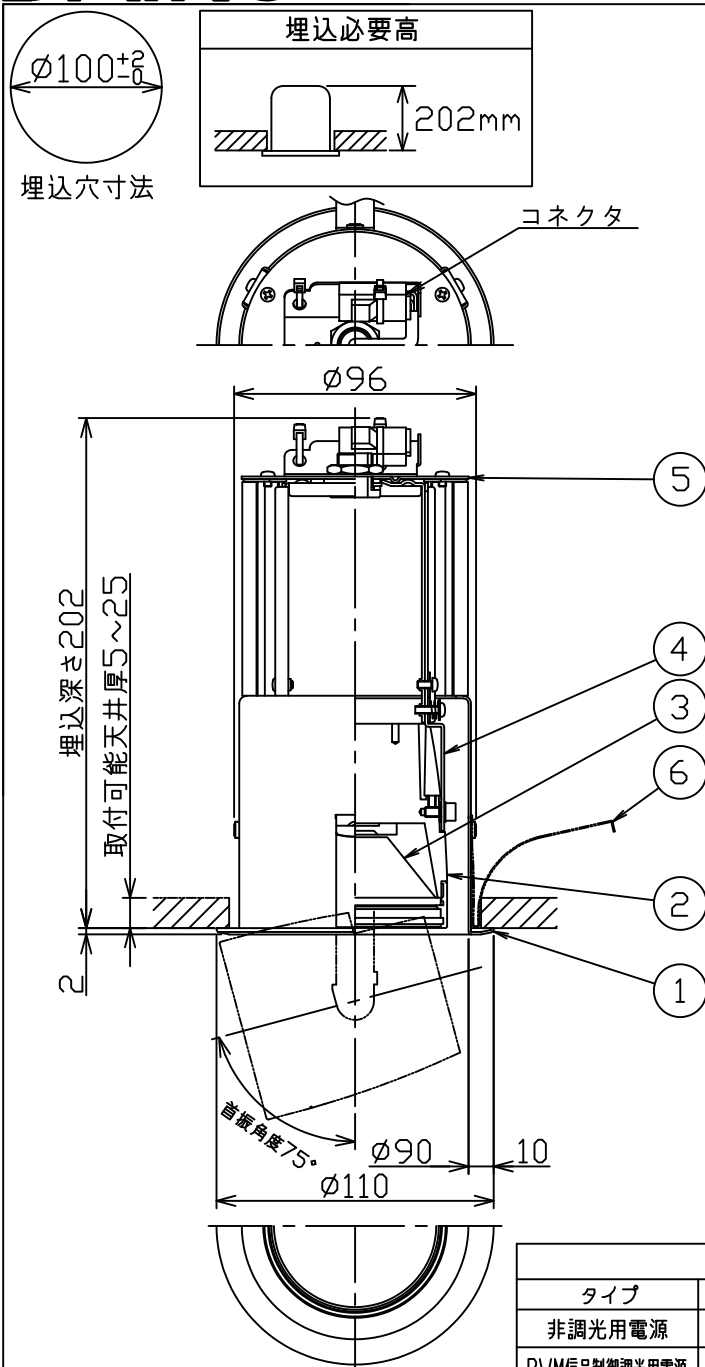


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因となります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因となります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

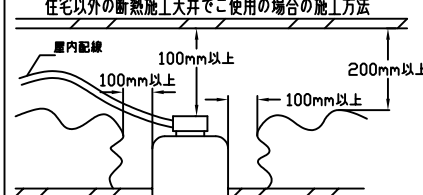

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-91115E	100/200/242V	16/19/23VA	202mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-91123E	100/200/242V	16/17/18VA	202mm
0%~100%調光用電源	LZA-93023	100/200/242V	27/35/37VA	202mm
DALI調光電源	LZA-93005	100/200/242V	17/17/18VA	202mm
位相制御調光用電源	LZA-91120E	100V専用	17VA	202mm
無線調光用電源	LZA-93380	100/200/242V	16/16/17VA	202mm

	非調光電源
定格光束	1390Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	99.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

7				取付場所	屋内天井埋込専用			1/2照度角 17° 可動範囲 首板片側のみ 75° 回転角度 360° 制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売 オプションレンズ別売 リニューアルプレート別売 ダウンライト用台座別売 リニアトラック別売 スイッチ無し
6	取付バネ	ステンレス板		電源接続	コネクタ			
5	天板	亜鉛銅板		消費電力	14 W	定格電圧	- V	
4	アーム	銅板	白塗装	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照			
3	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	LED 付 交換不可	LED14W(標準出力) 演色性 Ra83 白色(4000K)			
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装					
1	本体	銅板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			鹿毛 坂本 ㊟