


**最小施工寸法**

注) 必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。  
 下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。  
 施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

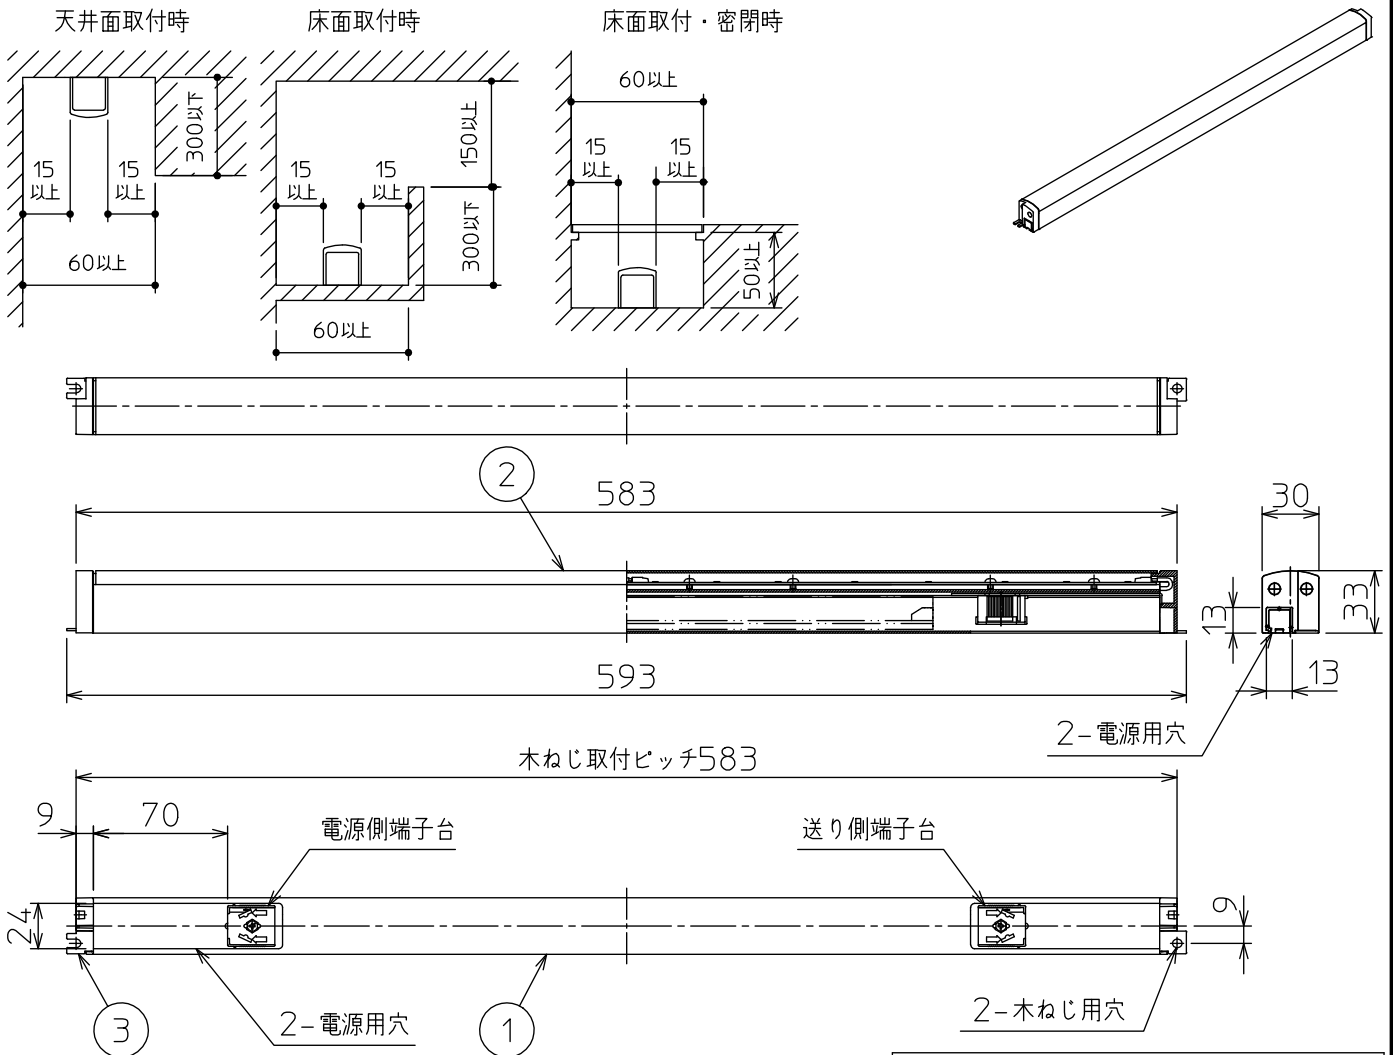

**<ご使用上のご注意>**

- 複数台を同時に点灯した場合、始動時間にバツキが生じる場合があります。
- 複数台を同時に調光した場合、明るさが揃うまでの時間や消灯するタイミング、明るさにバツキが生じる場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。  
 これは器具の特性によるもので故障ではありません。

**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁(縦・横)取付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。

定格光束	760 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付(縦・横)・床付兼用	連結最大36台まで	
6				電源接続	端子台	調光可能(5%~100%)	
5				消費電力	7.7 W	定格電圧	100 V
4				電気容量	8 VA	シーンコントローラー別売	
3	取付金具	亜鉛鋼板		LED付 交換不可	LED 7.7W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	LED専用調光器別売	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)			傾斜天井取付可能(縦・横)	
1	本体	アルミ型材	白アルマイト			スイッチ無し	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.5 kg	峠田 伊藤 ①