

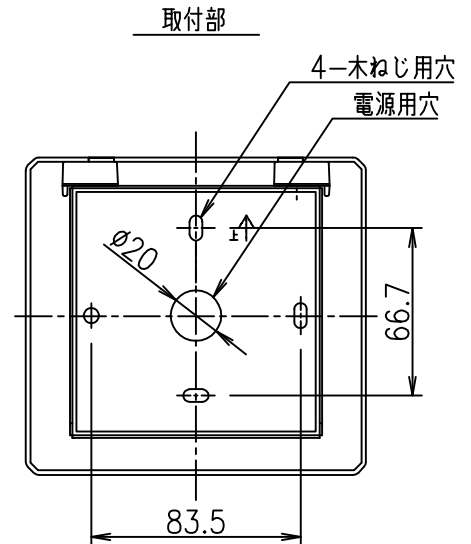
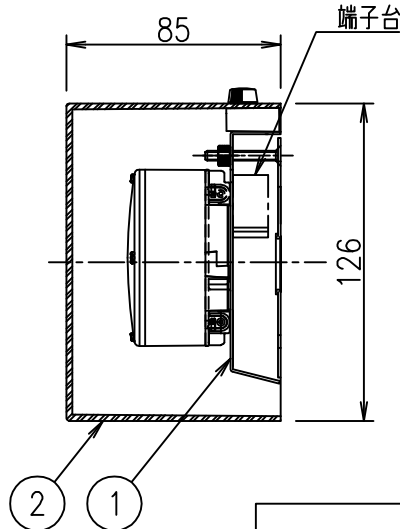
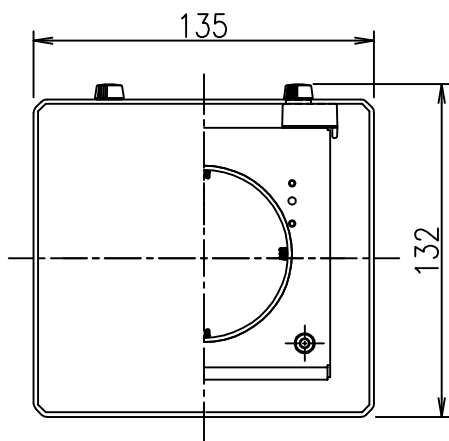





⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 器具側面から造営材までの距離は100mm以上離してください。



定格光束	460 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 密閉型 カバー化粧ネジ式 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 壁面取付専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	4.6 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	8VA			
3				LED 付 交換可	LEDユニットフラット形（径70mm）4.6W 演色性 Ra83 昼白色（5000K） LDF5N-H-GX53/W7/500/5083x1灯 口金GX53 大光電機（株）製			スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白（マット）					
1	本体	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			峠田 老田 ①