



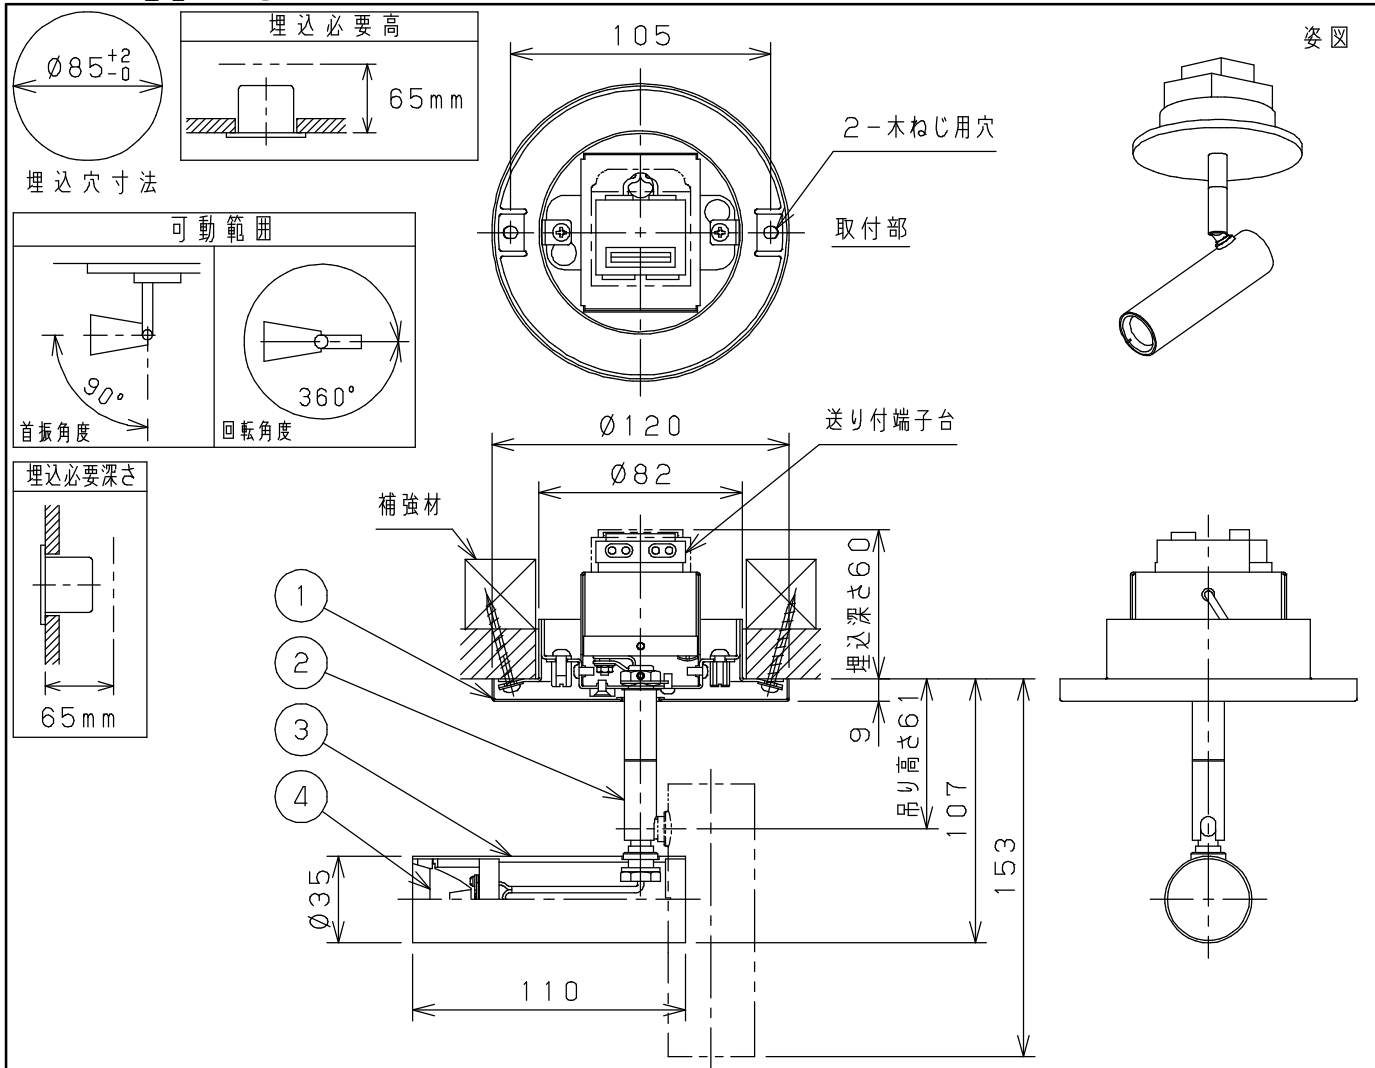

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込壁埋込取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は、器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ブローイング工法 吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法 住宅用人造繊維質断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。



定格光束	265 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	42.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一 般 用	特 記 事 項 1 / 2 照 度 角 1 2 ° 調光可能 (1 % ~ 1 0 0 %) 専 用 調 光 器 別 売 ブローイング工法・マット敷工法 使用可能
7				取付場所	屋内 天井埋込・壁埋込兼用	
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	6.2 W 定格電圧 100 V	
4	レンズ	アクリル	透 明	電気容量	7 V A	
3	本体	アルミ管	プラスゴールド塗装	LED 付 交換不可	LED 6.2 W 演色性 Ra93 電球色 (2700K)	
2	アーム	鋼棒	プラスゴールド塗装			スイッチ無し
1	フランジ	鋼板	プラスゴールド塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	峠 田 伊 藤 ①