


最小施工寸法

注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

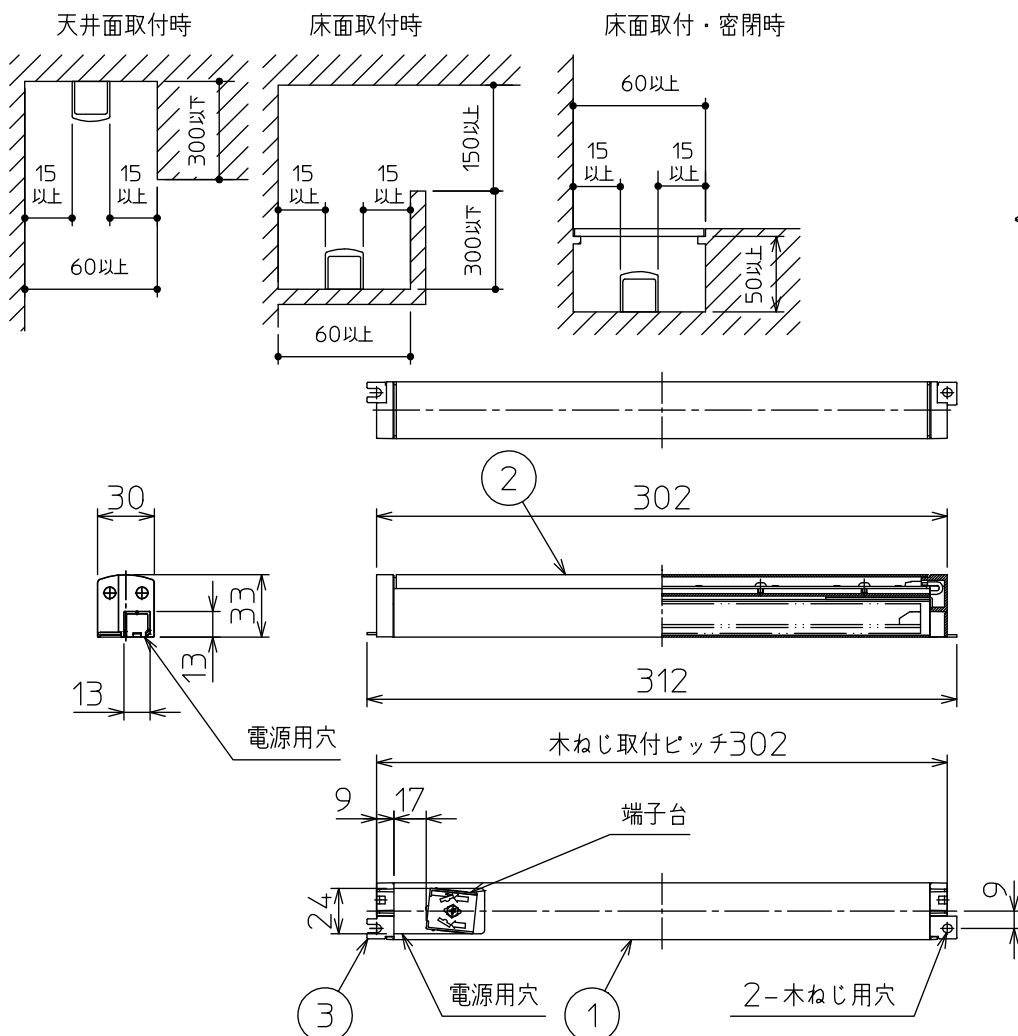

<ご使用上のご注意>

- 複数台を同時に点灯した場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
 - 複数台を同時に調光した場合、明るさが揃うまでの時間や消灯するタイミング、明るさにバラツキが生じる場合があります。
 - 調光器の操作（急激にひねる等）により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。
- これは器具の特性によるもので故障ではありません。

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁(縦・横向)取付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。
火災の原因になります。

定格光束	340 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	80.9 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 調光可能(5%~100%) シーンコントローラー別売 LED専用調光器別売 単体・連結時端末用 注)送り配線はできません。 注)配線方向は片側のみです。 傾斜天井取付可能(縦・横向)
7				取付場所	屋内 天井付・壁付(縦・横向)・床付兼用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	4 VA			
3	取付金具	亜鉛鋼板		LED 付 交換不可	LED 4.2W 演色性 Ra83 温白色(3500K)			スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)					
1	本体	アルミ型材	白アルマイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			峠田 伊藤 ①