


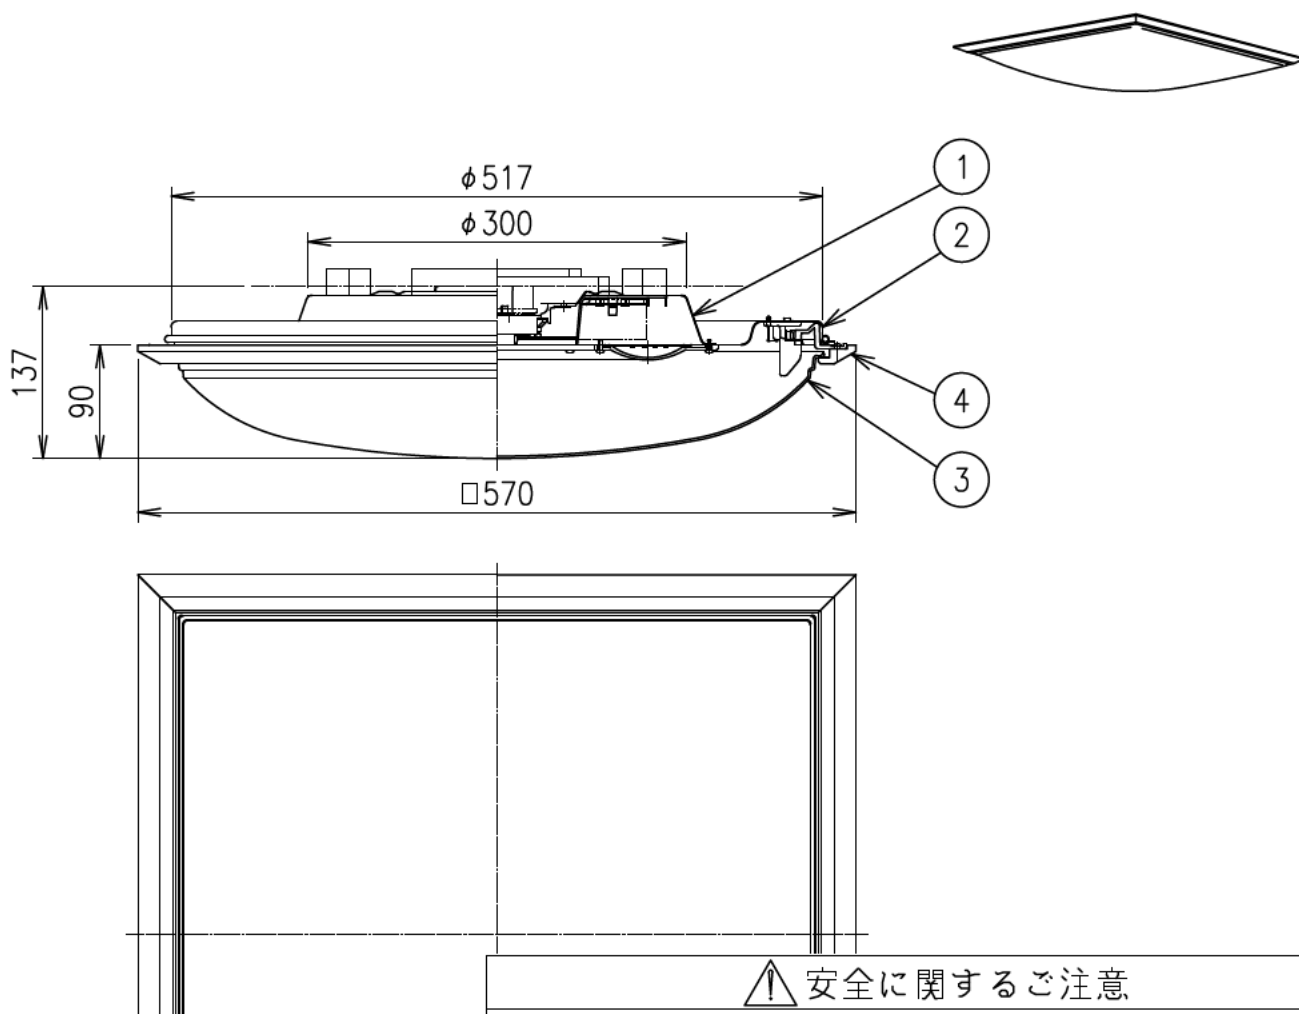

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形（丸形）引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛け穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の光周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生することがあります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 定格光束                | 5100 lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 122.8 lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間    |

| No. | 部 品 名 | 材 質   | 備 考     |
|-----|-------|-------|---------|
| 7   |       |       |         |
| 6   |       |       |         |
| 5   |       |       |         |
| 4   | 飾り    | 白木    |         |
| 3   | カバー   | アクリル  | 乳白（マット） |
| 2   | 天板    | カラー鋼板 | 白       |
| 1   | 本体    | カラー鋼板 | 白       |

| 機 能   | 一般用（虫などが入りにくいタイプ）                         |
|-------|-------------------------------------------|
| 取付場所  | 屋内 天井直付専用                                 |
| 電源接続  | 引掛シーリング                                   |
| 消費電力  | 41.5W 定格電圧 100 V                          |
| 電気容量  | 43 VA                                     |
| LED 付 | LED41.5W<br>演色性 Ra83<br>昼光色6500K～電球色2700K |
| 交換不可  |                                           |
| 器具重量  | 約 3.5 kg                                  |

| 特記事項                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クイック取付式 リモコン付 カバー回転式<br>調色機能付<br>調色11段階替（6500K～2700K）<br>調光機能付<br>調光10段階替（5%～100%）<br>保安灯10段階調光<br>※別売部品（DP-35345）使用時のみ<br>傾斜天井にも取付可能（45°まで）<br>※別売部品（DP-38415）使用時<br>半露天井取付可能<br>調光器との併用は出来ません<br>シーンコントローラーは使用できません |
| プルレススイッチ<br>（全灯・※メモリー・保安灯）<br>※消灯前の調色・調光状態                                                                                                                                                                            |
| 峠田 藤山 ①                                                                                                                                                                                                               |