

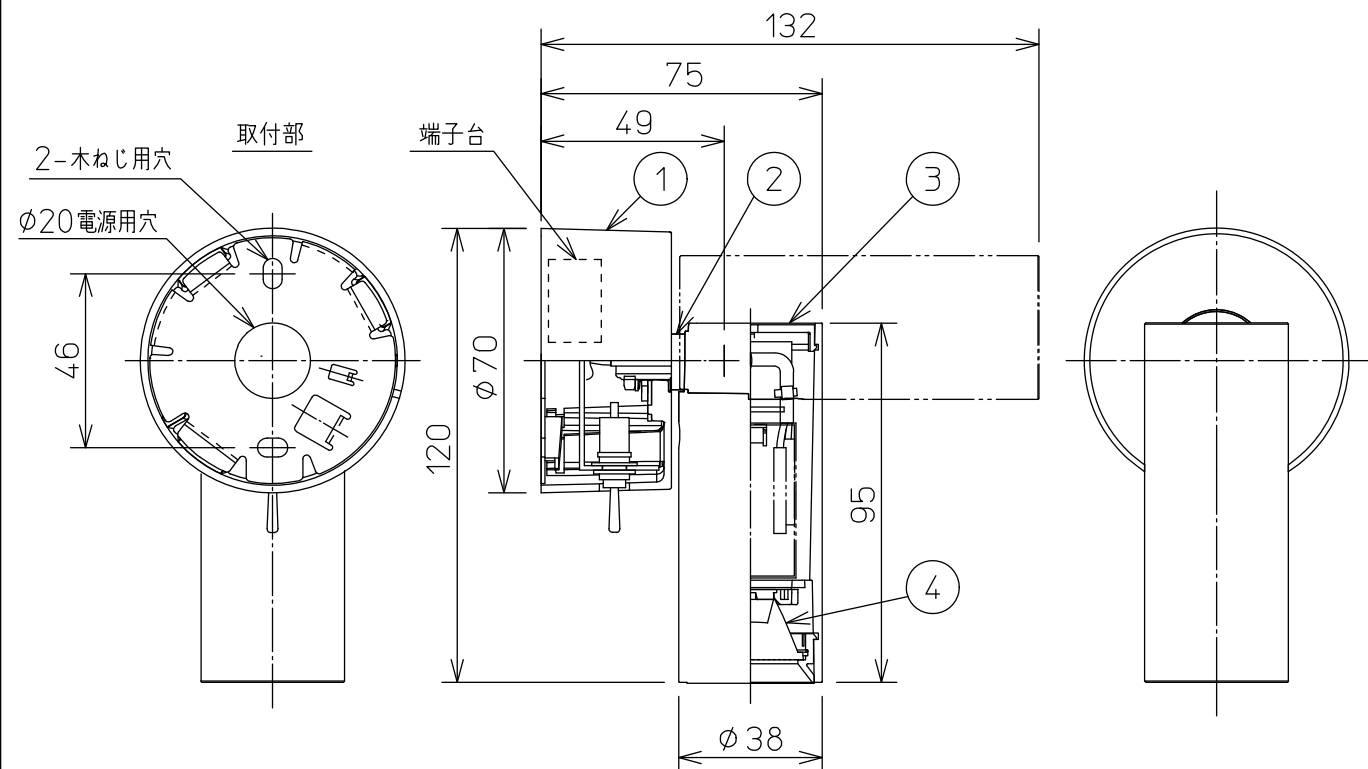




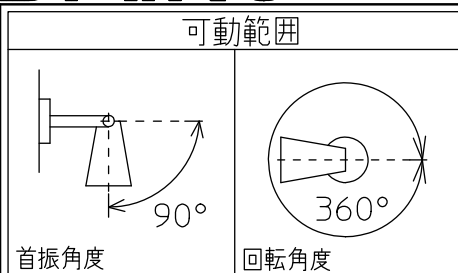

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、天井、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色・明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。



定格光束	405 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	72.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 壁付専用	
6				電源接続	端子台	1/2照度角 40° 調光器併用不可
5				消費電力	5.6 W 定格電圧 100 V	
4	レンズ	ポリカーボネート	透明	電気容量	13 VA	
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	LED付 交換不可	LED 5.6W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ付(点滅)
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装			
1	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	峠田 曾川 ②