



姿図

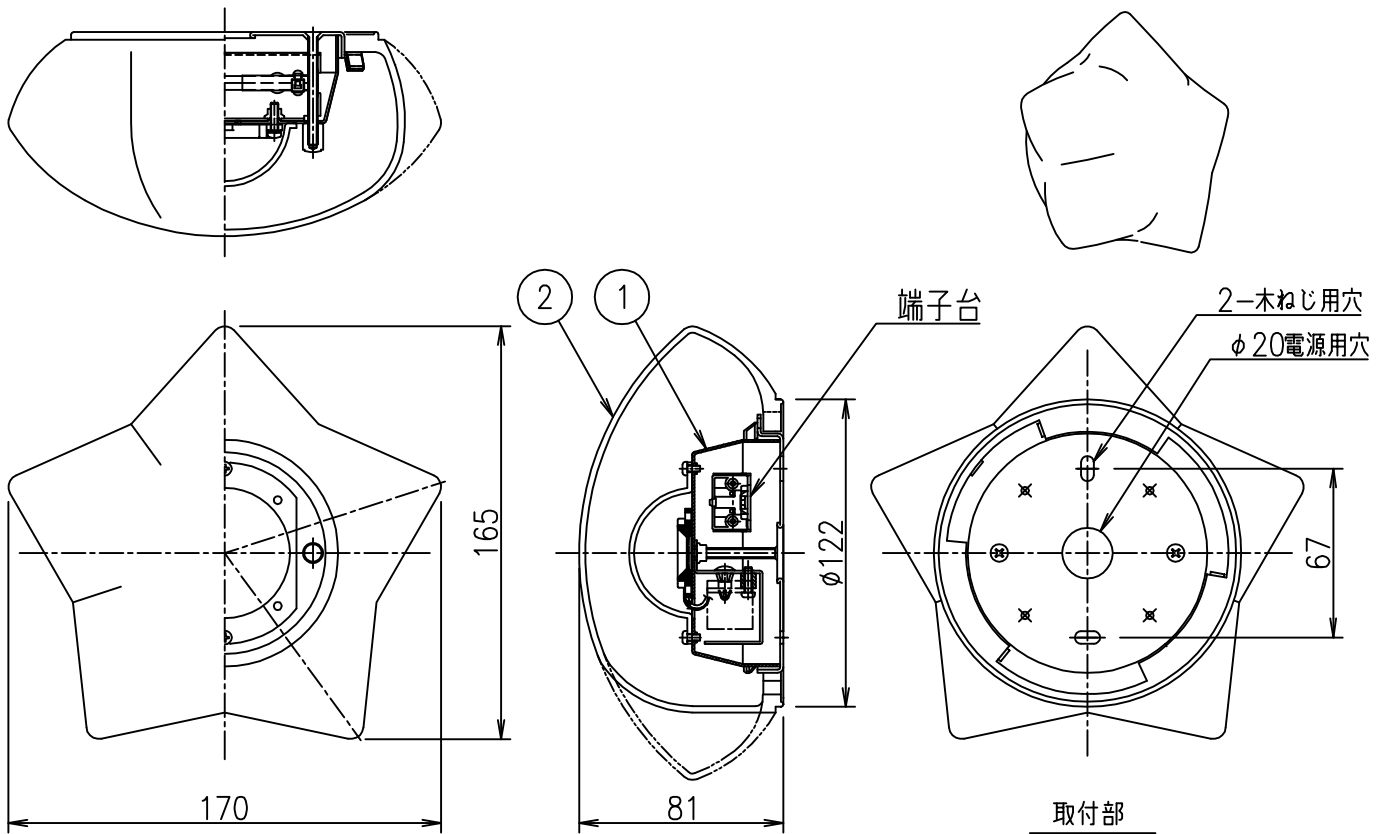

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 器具側面から造営材までの距離は 100mm以上離してください。



| | |
|---------------------|-----------|
| 定格光束 | 415 lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 90.2 lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 一般用 | 特記事項 |
|-----|-----|------|-----|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 天井付・壁付兼用 | 密閉型 カバー回転式 調光器併用不可 傾斜天井取付可能 |
| 6 | | | | 電源接続 | 端子台 | |
| 5 | | | | 消費電力 | 4.6 W 定格電圧 100 V | |
| 4 | | | | 電気容量 | 8VA | |
| 3 | | | | LED付 交換不可 | LED 4.6W 演色性 Ra83 温白色 (3500K) | スイッチ無し |
| 2 | カバー | シリコン | 白 | | | |
| 1 | 本体 | 鋼板 | 白塗装 | | | |
| | | | | 器具重量 | 約 0.5 kg | 峠田 伊藤 ① |