
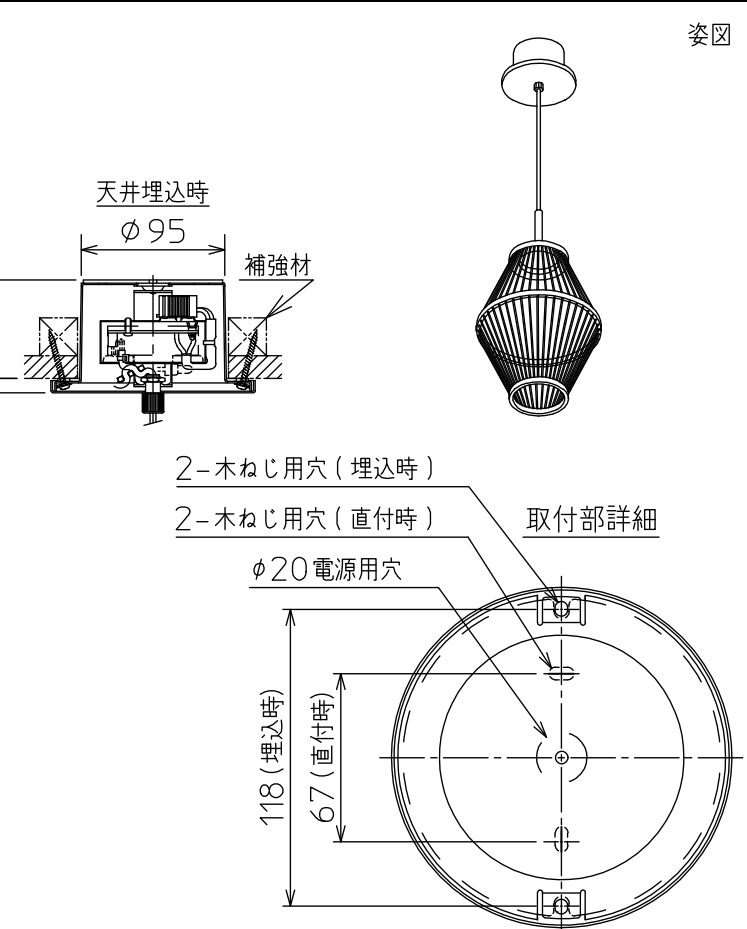


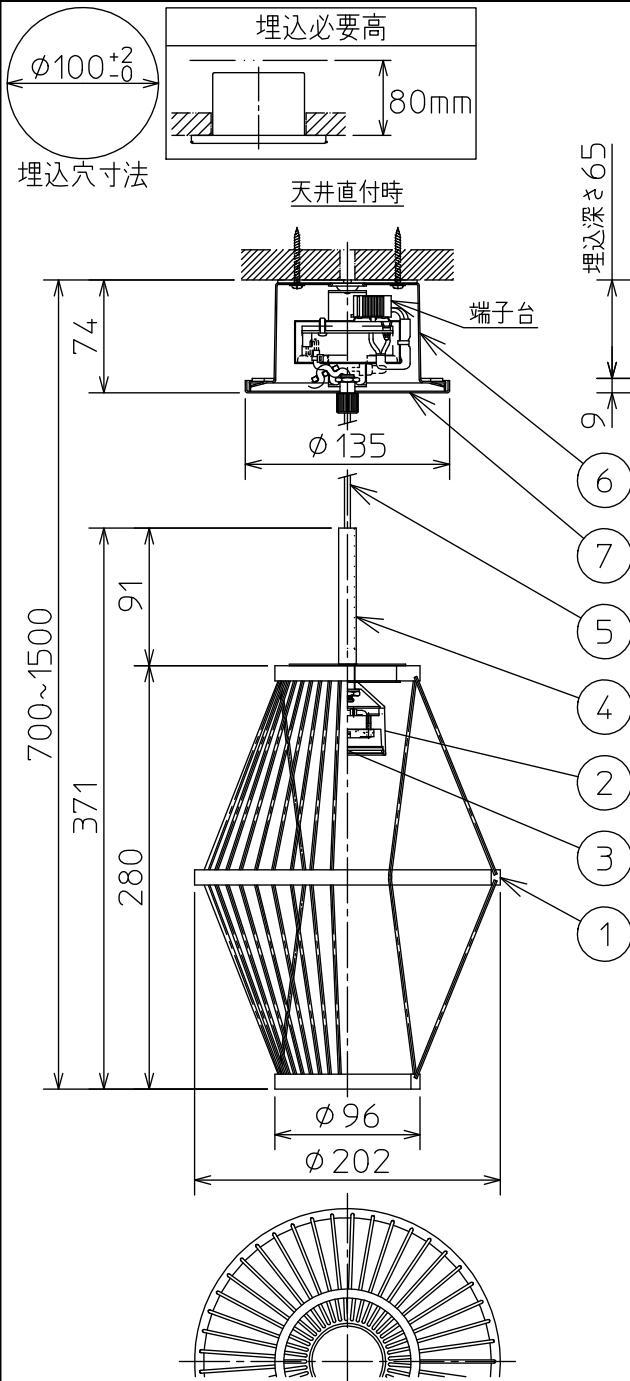

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込・吊下げ兼用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取り付けてください。
- ブローイング工法 吹込用繊維質断熱材（JISA9523）およびマット敷工法 住宅用人工鉱物繊維断熱材（JISA9521）で断熱施工された天井に使用できません。現地で断熱材を発砲させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凸凹のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。

定格光束	220 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	35.4 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7	フランジカバー	鋼板	黒塗装	取付場所	屋内 天井付・埋込兼用(吊下げ)			天井直付・埋込兼用 吊高さ調節可能 ブローイング工法・マット敷 工法使用可能（高気密対応） 調光可能（1%～100%） 専用調光器別売 φ3.8細コード使用 傾斜天井取付可能(45°まで) ハンドメイド	
6	収納フランジ	鋼板	黒塗装	電源接続	端子台				
5	キャブタイヤコード	塩化ビニル(φ3.8)	黒	消費電力	6.2 W	定格電圧	100 V		
4	パイプ	鋼管	黒塗装	電気容量	7 VA				
3	前面カバー	ポリカーボネート	透明（シボ）	LED 付 交換不可	LED6.2W 演色性 Ra83 電球色（2700K）				
2	本体	アルミダイカスト	黒塗装						
1	枠	竹	ビターブラウン色塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.9 kg			スイッチ無し	
							峠田 大瀧 ①		