







埋込穴寸法



埋込必要高


グリーン購入法適合

姿図

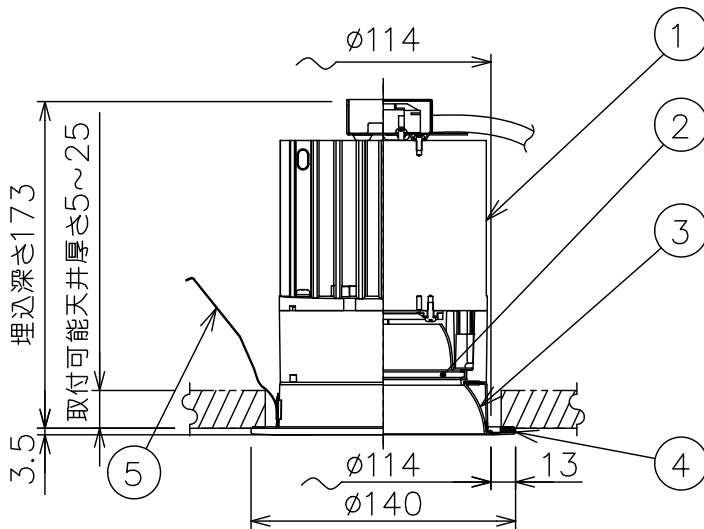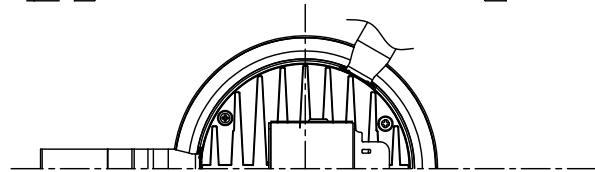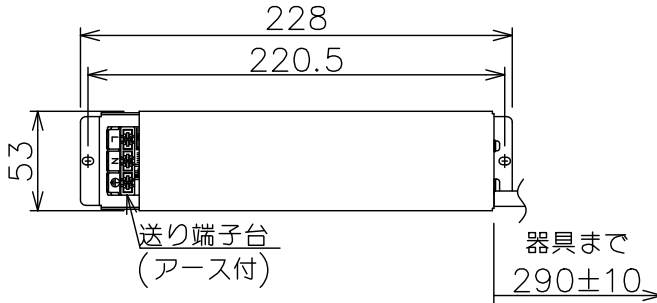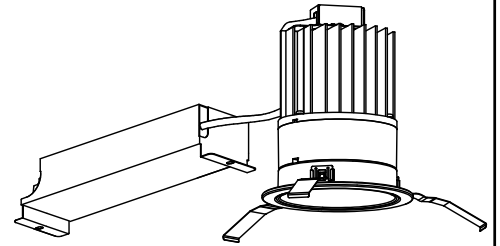


安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

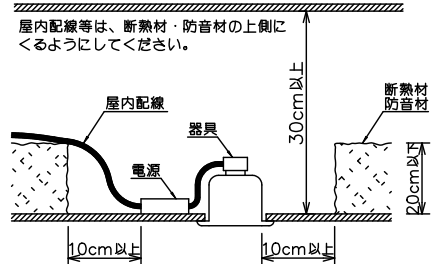

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。



定格光束	5900 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	131.1 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項
				取付場所	屋外 天井埋込専用	1/2照度角 70° カットオフ15° 調光器併用不可 リニューアルプレート別売 ダウンライト用台座別売 落下防止ワイヤー別売
				電源接続	送り端子台（アース付）	
5	取付パネ	ステンレス板		消費電力	45 W 定格電圧 100~242V	スイッチ無し
4	枠	鋼板	ホワイト93	電気容量	46VA(100V)/47VA(200V)/48VA(242V)	
3	コーン	アルミ	ホワイト93	LED付 交換不可	LED45W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)	
2	前面カバー	ガラス	透明			
1	本体	アルミダイカスト		器具重量	約 1.7 kg	
No.	部品名	材質	備考			鹿毛 狩野 ①