
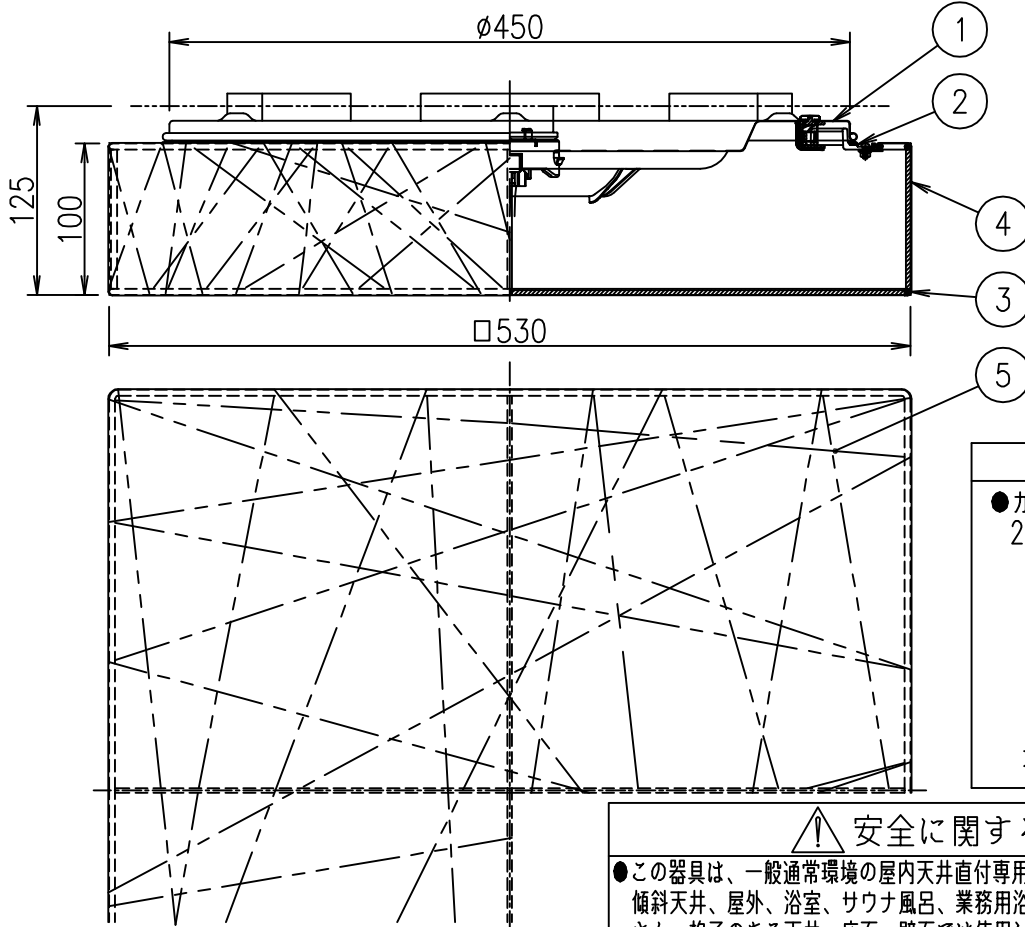


姿図

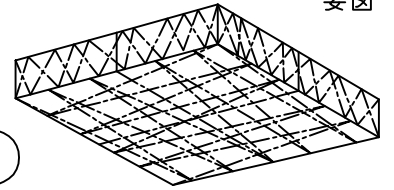

カバー取付時の注意

- カバー取付・取外しのため、壁面から20cm以上離れた位置に取付てください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形（丸形）引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	4300Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	117.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井取付専用	特記事項 クイック取付式 リモコン付 カバー回転式 調色機能付 (6500K~2700K) 調光機能付 (5%~100%) 別売DP-40091 使用時 傾斜天井取付可能 (55°まで) 別売DP-40638 使用時 竿録天井取付可能 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません プルレススイッチ (全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色・調光状態
6				電源接続	引掛シーリング	
5	カバー（模様）	綿糸	黄/茶	消費電力	36.5W 定格電圧 100V	
4	カバー	和紙		電気容量	38VA	
3	枠	鋼棒	白	LED付 交換不可	LED 36.5W 演色性 Ra83 昼光色 6500K~電球色 2700K	
2	天板	プラスチック	白			
1	本体	カラー鋼板	白/サービスコート	器具重量	約 2.6 kg	
				約 2.6 kg		Ⓛ 田 老 田 ①