


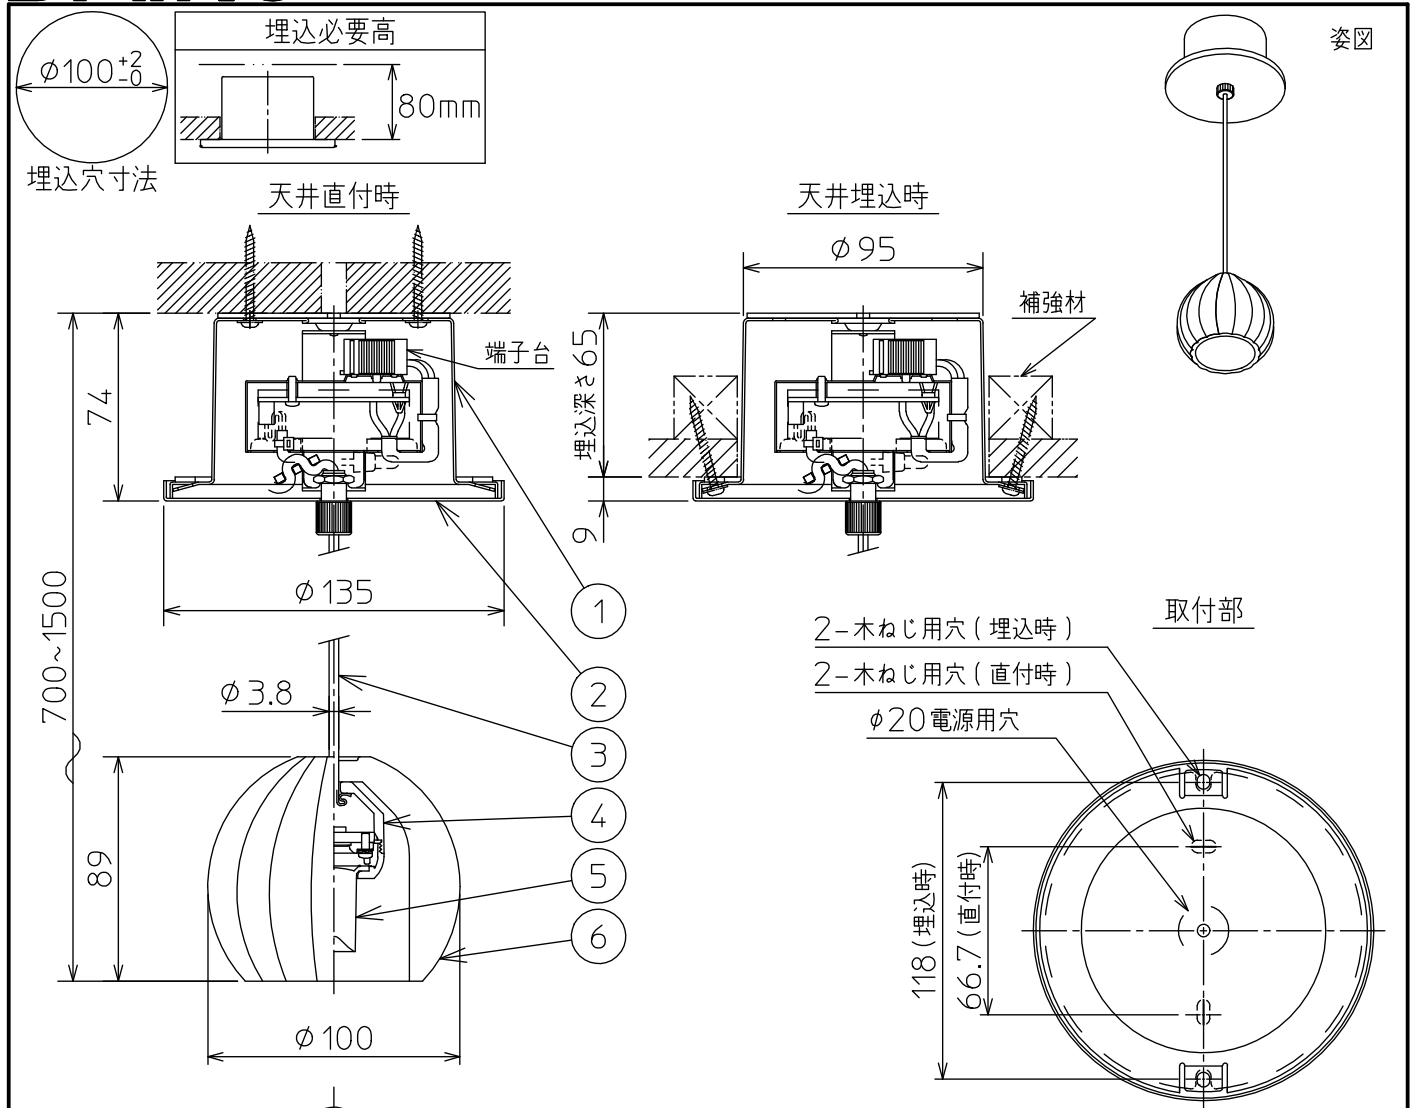

△！ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込・吊下げ兼用器具です。一般通常環境以外の所、指定以外の傾斜天井・屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- ブローイング工法 吹込用繊維質断熱材（JISA9523）およびマット敷工法 住宅用人工造鉱物繊維断熱材（JISA9521）で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発砲させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。
火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- ロックワール等のやわらかい天井には取付けられないでください。天井材の破損・器具落下の原因となります。
- 凸凹のある天井に取付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。

定格光束	230 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	37.1 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・埋込兼用(吊下げ)			天井直付・埋込兼用 吊高さ調節可能	
6	セード	ガラス	透明	電源接続	端子台			ブローイング工法・マット敷 工法使用可能(高気密対応)	
5	レンズ	ポリカーボネート	透明	消費電力	6.2 W	定格電圧	100 V	調光可能(1%~100%) 専用調光器別売	
4	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装	電気容量	7 VA			φ3.8細コード使用 傾斜天井取付可能(45°まで)	
3	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒	LED 付 交換不可	LED6.2W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し	
2	フランジカバー	鋼板	黒塗装						
1	収納フランジ	鋼板	黒塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.3 kg			峠田 老田 ①	