


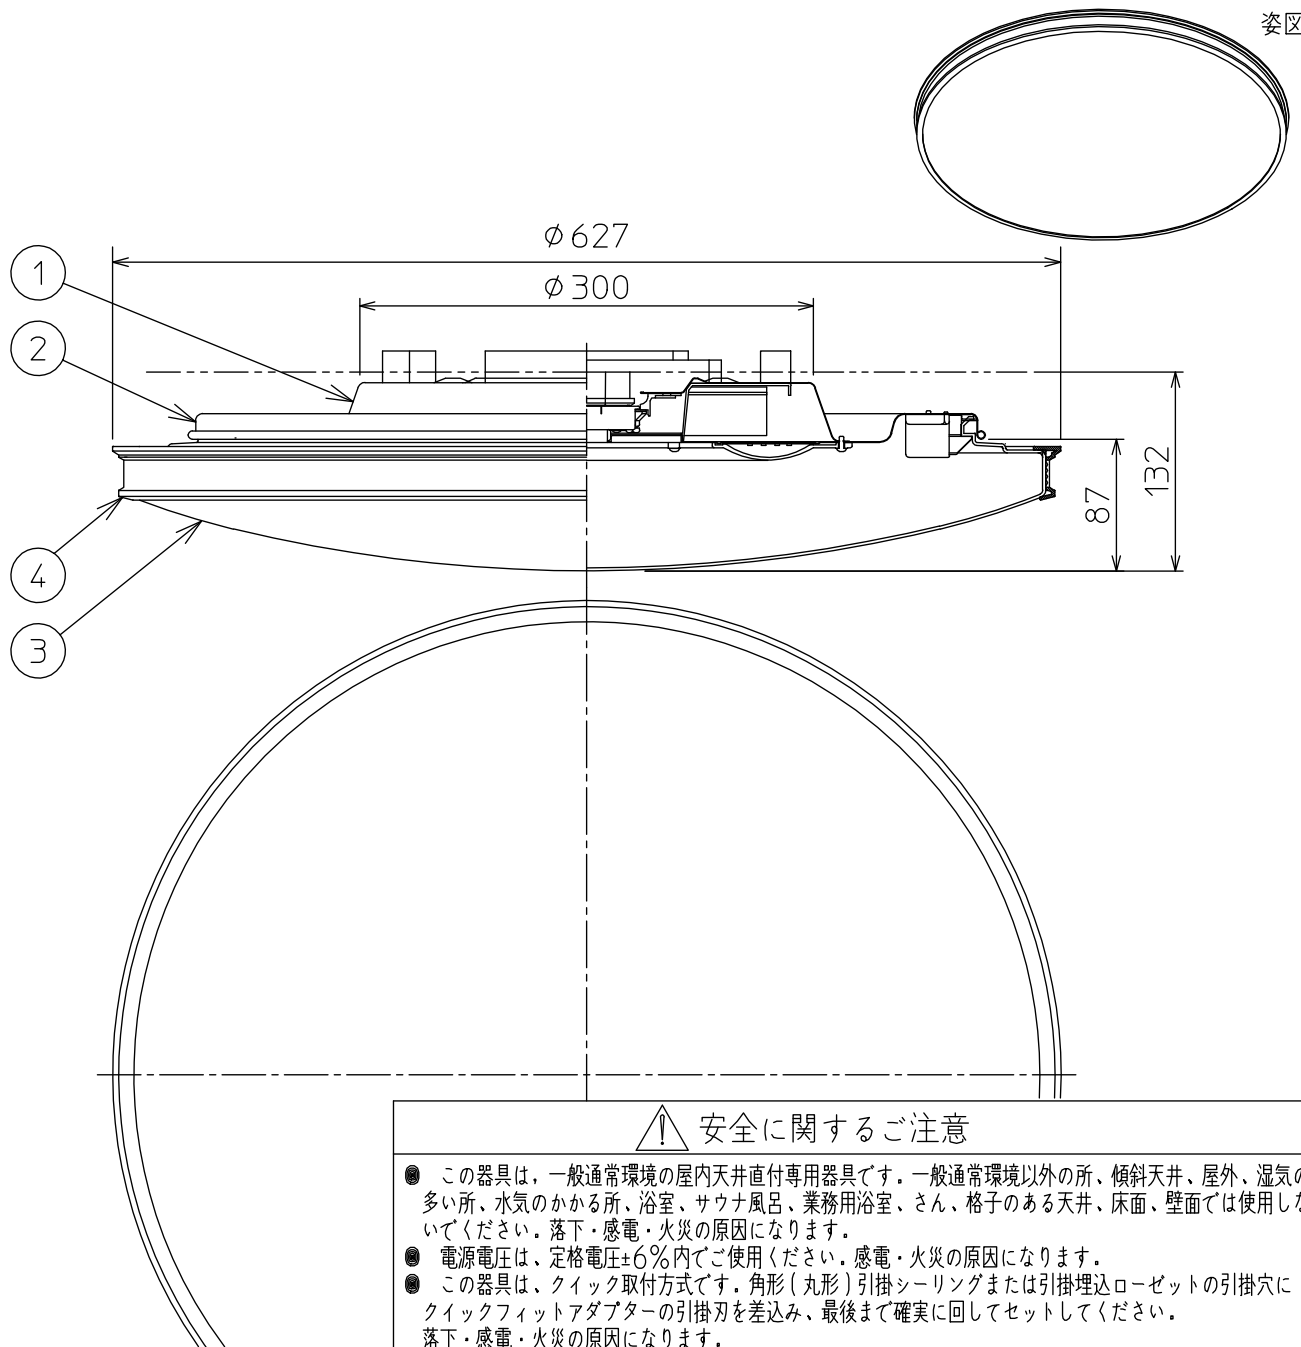

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、さん、格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、クイック取付方式です。角形（丸形）引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 定格光束                | 4950 lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 130.2 lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間    |

|     |       |       |         | 機能           | 一般用（虫などが入りにくいタイプ）                         | 特記事項                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------|-------|---------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |       |       |         | 取付場所         | 屋内 天井付専用                                  | クイック取付式 リモコン付 カバーアップ回転式<br>調色機能付 調色11段階切替(6500K~2700K)<br>調光機能付 調光10段階切替(5%~100%)<br>保安灯10段階調光<br>別売 DP-35345使用時<br>傾斜天井取付可能(45°まで)<br>別売 DP-38415使用時 竿縁天井取付可能<br>調光器併用不可<br>シーンコントローラーは使用できません |
| 6   |       |       |         | 電源接続         | クイックフィット                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 5   |       |       |         | 消費電力         | 38 W 定格電圧 100 V                           |                                                                                                                                                                                                 |
| 4   | 飾り    | 軟質塩ビ  | 白（一部透明） | 電気容量         | 39 VA                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| 3   | カバー   | アクリル  | 乳白（マット） | LED付<br>交換不可 | LED38W<br>演色性 Ra83<br>昼光色 6500K~電球色 2700K | プルススイッチ<br>(全灯-※メモリー-保安灯-0)<br>※消灯前の調色・調光状態                                                                                                                                                     |
| 2   | 天板    | カラー鋼板 | 白       |              |                                           |                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 本体    | カラー鋼板 | 白       |              |                                           |                                                                                                                                                                                                 |
| No. | 部 品 名 | 材 質   | 備 考     | 器具重量         | 約 2.6 kg                                  | 峠田 藤山 ①                                                                                                                                                                                         |