

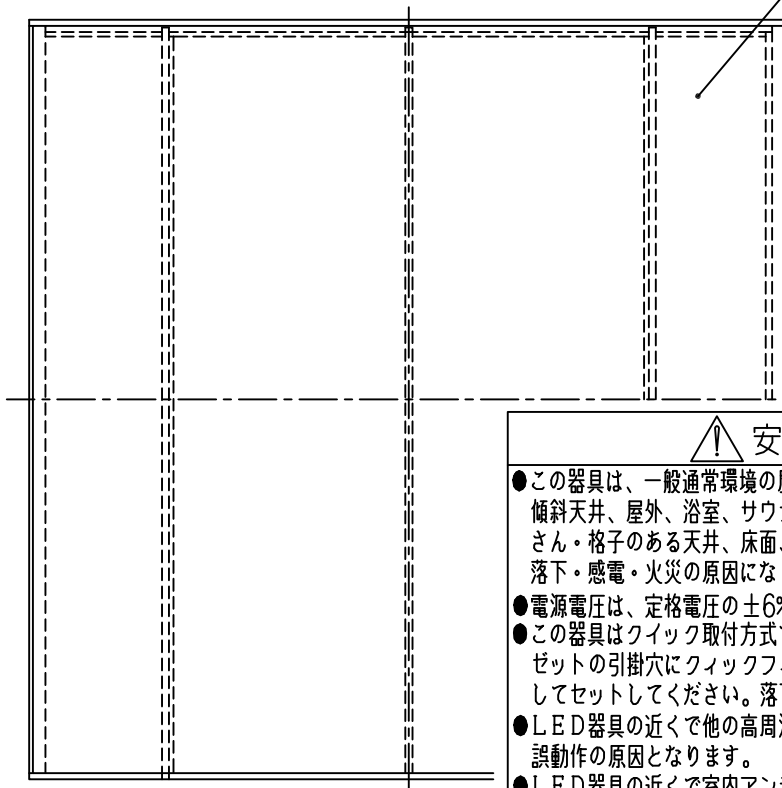


姿図

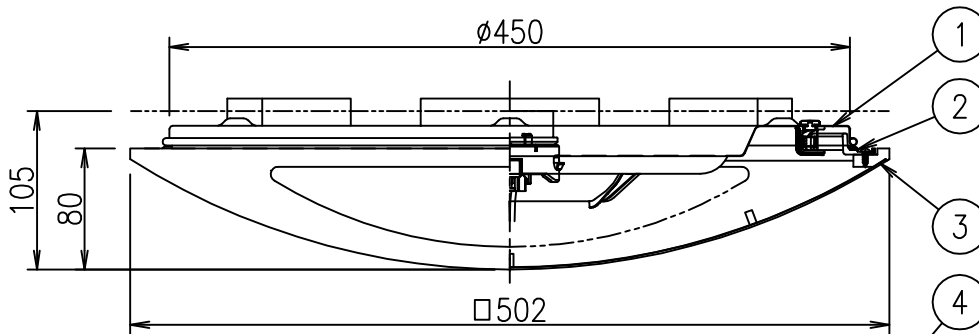

カバー取付時の注意

- カバー取付・取外しのため、壁面から15cm以上離れた位置に取付てください。



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形（丸形）引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	3410Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	106.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所		屋内 天井取付専用		クイック取付式 リモコン付 カバー回転式	
6				電源接続		引掛シーリング		調色機能付（6500K～2700K） 調光機能付（5%～100%）	
5				消費電力		32 W	定格電圧	100 V	別売DP-40091 使用時 傾斜天井取付可能（55°まで）
4	カバー	強化和紙		電気容量		33VA			別売DP-40638 使用時 竿縁天井取付可能
3	枠	木製	白木	LED 付 交換不可	LED 32W		調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません		
2	天板	プラスチック	白		演色性 Ra83		プルレススイッチ （全灯ー※点灯ー常夜灯）		
1	本体	カラー鋼板	白／サービスコート		昼光色 6500K～電球色 2700K		※消灯前の調色・調光状態		
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.0 kg		峠田 老田 ①		