
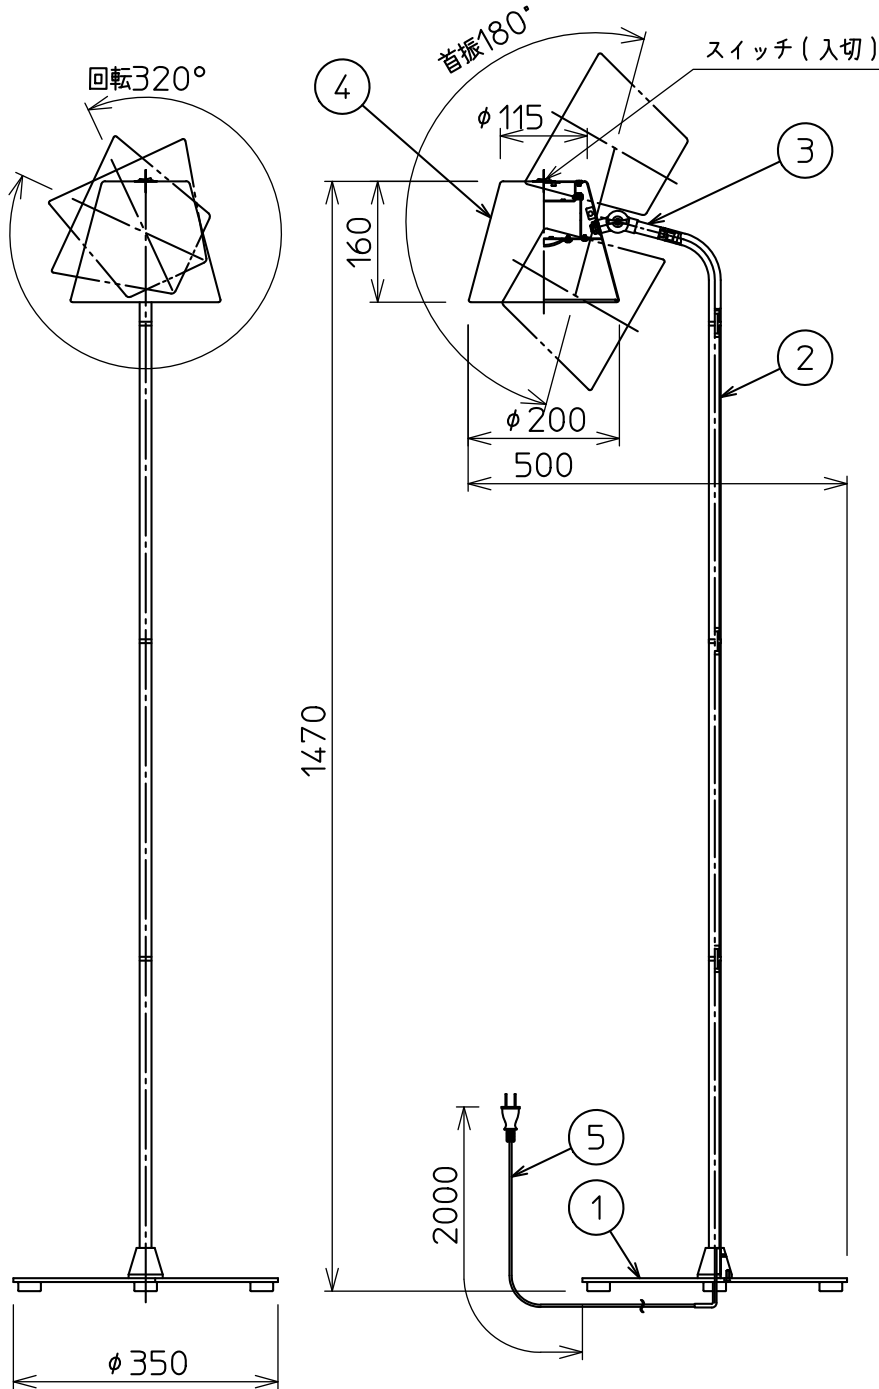


姿図

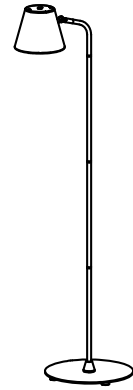

定格光束	425 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内据置専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、傾斜面、屋外、湿気の高い所、水気の高い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 床置専用	電源コード2m付(黒) 首振180° 回転320° 色温度切替機能付 (2700K・5000K) 調光器併用不可 スイッチ付(入切)
6				電源接続	差込プラグ	
5	電源コード	耐熱ビニル	黒	消費電力	6.2 W 定格電圧 100 V	
4	灯具	鋼板	白塗装	電気容量	11 VA	
3	自在器	鋼材	白塗装/真鍮ブロンズメッキ	LED 付 交換不可	LED6.2W 演色性 Ra83 電球色(2700K)/昼白色(5000K)	
2	支柱	鋼管	白塗装			
1	ベース	鋼板	白塗装			
				器具重量	約 5.6 kg	峠田 大瀧 ①