


#### 最小施工寸法

注) 必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。  
 下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。  
 施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

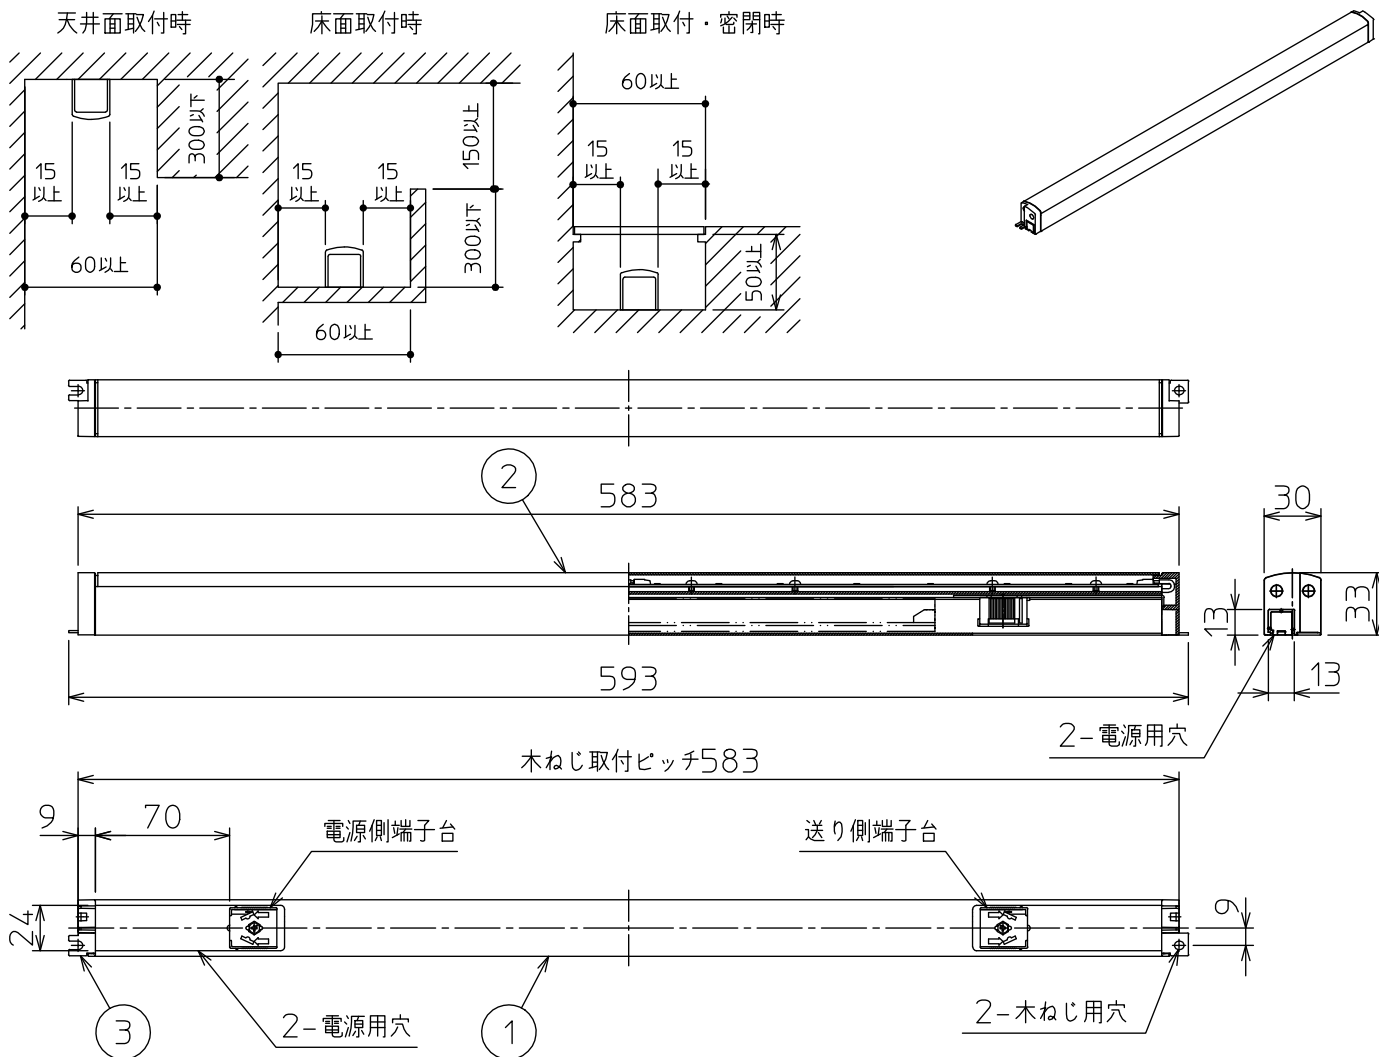

#### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁(縦・横)取付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	690 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	104.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

			機能	一般用	特記事項		
7			取付場所	屋内 天井付・壁付(縦・横)・床付兼用	連結最大36台まで 調光器併用不可 傾斜天井取付可能(縦・横)		
6		電源接続	端子台				
5		消費電力	6.6 W	定格電圧			100 V
4		電気容量	12 VA				
3	取付金具	亜鉛鋼板	LED付 交換不可	LED 6.6W 演色性 Ra83 温白色(3500K)	スイッチ無し		
2	カバー	アクリル					乳白(マット)
1	本体	アルミ型材					白アルマイト
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 伊藤 ①	