



埋込穴寸法



埋込必要高

グリーン購入法適合

姿図

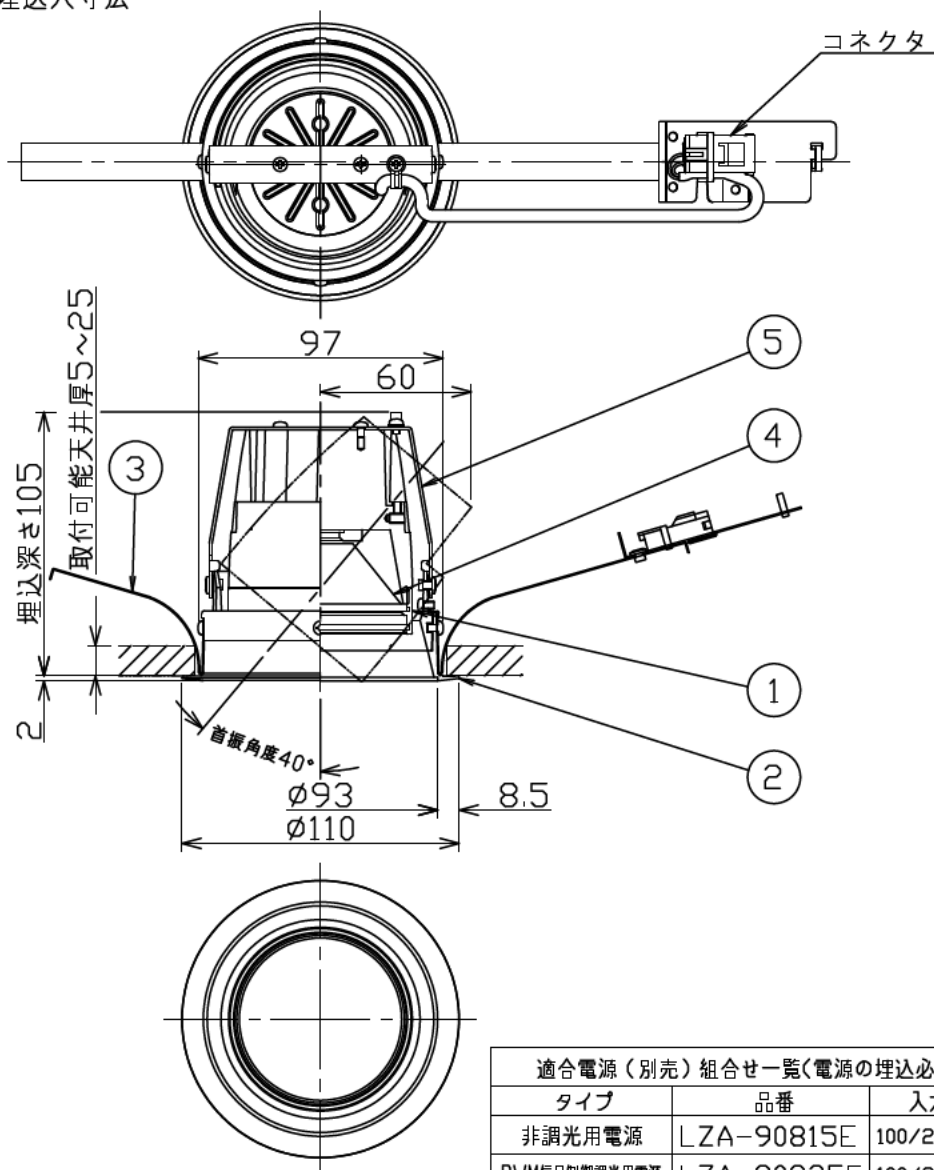

安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般適常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般適常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

- 被覆斜面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高温なものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

	非調光電源
定格光束	2190lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.2lm/W
LED光源寿命	40000時間

適合電源（別売）組合せ一覧（電源の埋込必要高は、電源の仕様図を参照してください）				
タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-90815E	100/200/242V	26/26/27VA	105mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-90825E	100/200/242V	26/26/27VA	135mm
0%~100%調光用電源	LZA-93024	100/200/242V	26/26/27VA	135mm
DALI調光電源	LZA-93007	100/200/242V	26/26/27VA	135mm
位相制御調光用電源	LZA-90822E	100V専用	26VA	120mm
無線調光用電源	LZA-93381	100/200/242V	25/28/30VA	140mm

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内天井埋込専用			1/2照度角 40° 可動範囲 首振り側のみ 40° 回転角度 350°
6				電源接続	コネクタ			制御レンズ付
5	アーム	銅板	黒塗装	消費電力	- W	定格電圧	- V	電源別売・別置 専用調光器別売
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照			オプションレンズ別売 リニューアルプレート別売
3	取付バネ	ステンレス板		LED 付 交換不可	LED 24W(標準出力) LED 24.1W(無線調光) 演色性 Ra83 電球色(3000K)			ダウンライト用台座別売 リニアトラック別売 シーリングアダプタ別売
2	枠	アルミダイカスト	黒塗装					
1	灯具	アルミダイカスト	黒塗装					スイッチ無し
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			鹿毛 坂本 ②