
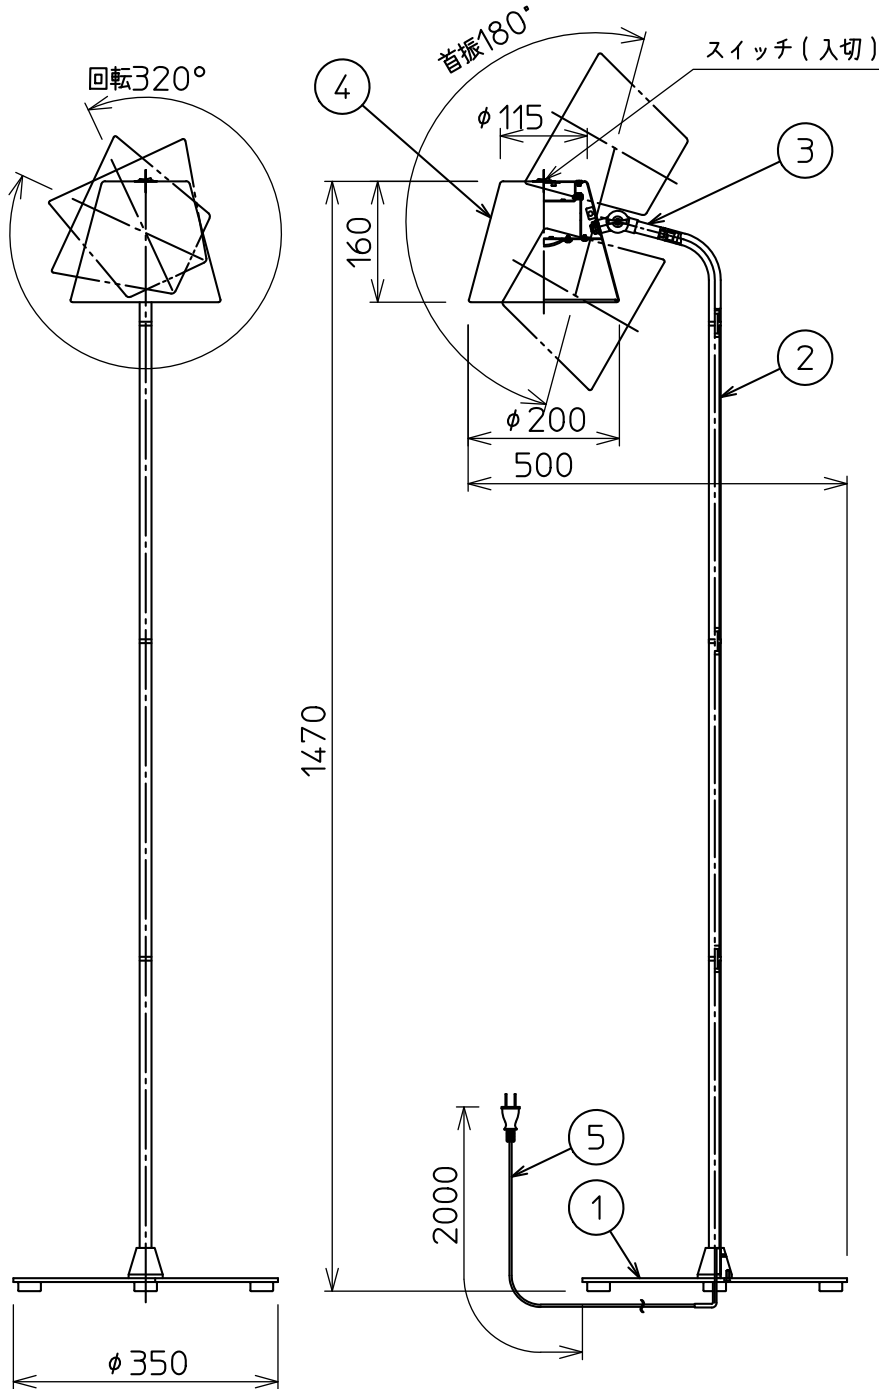


姿図

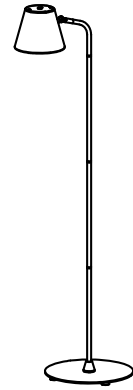

定格光束	425 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内据置専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、傾斜面、屋外、湿気の多い所、水気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご利用ください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

				機能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 床置専用			電源コード2m付(黒) 首振180° 回転320° 色温度切替機能付 (2700K・5000K) 調光器併用不可
6				電源接続	差込プラグ			
5	電源コード	耐熱ビニル	黒	消費電力	6.2 W	定格電圧	100 V	スイッチ付(入切)
4	灯具	鋼板	黒塗装(内面白塗装)	電気容量	11 VA			
3	自在器	鋼材	黒塗装/真鍮ブロンズメッキ	LED 付 交換不可	LED6.2W 演色性 Ra83 電球色(2700K)/昼白色(5000K)			
2	支柱	鋼管	黒塗装					
1	ベース	鋼板	黒塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約		5.6 kg	峠田 大瀧 ①