
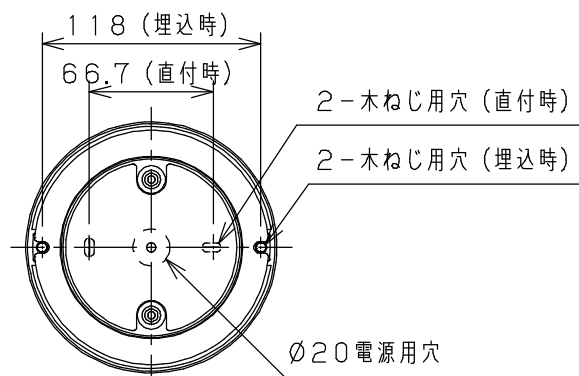
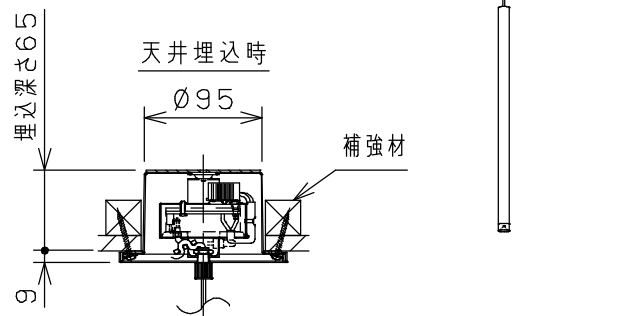


埋込穴寸法

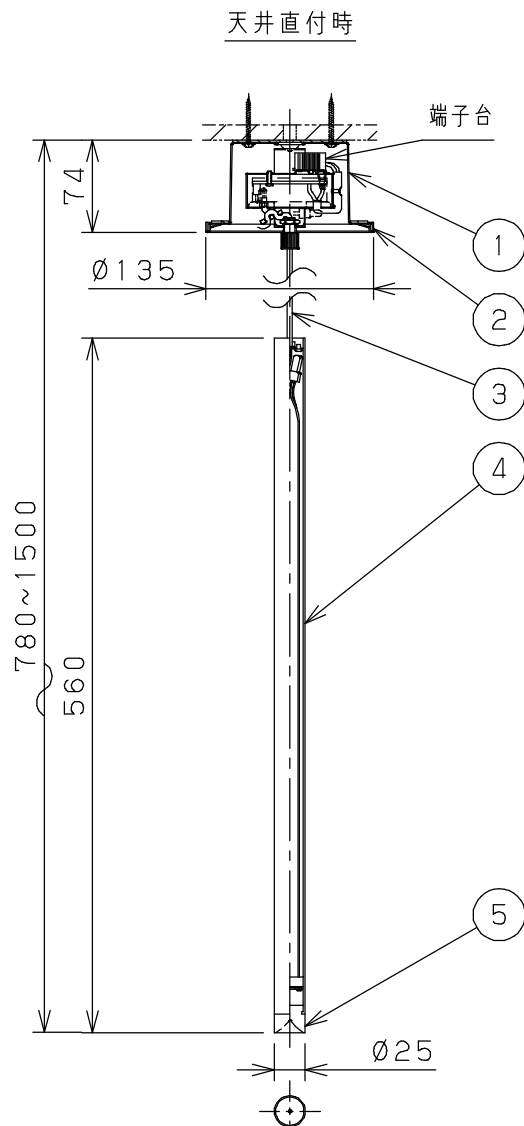

取付部詳細

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凹凸のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。
- ブローイング工法 吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法 住宅用人造鉱物繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	110 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	17.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・埋込兼用(吊下げ)	傾斜天井にも使用可能(45°まで) 吊高さ調節可能 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売 ブローイング工法・マット敷工法 使用可能(高気密対応) Ø3.8細コード使用
6				電源接続	端子台	
5	カバー	アクリル	透明(一部消し)	消費電力	6.2W 定格電圧 100V	
4	本体	アルミ管	ブラsgゴールド塗装	電気容量	7VA	
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒	LED付 交換不可	LED 6.2W 演色性 Ra93 電球色(2700K)	スイッチ無し
2	フランジカバー	鋼板	黒塗装			
1	収納フランジ	鋼板	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	峠田 伊藤 ①