


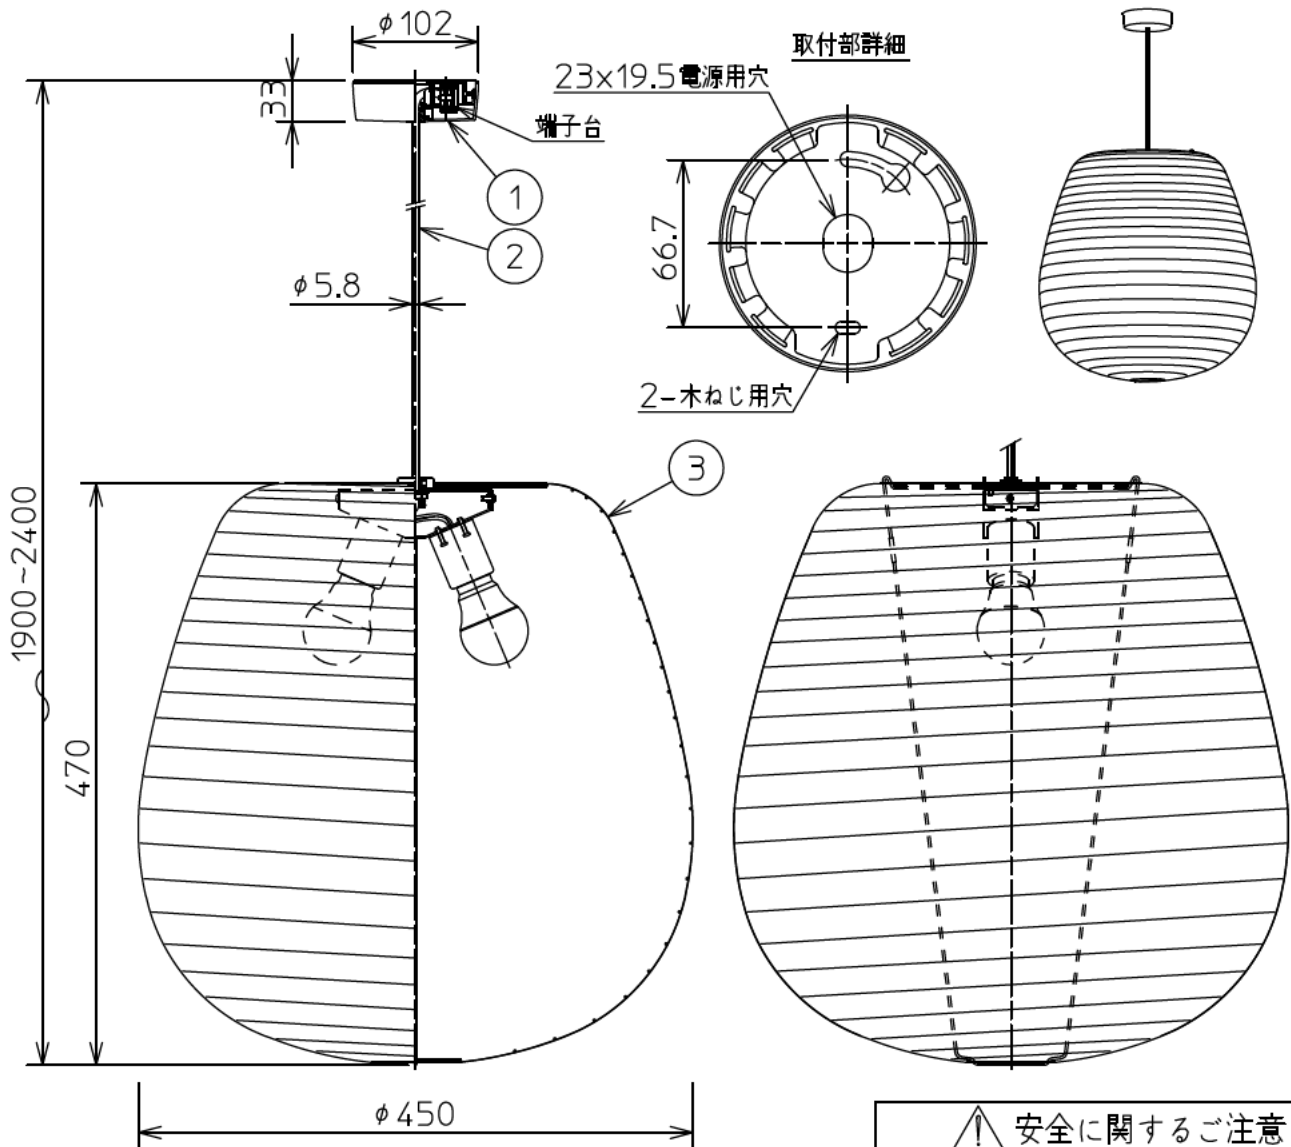

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	1470Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能 (55°まで) ハンドメイド	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	14.6W 定格電圧		
4				電気容量	26VA		
3	カバー	和紙	白	LED 付 交換可	LED 14.6W 演色性 Ra80電球色(2700K) LDA7L-H/60W/x2灯 口金E26 東芝ライテック(株)製	スイッチ無し	
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	白				
1	コード収納フランジ	ABS樹脂	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg	峠田 老田 ①	