
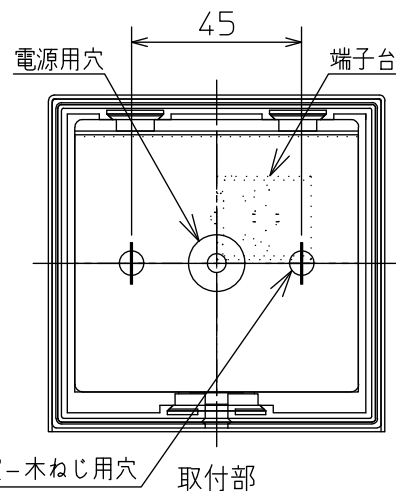
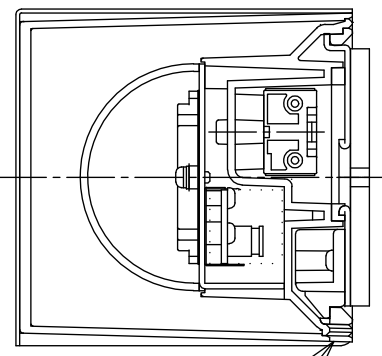
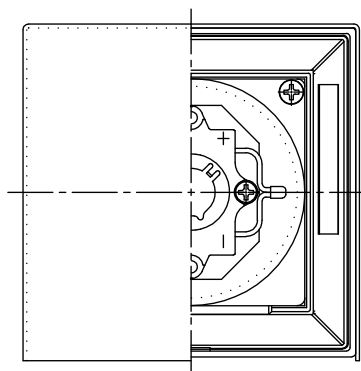



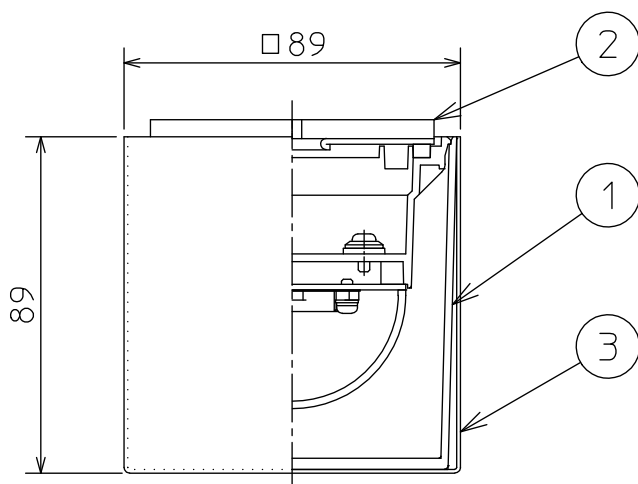


水抜き用切欠

2-木ねじ用穴 取付部

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高温なものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けて下さい。

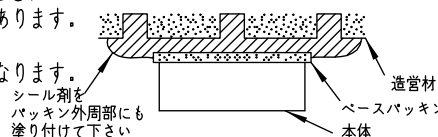

定格光束	42Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	17.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7				取付場所	屋外 壁付専用	調光器併用不可 カバー取り外し不可 上向付不可	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	2.4 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	5 VA		
3	遮光板	鋼板	シルバー塗装	LED 付 交換不可	LED 2.4W 演色性 Ra83 電球色（2700K）	スイッチ無し	
2	ベースパッキン	EPDM発砲（t5）	黒				
1	カバー	アクリル	乳白（マット）				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg	峠田 老田 ①	