




LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

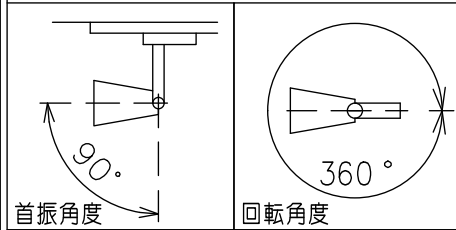



取付部

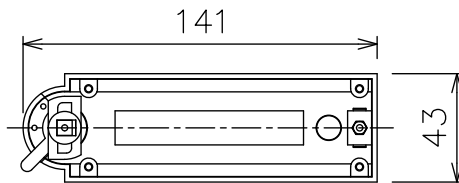

姿図




ルミライン（配線ダクト）別売

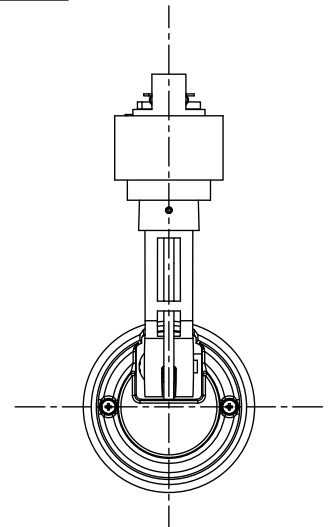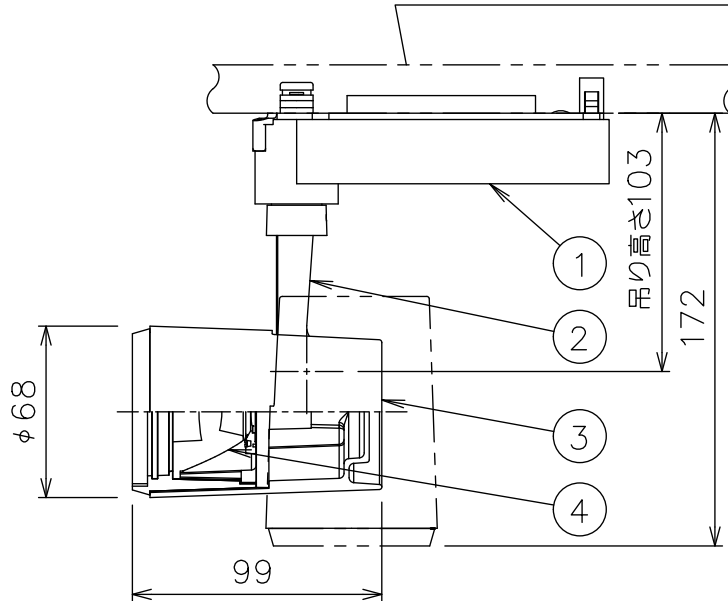

定格光束	1420Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	101.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



				機能	一般用	特記事項 1/2照度角 25° 制御レンズ付 調光可能（1%~100%） 調光器別売 スイッチ無し
				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	
				電源接続	ルミライン用プラグ	
				消費電力	14 W 定格電圧 100 V	
				電気容量	23VA	
4	レンズ	ポリカーボネート	透明	LED 付 交換不可	LED14W 演色性 Ra83 白色（4000K）	スイッチ無し
3	灯具	アルミダイカスト	白塗装			
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装			
1	電源ケース	ポリカーボネート	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.7 kg	鹿毛 狩野 ①