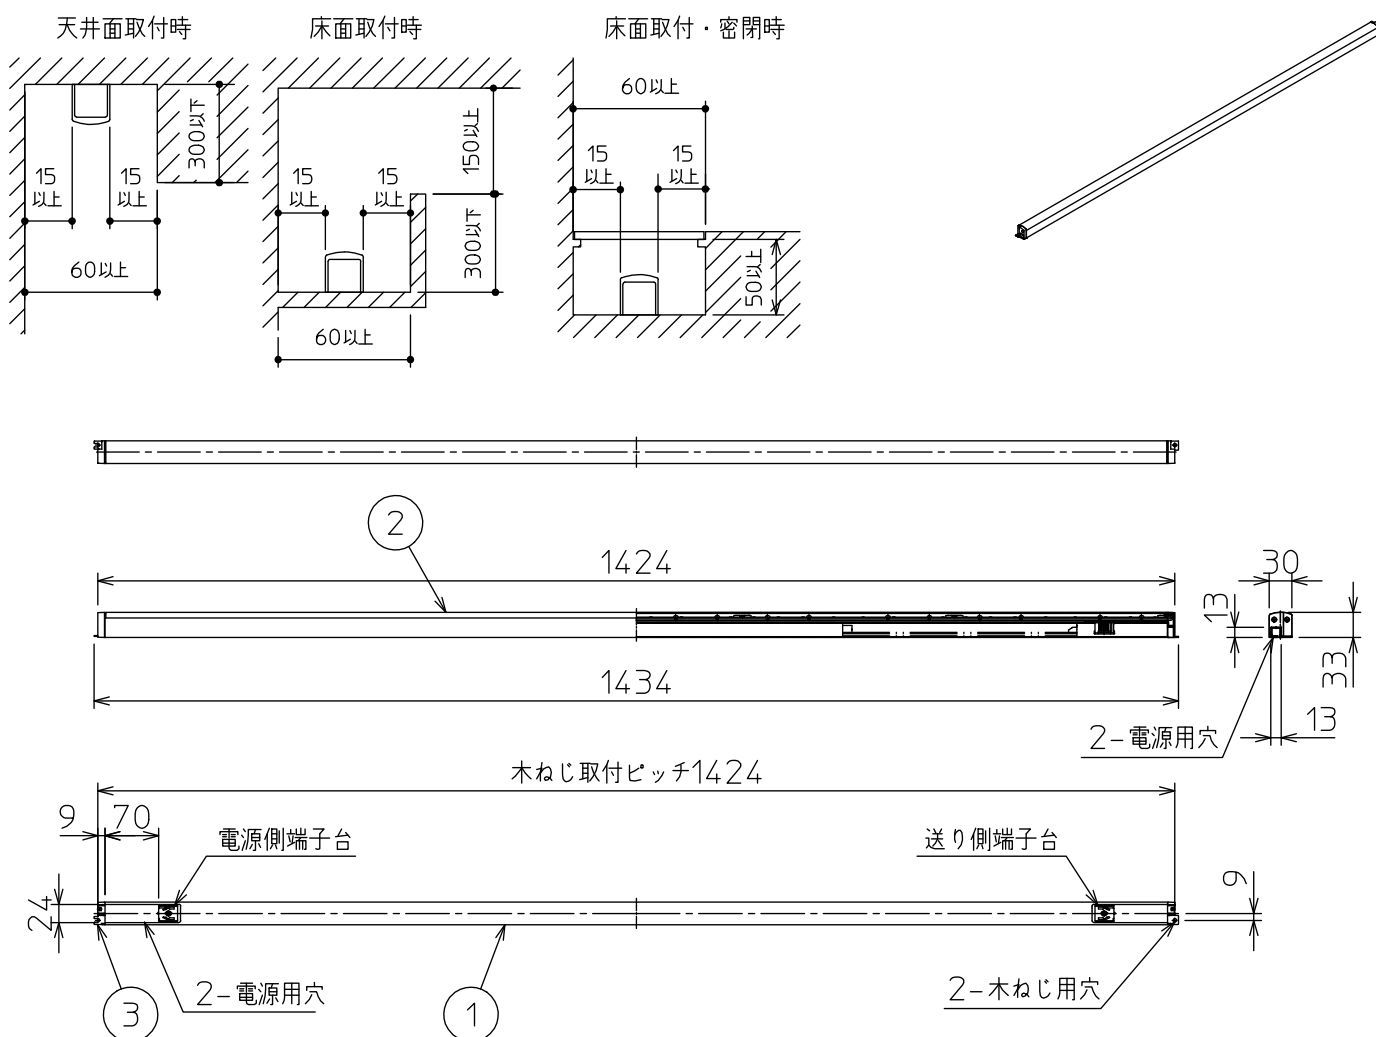


最小施工寸法

注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿^① 𠂔^②

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁(縦・横)向取付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- LED機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- ガスにはパワツギがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	1910 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	127.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 連結最大36台まで 調光器併用不可 傾斜天井取付可能(縦・横向)
7				取付場所	屋内 天井付・壁付(縦・横向)・床付兼用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	15.0 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	16 VA			
3	取付金具	亜鉛鋼板		LED 付 交換不可	LED 15.0W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)			スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)					
1	本体	アルミ型材	白アルマイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.9 kg			峠田 伊藤 ①