



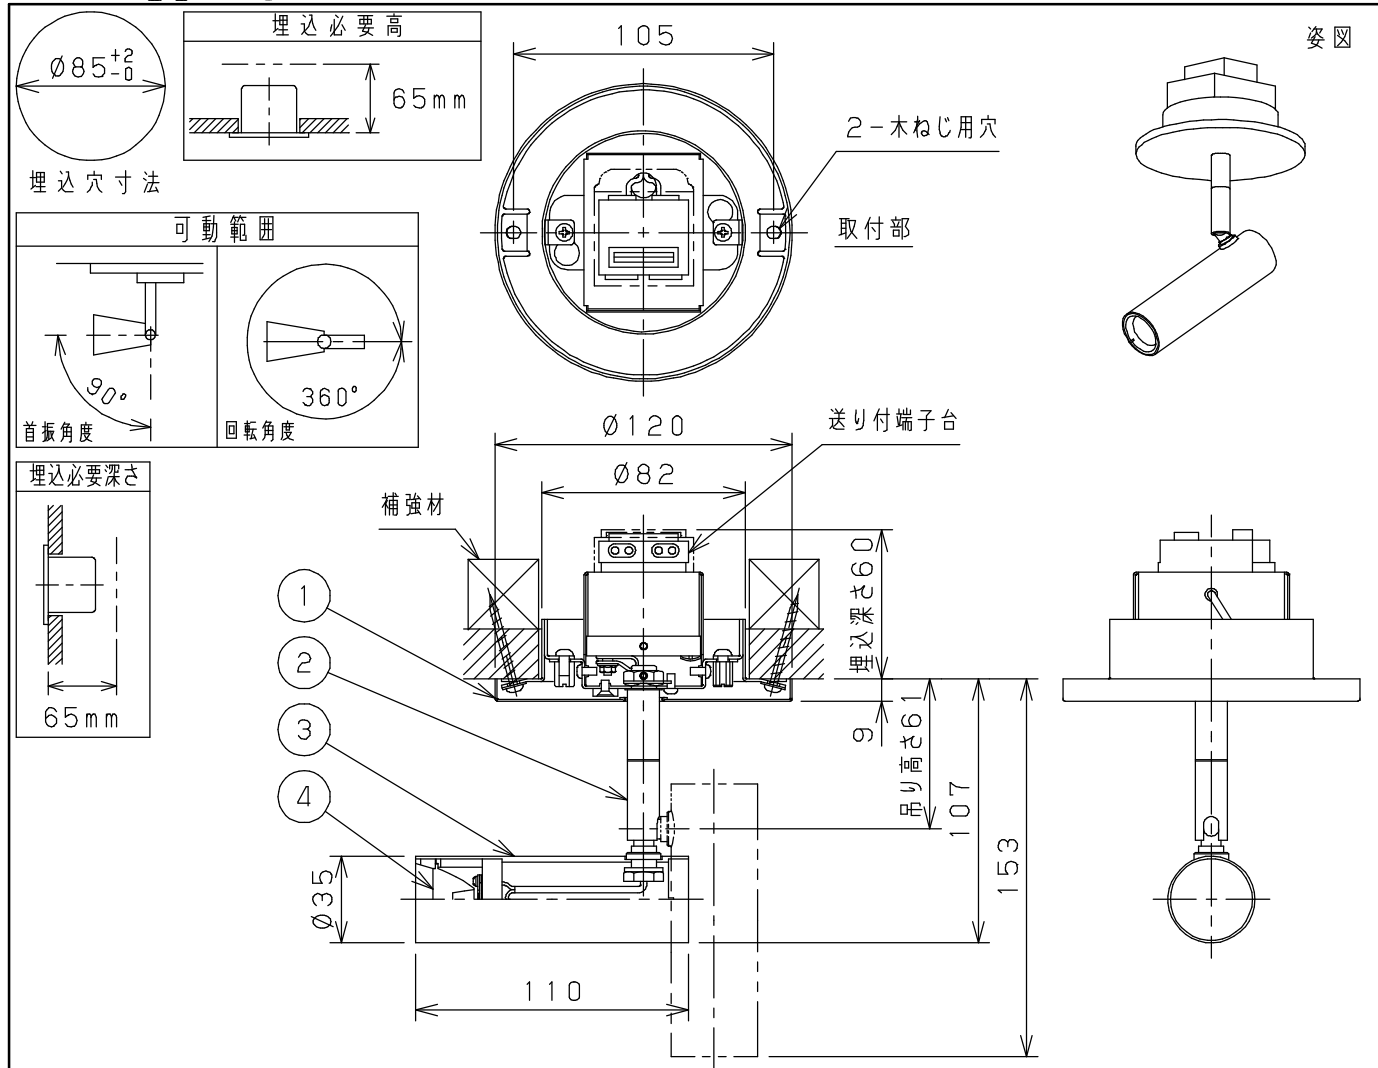

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込壁埋込取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は、器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ブローイング工法 吹込用繊維質断熱材（JISA9523）およびマット敷工法 住宅用人工鉱物繊維断熱材（JISA9521）で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高温のものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。



定格光束	265 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	42.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井埋込・壁埋込兼用	1 / 2 照度角 12° 調光可能（1%～100%） 専用調光器別売 ブローイング工法・マット敷工法 使用可能
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	6.2 W 定格電圧 100 V	
4	レンズ	アクリル	透明	電気容量	7 V A	
3	本体	アルミ管	黒サテン塗装	LED 付 交換不可	LED 6.2 W	スイッチ無し
2	アーム	鋼棒	黒サテン塗装		演色性 Ra93	
1	フランジ	鋼板	黒サテン塗装		電球色（2700K）	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 伊藤 ①