


姿図

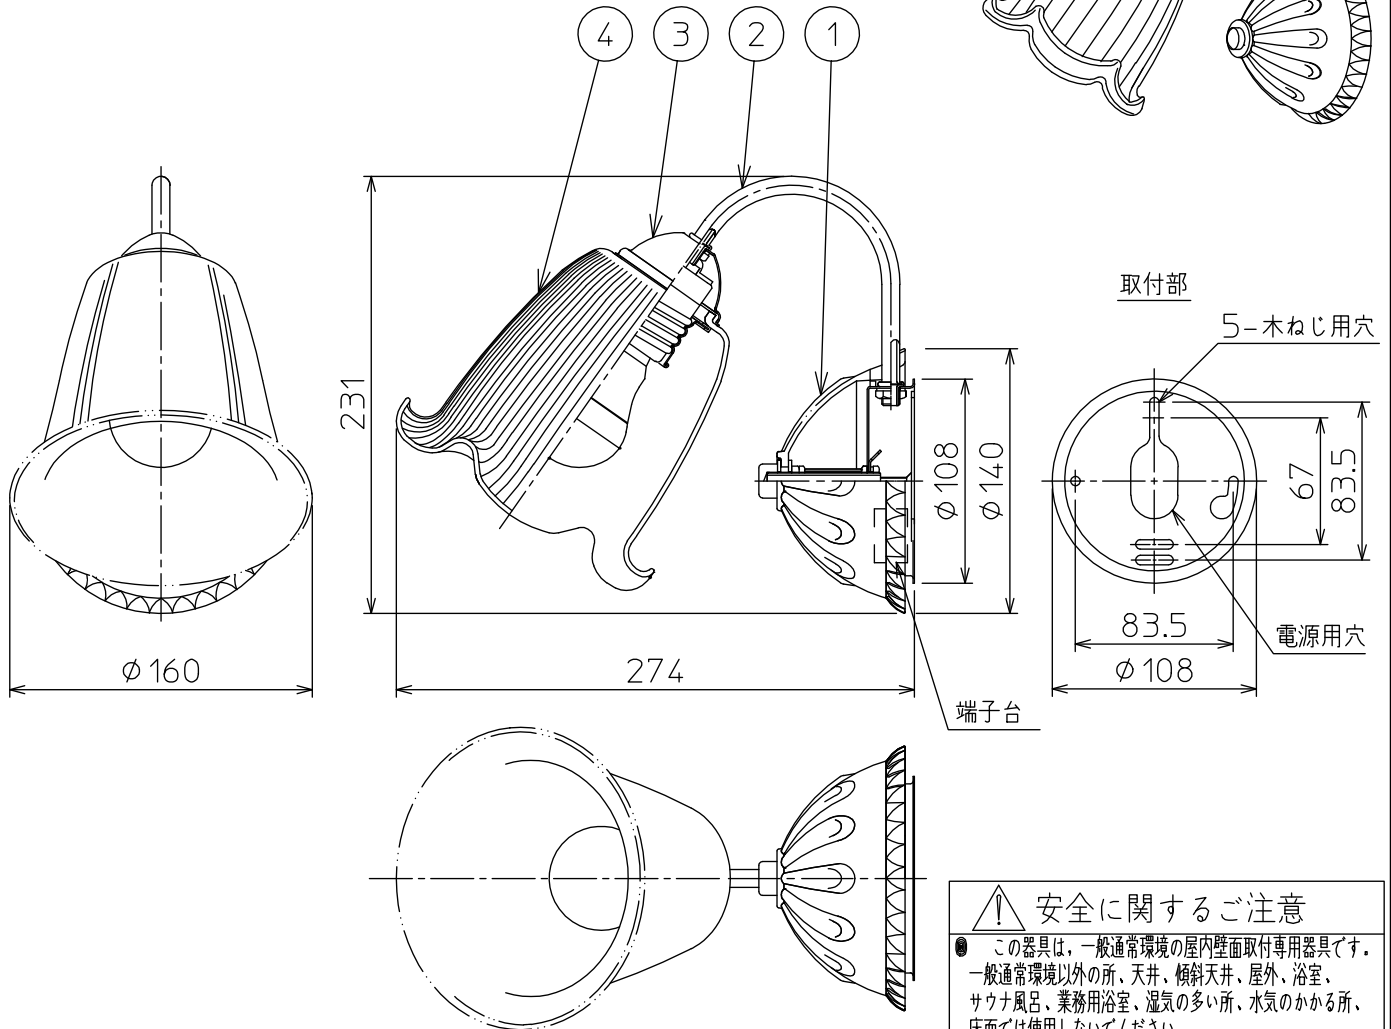

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	450 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	104.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 カバーネジモーガル式 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 壁付専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	4.3 W	定格電圧	100 V	
4	カバー	ガラス	透明消し	電気容量	7 VA			
3	ホルダー	鋼板	金色塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783×1灯 □金 E26 大光電機(株)製			スイッチ無し
2	アーム	鋼管	金色塗装					
1	飾り	陶器	白 (マット)					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg			