DAIKO

作成日 2021年 12月 20日

姿図



品　　番	LZD-91982NWE+LZA-93015
光　　源	LED 28W 4000K
定格光束	3260　　lm
1/2照度角	30°
ビーム角	31°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.54 H
	B	
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照　明　率												(×0.01)
0.6		81	77	74	81	77	74	80	76	73	79	76	73	72
0.8		87	83	79	87	82	79	85	81	78	84	81	78	76
1		93	88	85	92	88	85	90	87	84	89	86	83	81
1.25		97	93	90	96	92	89	94	91	88	92	90	87	85
1.5		101	97	94	100	96	93	97	94	92	95	92	90	88
2		106	103	100	104	101	99	102	99	97	99	97	95	92
2.5		109	107	104	108	105	103	105	103	101	102	100	99	95
3		112	110	108	110	108	106	107	105	104	104	102	101	97
4		114	113	111	112	111	109	109	107	106	105	104	103	99
5		116	114	113	114	113	111	110	109	108	106	105	105	100

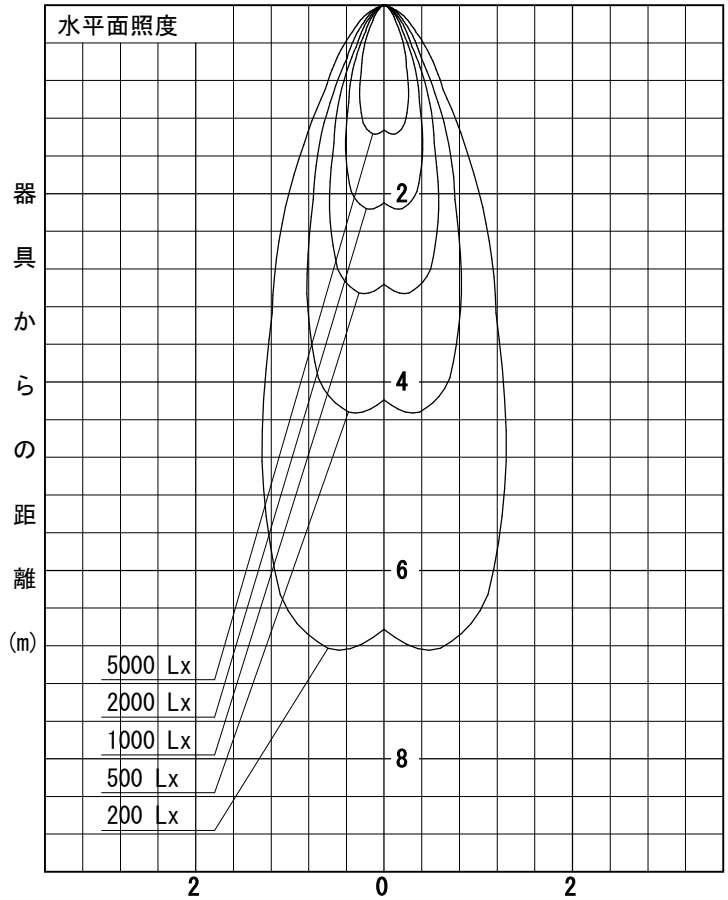

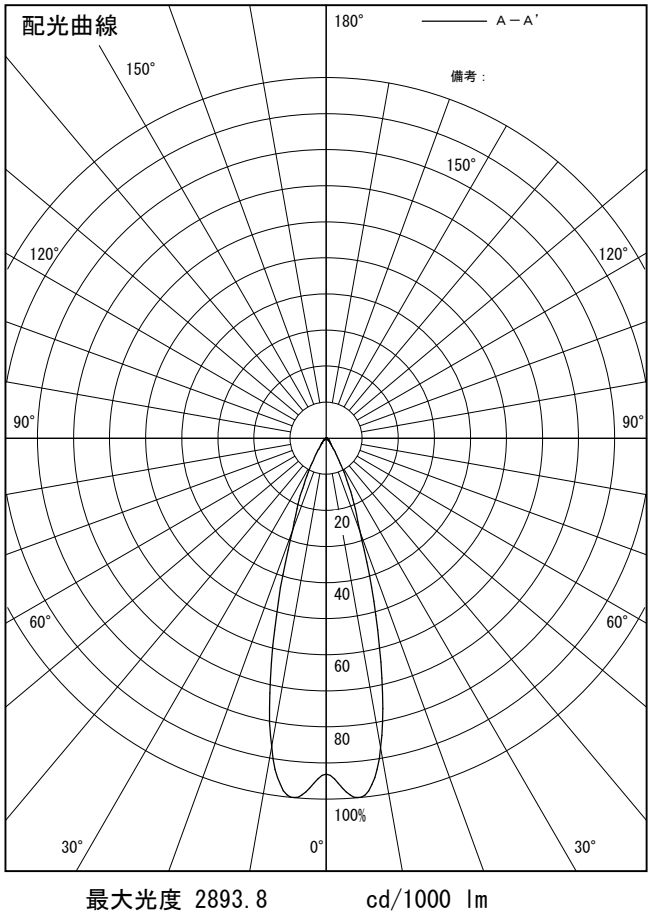

最大光度 2893.8　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社