


姿図

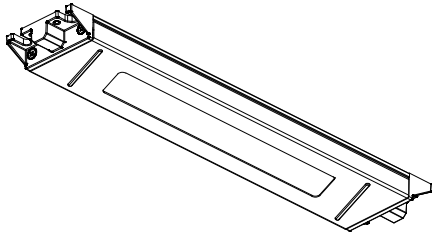

品 番

LZC-93290YSW

光 源

LED 11.2W 3000K

定格光束

1110 lm

1/2照度角

33°

ビーム角

37°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 0.59 H

最大限

B

(取付高さ H)

保 守 率

良 0.69

中 0.67

否 0.63

反射率 (%)

天井

80

壁

50

30

10

床

20

70

50

30

0

50

30

10

20

20

20

20

室指数

照 明 率

(× 0.01)

0.6

63

57

52

63

57

52

62

56

52

61

56

52

50

0.8

72

65

60

71

64

60

69

64

59

68

63

59

57

1

79

72

67

78

72

67

76

70

66

74

69

66

63

1.25

85

79

74

84

78

73

82

77

73

80

75

72

69

1.5

90

84

79

89

83

79

86

81

77

84

80

76

74

2

97

92

88

95

91

87

92

88

85

90

86

83

80

2.5

101

97

93

100

96

92

96

93

90

93

91

88

85

3

105

101

98

103

99

96

99

97

94

96

94

92

88

4

108

105

103

106

104

101

103

100

98

99

97

96

91

5

111

108

106

109

106

104

105

103

101

101


99

98

93

水平面照度


器
具
か
ら
の
距
離
(m)

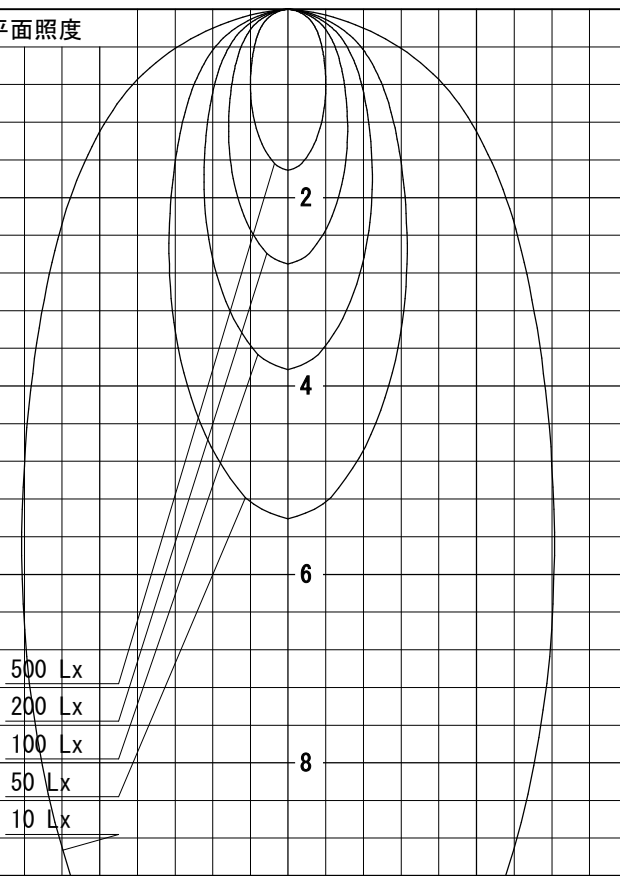

水平距離 (m)

注) 保守率は、含みません。

配光曲線

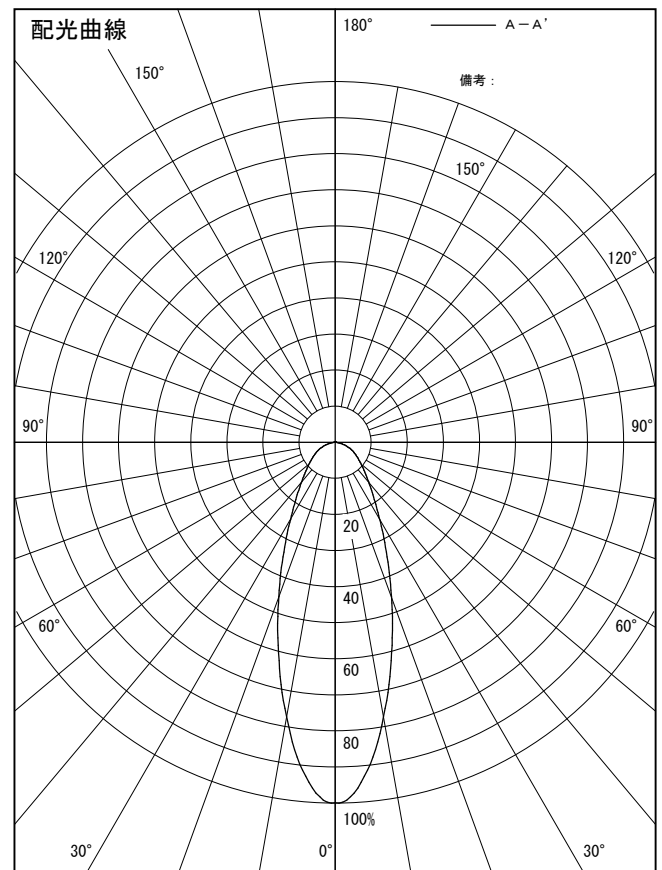

最大光度 1318.0

cd/1000 lm