
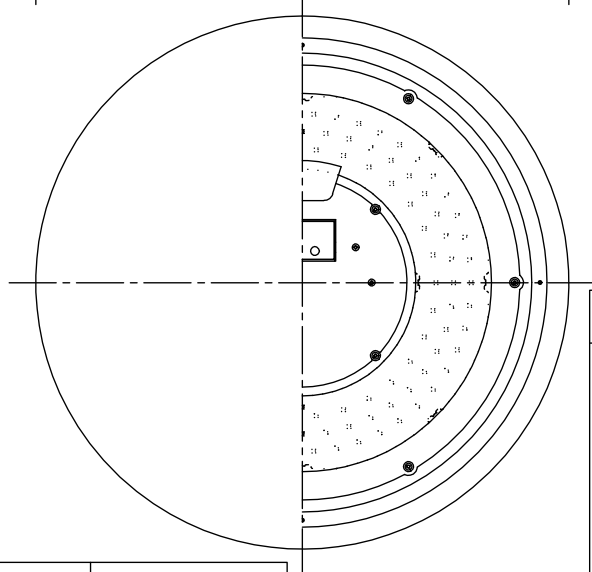
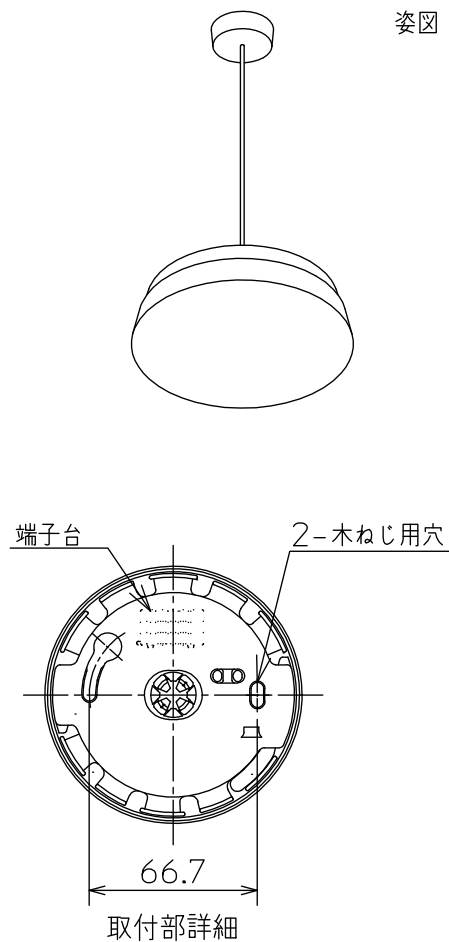


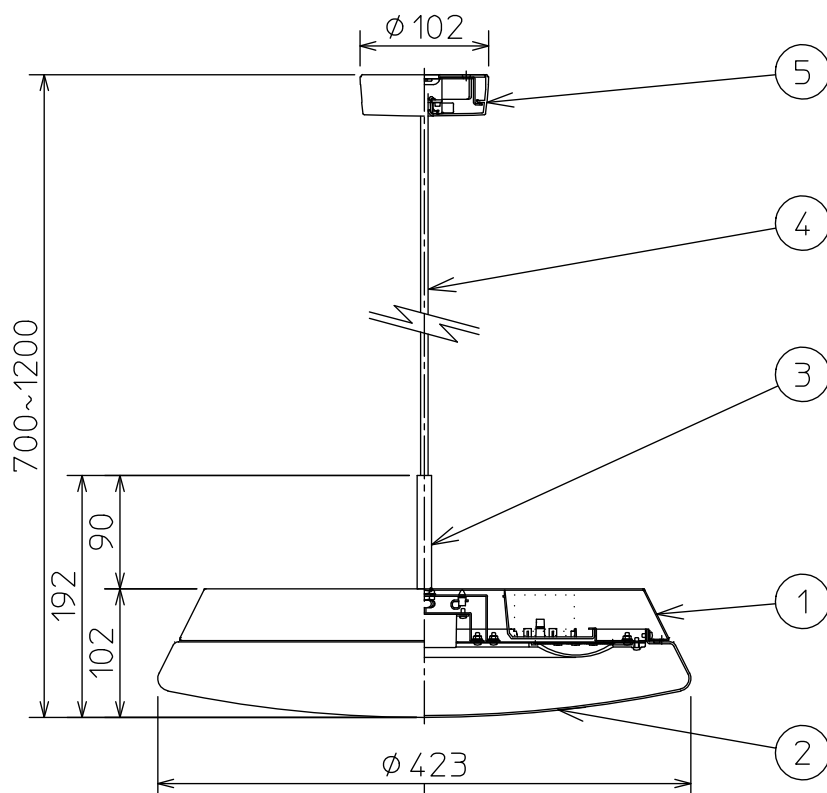

※この器具はチャンネル設定できません。  
リモコン送信機の「器具選択スイッチ」は「CH1」で  
ご使用ください。

## 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。LED器具の近くで、ラジオ（AM）を使用しないでください。雑音の原因になります。

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 4000Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 105.2Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間   |

|     |           |             |         | 機能           | 一般用                                      | 特記事項                                                                                                                                     |
|-----|-----------|-------------|---------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |           |             |         | 取付場所         | 屋内 天井吊下専用                                |                                                                                                                                          |
| 6   |           |             |         | 電源接続         | 端子台                                      | リモコン付 吊高さ調節可能<br>調色機能付<br>調光10段階（調光1・6500K～調光11・2700K）<br>調光機能付<br>調光10段階（調光1・5%～調光10・100%）<br>保安灯10段階調光<br>傾斜天井にも使用可能（55°まで）<br>調光器併用不可 |
| 5   | フランジ      | ABS樹脂       | 黒       | 消費電力         | 38 W 定格電圧 100 V                          |                                                                                                                                          |
| 4   | キャブタイヤコード | 塩化ビニル（φ5.8） | 黒       | 電気容量         | 39 VA                                    |                                                                                                                                          |
| 3   | パイプ       | 鋼管          | 黒塗装     | LED付<br>交換不可 | LED 38W<br>演色性 Ra83<br>昼光色6500K～電球色2700K |                                                                                                                                          |
| 2   | カバー       | アクリル        | 乳白（マット） |              |                                          | プルレススイッチ<br>（全灯-※メモリー-保安灯-0）<br>※消灯前の調色・調光状態                                                                                             |
| 1   | 本体        | 鋼板          | 黒塗装     |              |                                          |                                                                                                                                          |
| No. | 部品名       | 材質          | 備考      | 器具重量         | 約 2.9 kg                                 | 峠田 老田 ④                                                                                                                                  |