
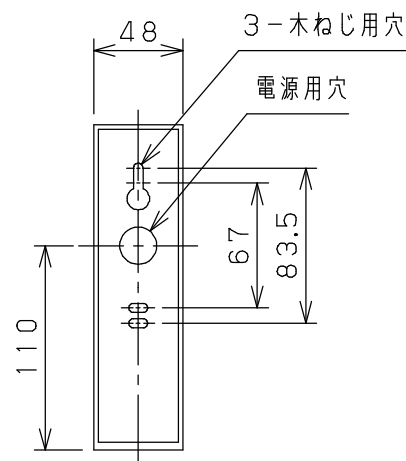
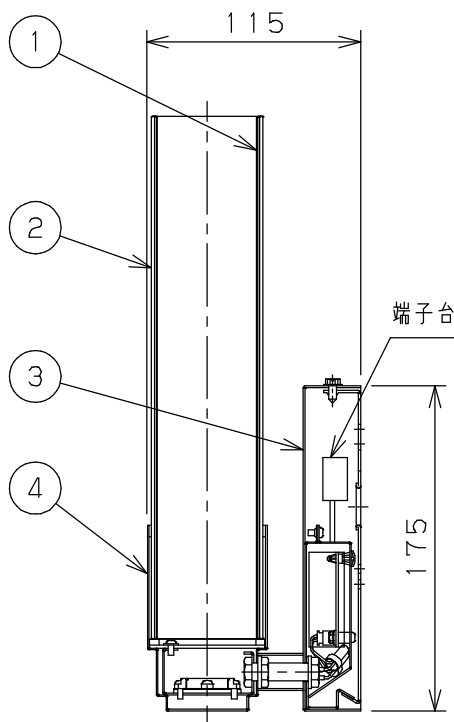
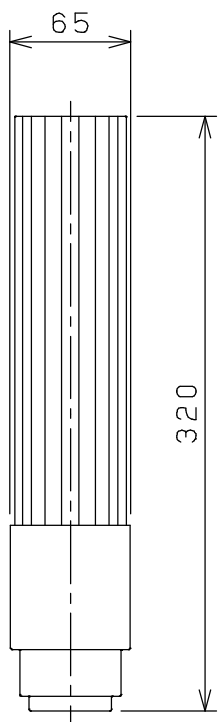





取付部

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	80Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	15.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一 般 用			特 記 事 項
7				取付場所	屋 内 壁 付 専 用			カバー 乗せ 掛け 式 調 光 器 併 用 不 可
6				電 源 接 続	端 子 台			
5				消 費 電 力	5.2 W	定 格 電 圧	1 0 0 V	
4	本 体	鋼 板	ク ロ ー ム メ ッ キ	電 気 容 量	9 V A			
3	フ ラ ン ジ	鋼 板	ク ロ ー ム メ ッ キ	LED 付 交 換 不 可	LED 5.2 W 演 色 性 R a 8 3 電 球 色 (2 7 0 0 K)			ス イ ッ チ 無 し
2	カ バ ー	ガ ラ ス	透 明					
1	内 面 シ ー ト	ポ リ カ ー ボ ネ ー ト	消 し					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器 具 重 量	約 0.8 k g			峠 田 坂 本 ㊟