

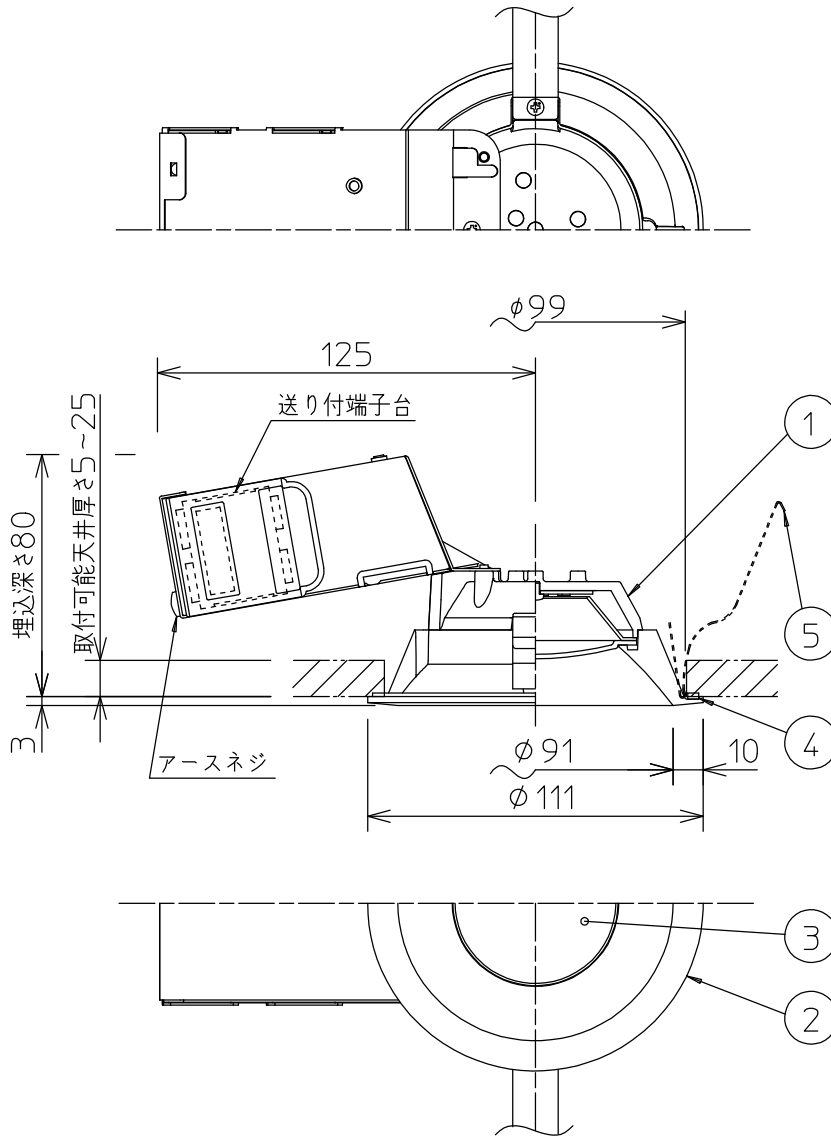
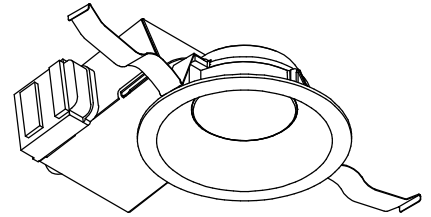







安全に関するご注意

- 0 この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防滴形天井埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 0 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 0 この器具は日本照明器具工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 0 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	380Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.3Lm/W
LEDモジュール寿命	50000時間

LEDモジュール寿命		50000時間		機 能		防滴用		特記事項	
				取付場所		屋内・屋外 天井埋込兼用		1/2照度角 60° 温度保護機能付	
				電源接続		送り付端子台		調光可能 1%~100% LED専用調光器別売。	
5	取付バネ	ステンレス板		消費電力		6.1 W	定格電圧	100 V	(DP-37154E) 傾斜天井にも使用可能
4	枠パッキン	EPT	黒	電気容量		11VA			
3	前面カバー	アクリル	乳白(マット)	適合ランプ		LED6.1W			
2	枠	アルミダイカスト	シルバー塗装	付・別売		演色性 Ra83			
1	本体	アルミダイカスト				電球色(2700K)			
								スイッチ無し	
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.4 kg		松原 曾川 ①	