
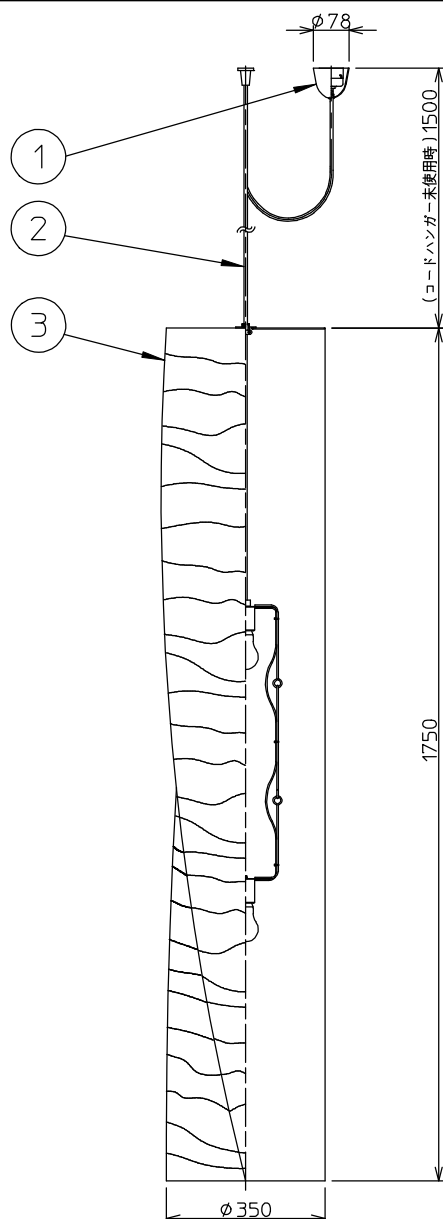


姿図

取付部詳細

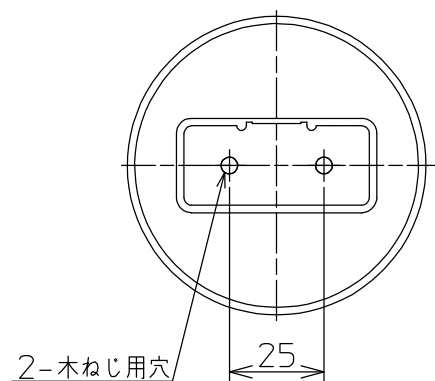

定格光束	810Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	82.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			引掛シーリング取付式 カバー引掛式 コードハンガー付 調光器併用不可	
6				電源接続	引掛シーリング				
5				消費電力	9.8 W	定格電圧	100 V		
4				電気容量	18 VA				
3	カバー	和紙	美濃手漉き和紙	LED 付 交換不可	LED電球 4.9W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA5L-G-Kx2灯 E26 東芝ライテック(株)製			スイッチ無し	
2	丸打ちコード	テトロン	黒						
1	フランジ	プラスチック	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.0 kg			峠田 老田 ②	