



姿図

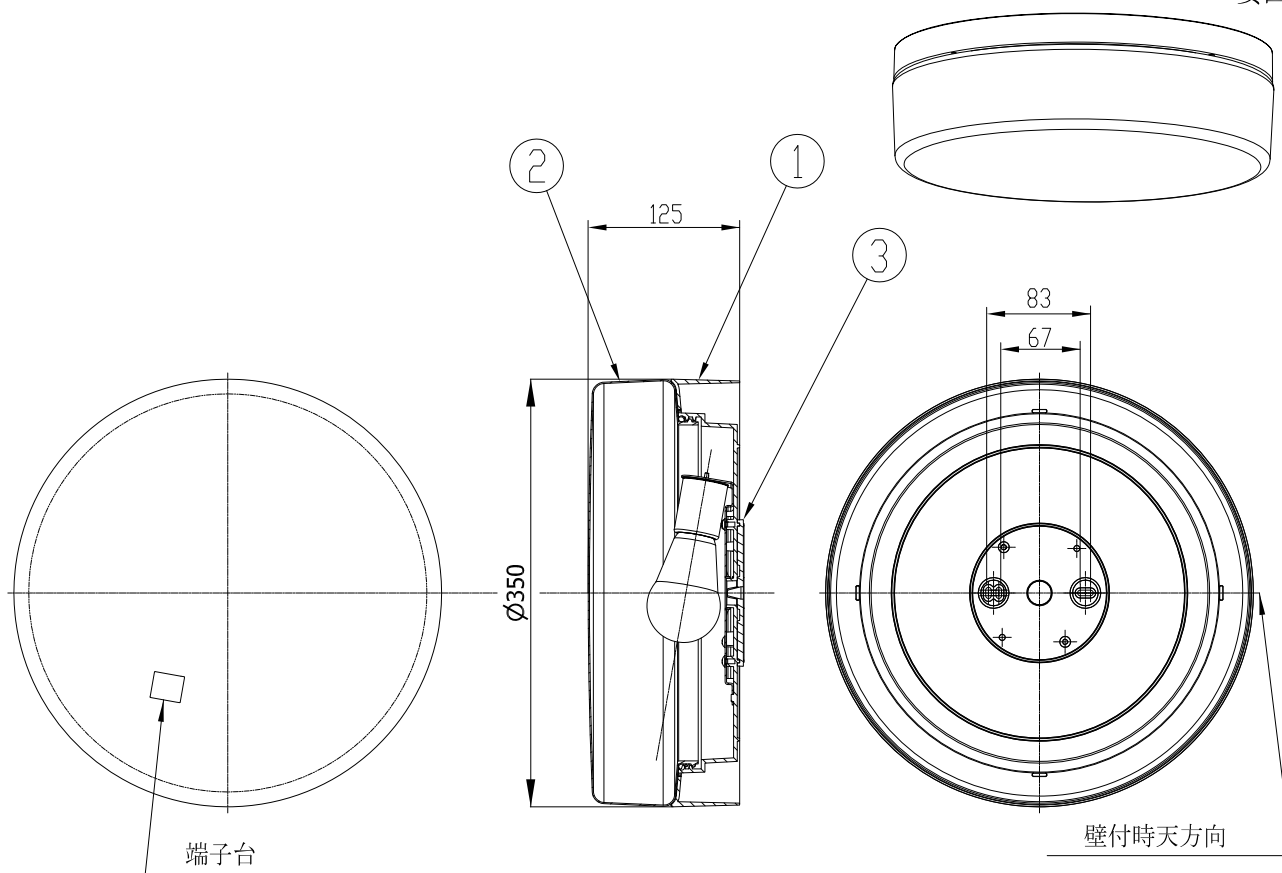

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 ±6% 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバーおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

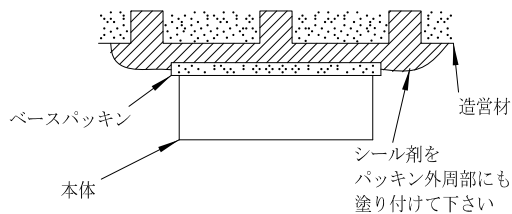

定格光束	750Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	48.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

7				機能	防雨・防湿用	特記事項 カバーネジ込式 カバー口径 ϕ 285 調光器との併用不可 電気容量 26VA
6				取付場所	屋外 天井直付・壁付兼用	
5				電源接続	端子台	
4				消費電力	15.6W 定格電圧 100V	
3	ベースパッキン	シリコン	黒	LED付 交換可	LED電球 7.8W 演色性 Ra80 電球色 (2700K) LDA8L-G/60W×2灯 口金 E26 東芝ライテック(株)製	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白			
1	本体	プラスチック	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.4 kg	峠田 坂本 ㊟