


最小施工寸法

姿図

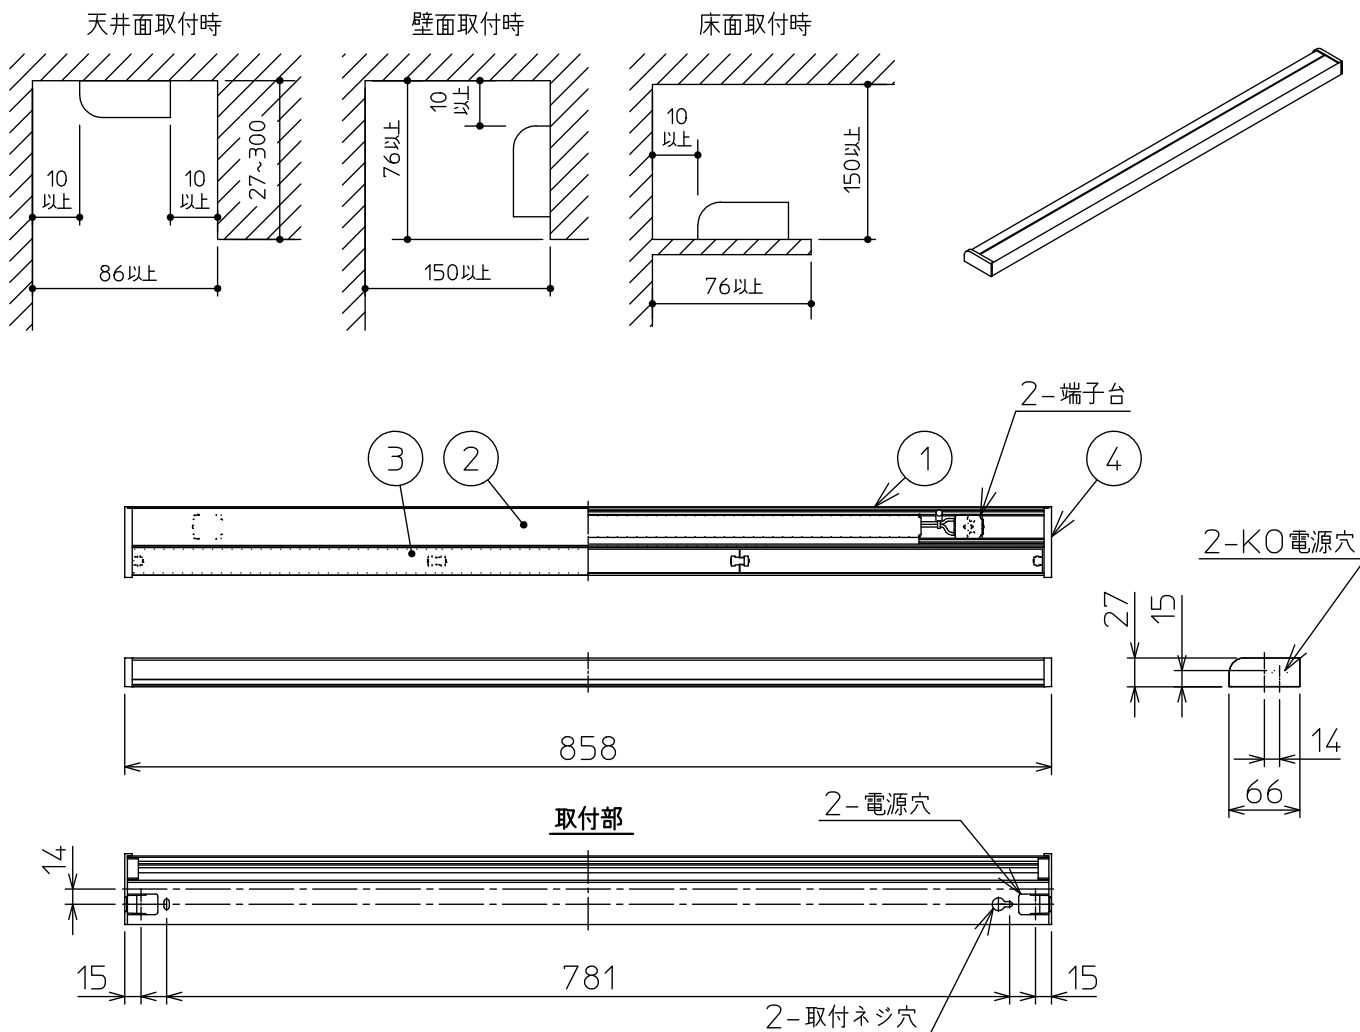

※懐が狭く、器具取付が困難な場合は、
別売L型取付金具(DP-39995)を
使用して取付けてできます。
(天井・壁・床 取付可能)

定格光束	900lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	92.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁取付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 連結最大36台まで 調光可能(5%~100%) シーンコントローラー別売 専用調光器別売 L型取付金具別売 (DP-39995) スイッチ無し
7				取付場所	屋内 天井・壁(縦・横向)・床付兼用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	9.7 W	定格電圧	100 V	
4	側面カバー	ABS樹脂	白	電気容量	10 VA			
3	カバー	ポリカーボネイト	乳白(マット)	LED 付 交換不可	LED 9.7W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			
2	本体カバー	アルミ型材	白アルマイト					
1	本体	アルミ型材	白アルマイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.9 kg			谷 口 森 ③