DAIKO

M形ダウンライト

品番LZD-9055FWM8

埋込穴寸法



埋込必要高



グリーン購入法適合

姿図

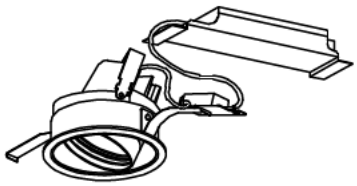

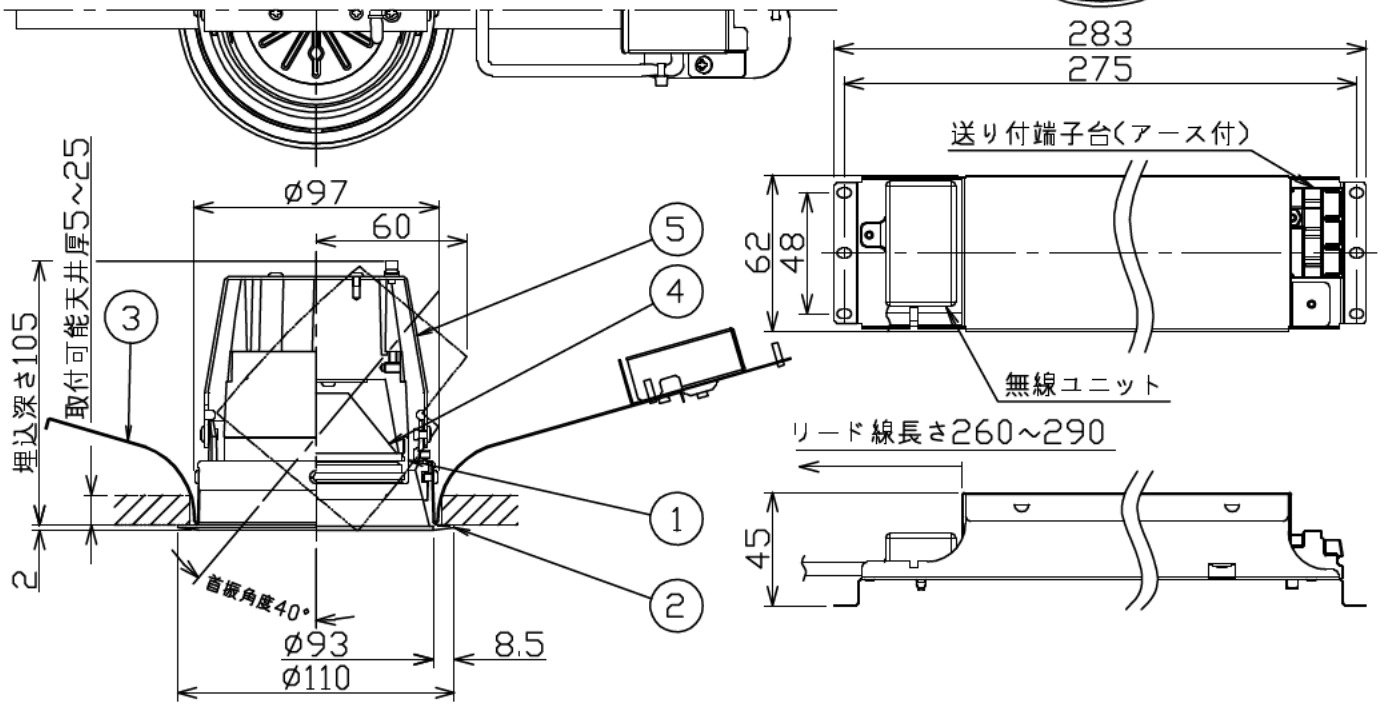



安全に関するご注意

- この器具は，一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
  一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所
  傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は，定格電圧±6%内でご使用下さい。
  感電・火災の原因となります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災と原因となります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
  誤った施工をしますと、火災の原因となります。
  屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
  断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
  断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
  断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが調う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

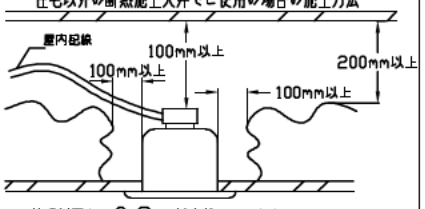

- 被照射面とは0.2m以上離してください。
  過熱による火災の原因となります。



無線機能に関するご注意

- 他の2.4GHz帯無線通信機能を持つ製品と使用する場合は30cm程度間隔を離して使用してください。
- 下記のような環境により電波の到達距離が短くなったり、届かなくなることがあります。
  本機と通信機器間に金属や鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい障壁がある。
  本機の近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している。
  近くにテレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線があるなど。

定格光束	1610lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	92.0lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5	アーム	鋼板	白塗装(ホワイト93)
4	制御レンズ	ポリカーボネート	透明
3	取付バネ	ステンレス板	
2	枠	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)

機能	一般用(SENMU専用)
取付場所	屋内天井埋込専用
電源接続	送り付端子台(アース付)
消費電力	17.5 W　定格電圧　100~242V
電気容量	19VA(100V)/19VA(200V)/20VA(242V)
LED付交換不可	LED17.5W 演色性 Ra90~Ra85 色温度(6500~2700K)
器具重量	約 0.9 kg

特記事項

1/2照度角 20°

可動範囲　首振片側のみ 40°
　　回転角度 350°

調光機能付(5%~100%)

色温度調整機能付
(6500K~2700K)

制御レンズ付

オプションレンズ別売

リニューアルプレート別売

ダウンライト用台座別売

リニアトラック別売

必ず無線制御システムと
組み合わせてご使用ください。

スイッチ無し

鹿毛　坂本　①

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社