
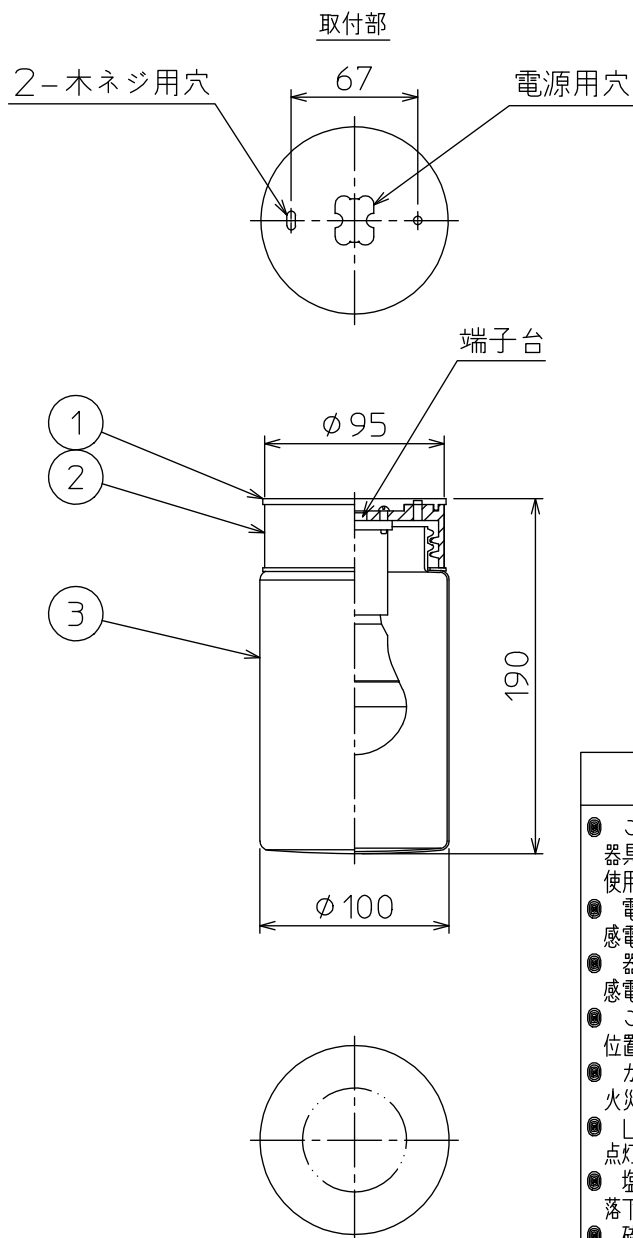


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内屋外防雨防湿天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

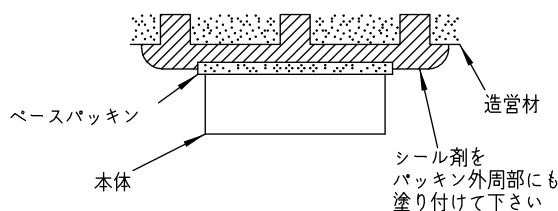

定格光束	530 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	123.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋内・屋外 天井付・壁付兼用	カバーネジ込み式 カバー口径 Φ84 調光器併用不可 クリアパッケージ	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	4.3 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	7 VA		
3	カバー	アクリル	乳白	LED 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性Ra83 昼白色(5000K) LDA4N-G/40/5083x1灯 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	フランジ	プラスチック	白				
1	ベースパッキン	シリコンゴム	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 伊藤 ④	