
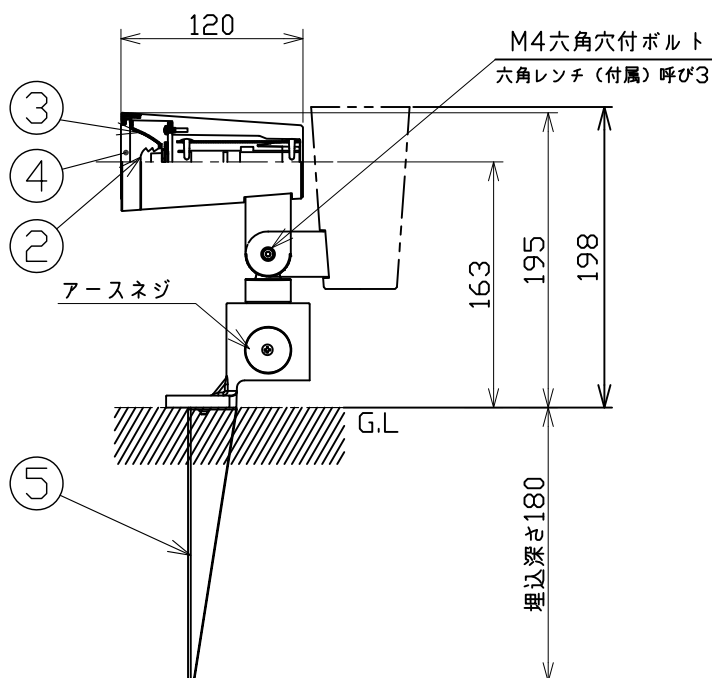
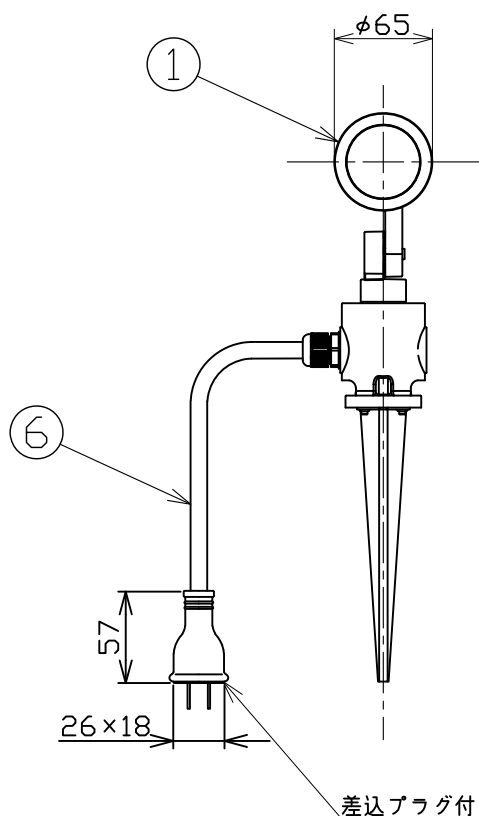


姿図

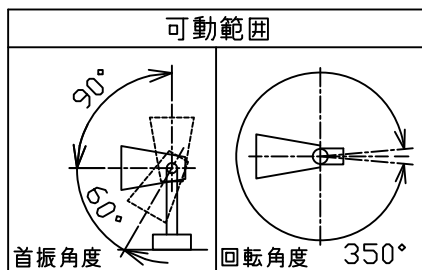

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第3種設置工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電、火災の原因になります。
- 照明部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。樹木の立枯れや器具破損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。

定格光束	420Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	70.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命			40000時間	機 能			防雨用			特記事項	
7				取付場所	屋外 地中差込専用			1/2照度角30° 制御レンズ付			
6	キャプタイヤケーブル	H-HCVT 2芯x0.75sq	外径寸法φ8.8	電源接続	差込プラグ			キャプタイヤケーブル5m付			
5	スパイク	ステンレス	シルバー塗装	消費電力	6 W	定格電圧	100 V	差込プラグ付			
4	前面ガラス	強化ガラス	透明	電気容量	11 VA			調光器併用不可			
3	反射板	アルミ	鏡面(デジタルカット)	LED 付 交換不可	LED6W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し			
2	制御レンズ	ポリカーボネート	透明								
1	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装								
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.3 kg			峠田 大瀧		⑤	