DAIKO

ブラケット

品番DBK-39557Y

□100 +2 -0

壁面埋込穴寸法

埋込必要高



バネの広がり寸法



取付ける際は、上記バネの広がり寸法に壁・吊り木・野縁・補強材が無いようにしてください。

姿図



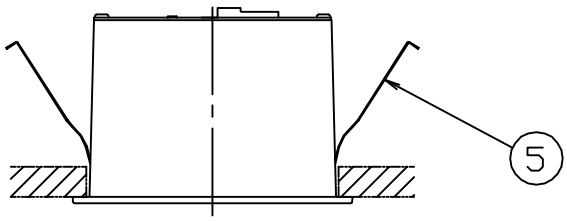

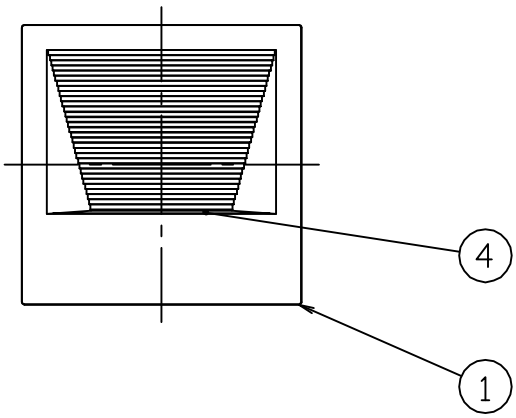

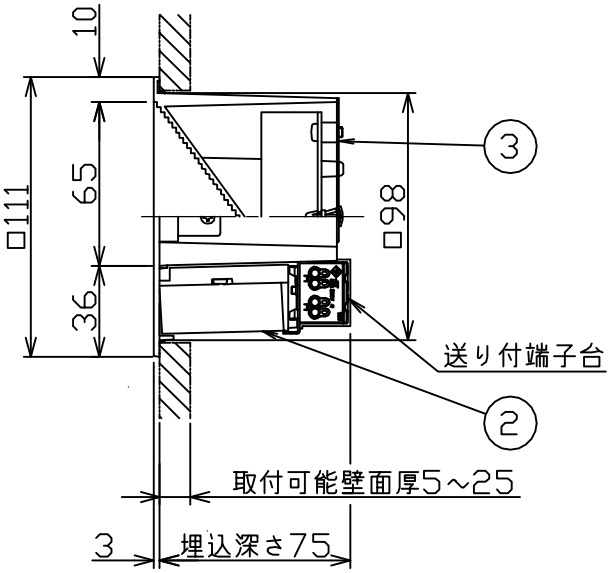

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内壁面・天井埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 被照射面とは 0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



	標準出力
定格光束	360Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	42.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5	取付バネ	ステンレス板	
4	拡散パネル	アクリル	乳白(マット)
3	電源固定板	亜鉛鋼板	
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	アルミダイカスト	白塗装

機能	一般用
取付場所	屋内 壁面・天井埋込兼用
電源接続	送り付端子台
消費電力	8.5 W　定格電圧 100 V
電気容量	15VA
器具重量	約 0.4 kg

LED付 交換不可：LED8.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)

特記事項
拡散パネル付
上向き照射・下向き照射兼用
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
調光可能(1%～100%)
調光器別売
(DP-37154E・39672～5)

スイッチ無し

鹿毛　曽川　①

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社