

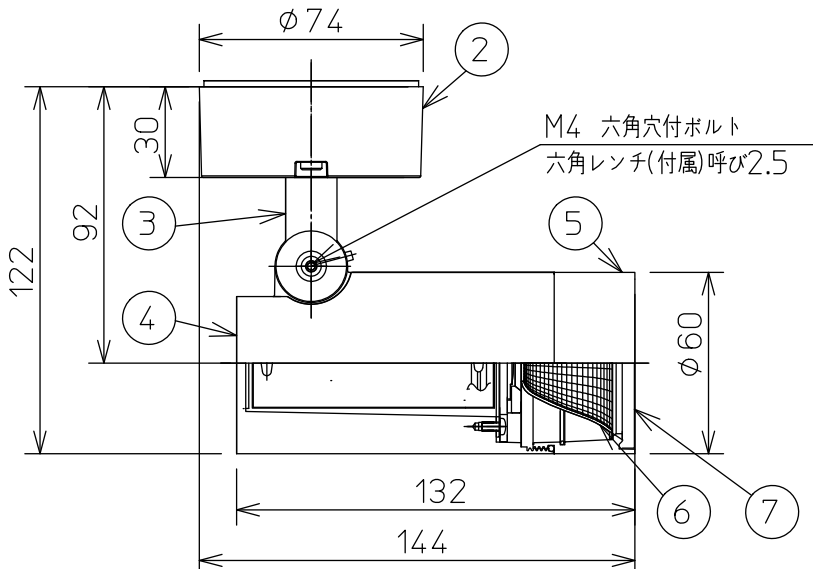



2-M4 六角穴付ボルト
六角レンチ(付属)呼び3

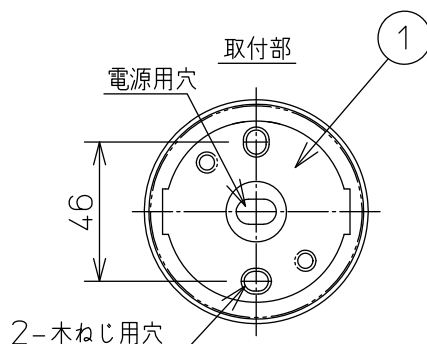

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。



定格光束	560Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	38.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用	1/2照度角 25° 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売 傾斜天井にも取付可能	
6	反射板	アルミ	シルバー電解	電源接続	口出し線		
5	前面カバー	アルミダイカスト	黒サテン塗装	消費電力	14.5 W 定格電圧 100 V		
4	本体	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電気容量	24 VA		
3	アーム	アルミダイカスト	黒サテン塗装	LED 付 交換不可	LED 14.5W 演色性 Ra96 電球色(2700K)	スイッチ無し	
2	フランジ	アルミダイカスト	黒サテン塗装				
1	取付座	ステンレス					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg	谷 口	伊 藤 ③