
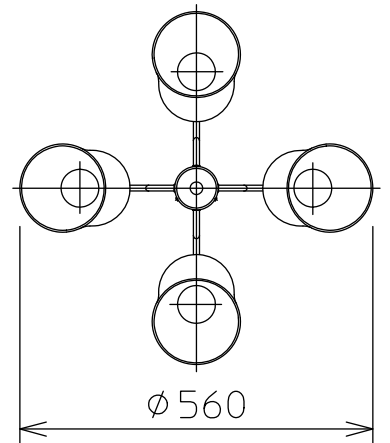
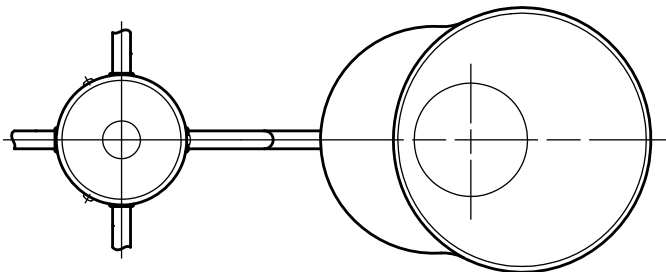
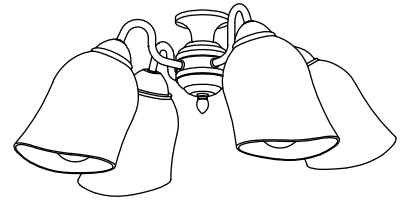


姿図

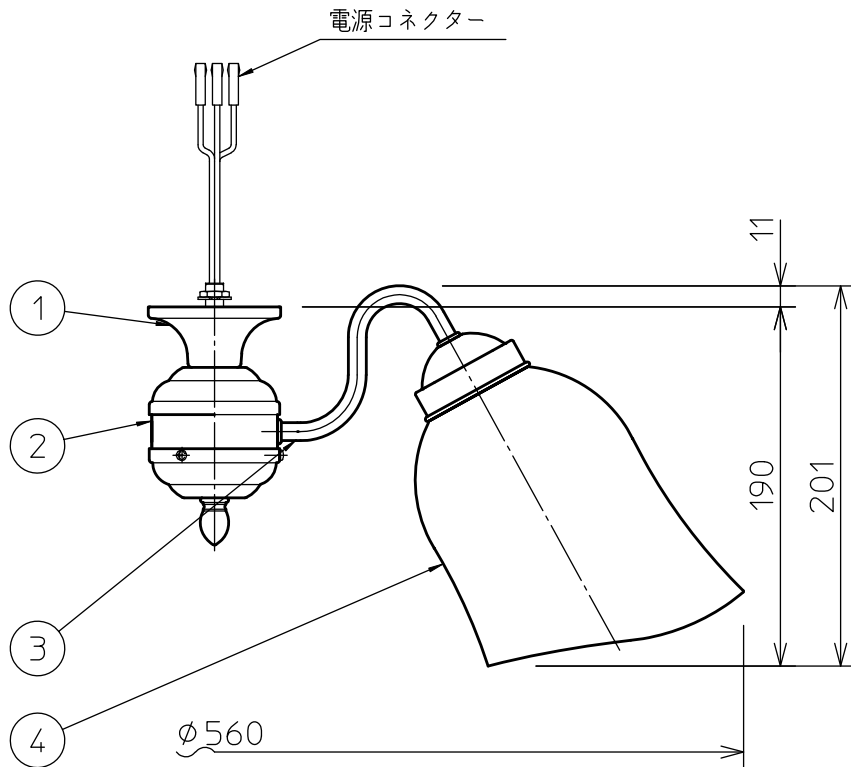

灯具配置図

⚠ 安全に関するご注意
 単体では使用できません。
 必ずカリビアファン本体
 DP-345202Gと組合わせて
 ご使用ください。

定格光束	2540Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	88.1Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用	器具重量	特記事項
7				取付場所	屋内		カリビアファン専用シャンデリア 適合本体: DP-35202G 調光器併用不可
6				電源接続	コネクター		
5				消費電力	28.8W	定格電圧 100V	
4	カバー	ガラス	透明消し	電気容量	48 VA		
3	アーム	鋼管	真鍮ブロンズメッキ	適合ランプ	LED電球 7.2W 電球色(2700K)Ra83 LDA7L-G/60/2783x4灯 口金 E26 大光電機(株)製		
2	本体	鋼板	真鍮ブロンズメッキ		付・別売		リモコン・プルレススイッチ (4灯-2灯-2灯-0)
1	フランジ	鋼板	真鍮ブロンズメッキ				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	4.3 kg	峠田 大瀧 ⑤