
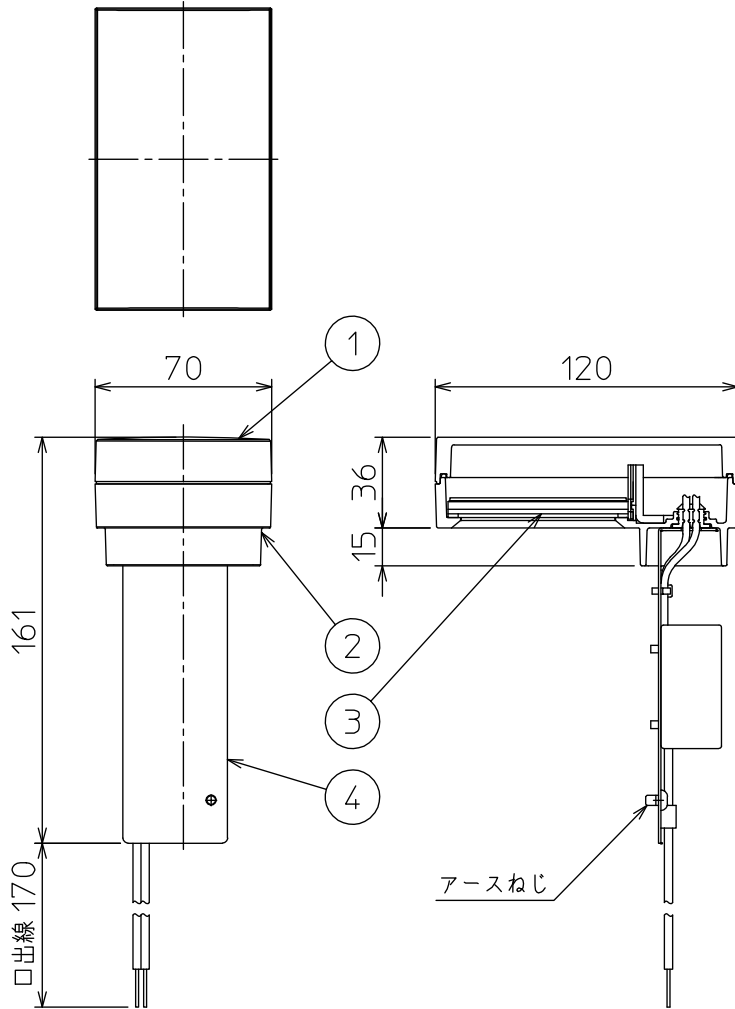


重耐塩仕様

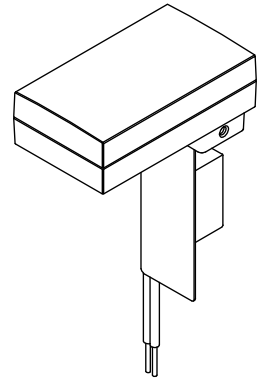

⚠ 安全に関するご注意

- 単体では使用できません。
器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せてご使用ください。
感電・火災の原因となります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形・地中埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因となります。また樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
火災・感電の原因となります。
- 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。
感電・火災の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命・明るさの低下・不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因となります。

定格光束	136 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	21.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋外 地中埋込専用	防水・防塵性能：IP65 (灯具部) 調光器併用不可	
6				電源接続	口出線	取付用オプション別売 埋込固定用ポール	
5				消費電力	6.4 W	定格電圧	100 V
4	L字金具	ステンレス		電気容量	12VA	※使用可能電線 2.0sq以下3芯キャブ タイプケーブル×1本 (送り配線不可) スパイク固定用ポール	
3	カバー	アクリル	透明	LED 付 交換不可	LED 6.4W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	LLA-7198U LLA-7197U LLA-7196U	
2	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			※スパイクが最後まで差込めない場所、 コンクリートで固める場所では使用しないでください。	
1	天カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			スイッチ無し	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.6 kg	鹿毛 赤濱 ①