


重耐塩仕様

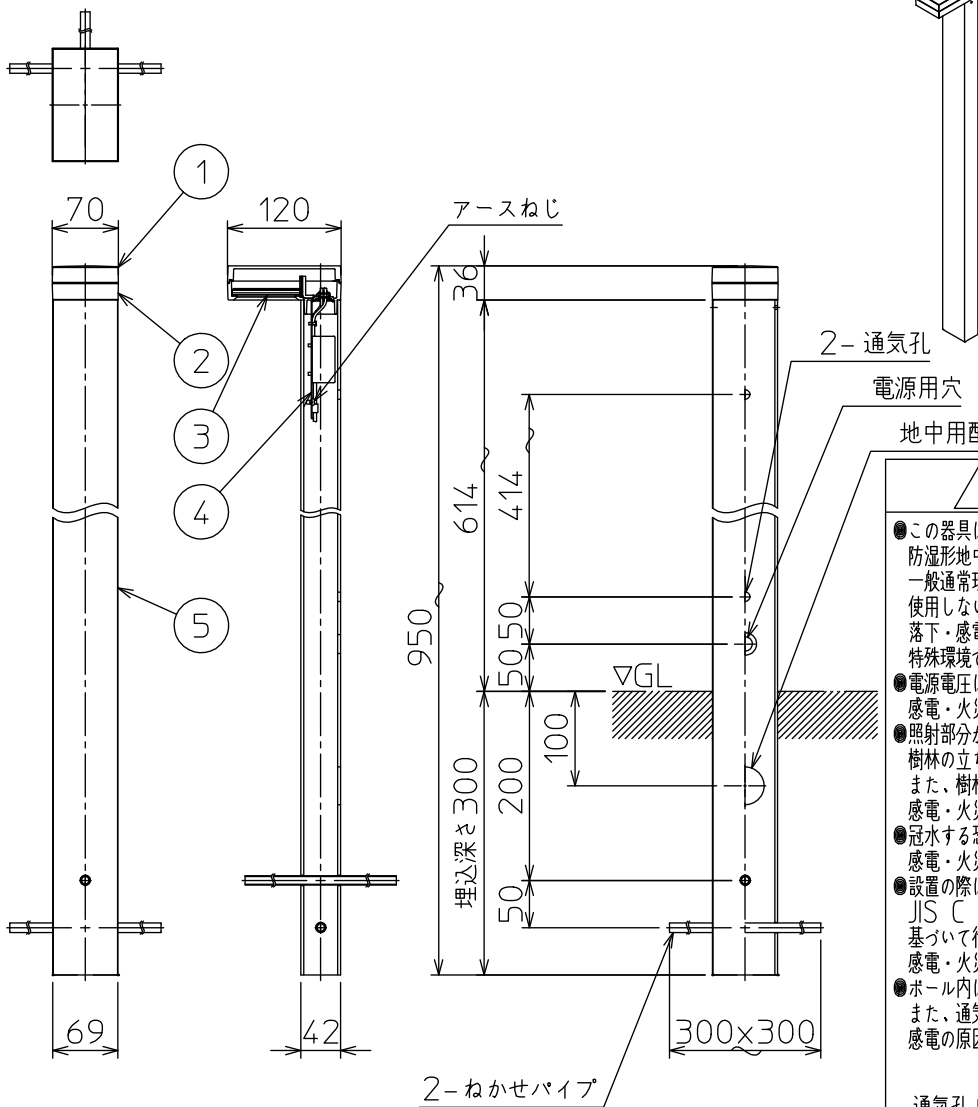

安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。特殊環境での使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因となります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因となります。
- 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因となります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。また、通気孔（2ヶ所）はふさがらないでください。感電の原因となります。

ポール
通気孔（2ヶ所）はふさがらないこと。
コーキング等で止水処理を行うこと。
※ケーブル・保護管は別途ご用意ください。
ねかせパイプ（2本）
排水管
栗石・砂利
埋込表示シール
埋込用取付台
川砂を地面上部まで入れて地中からの湿気を防止してください。

使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	155 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	24.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用			特記事項 防水・防塵性能：IP65（灯具部） 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋外 地中埋込専用			
6				電源接続	口出線			
5	ポール	アルミ型材	ステンカラー色塗装	消費電力	6.4 W	定格電圧	100 V	
4	L字金具	ステンレス		電気容量	12VA			
3	カバー	アクリル	透明	LED付 交換不可	LED 6.4W 演色性 Ra83 昼白色（5000K）			
2	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
1	天カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.4 kg			鹿毛 赤濱 ①