
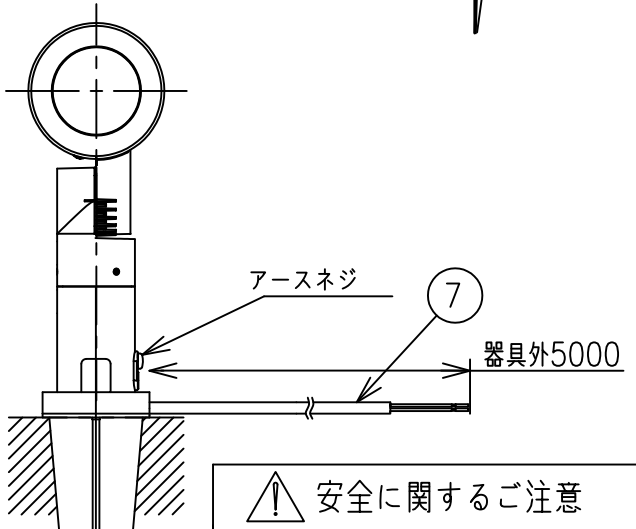


重耐塩仕様

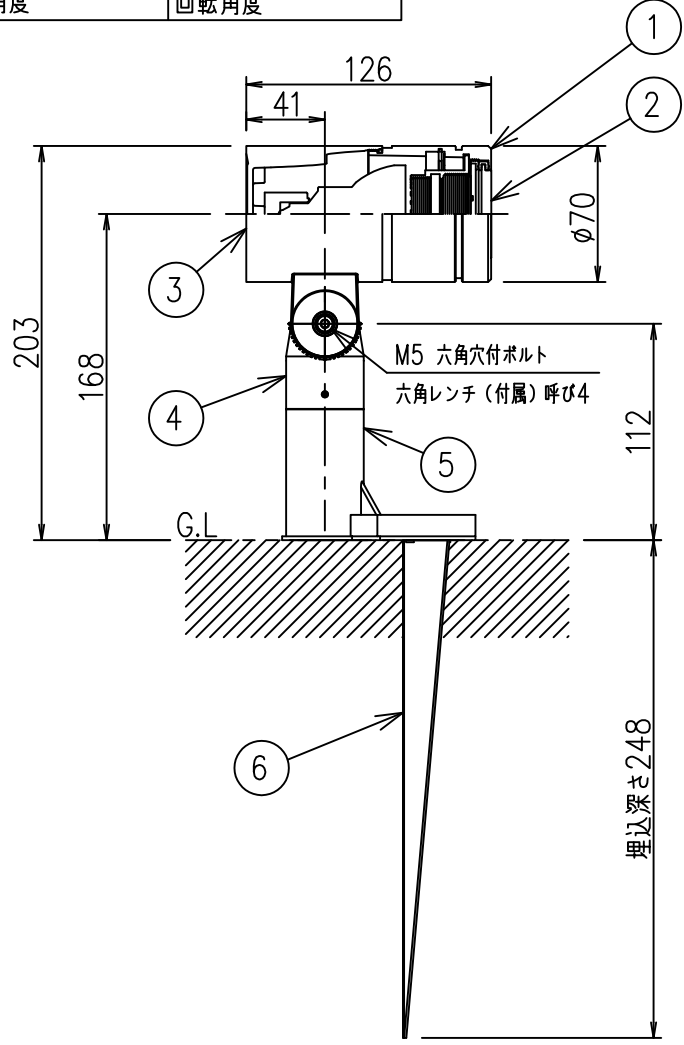

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、サウナ風呂、業務用浴室壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。特殊環境での使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653 (電力用ケーブルの地中埋設の施工法) に基づいて行ってください。感電・火災の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因となります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因となります。

**使用上のご注意**

- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なることがあります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因となります。

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7	キャプタイヤケーブル	H-HVCT 2芯x0.75sq	φ9.0	取付場所	屋外 地中差込専用		防水・防塵性能:IP65 (灯具部) 調光可能(20%~100%) 専用調光器(別売) オプション(別売) キャプタイヤケーブル5m付
6	スパイク	ステンレス	ステンカラー色塗装	電源接続	口出線		
5	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	5.7 W	定格電圧 100 V	
4	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	8VA		
3	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 別売 交換可	DECO-S 50C 専用 5.7W × 1灯 口金 E11		
2	前面ガラス	強化ガラス	透明				
1	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.5 kg	スイッチ無し
							鹿毛 赤濱 ①