



グリーン購入法適合 重耐塩仕様

姿図

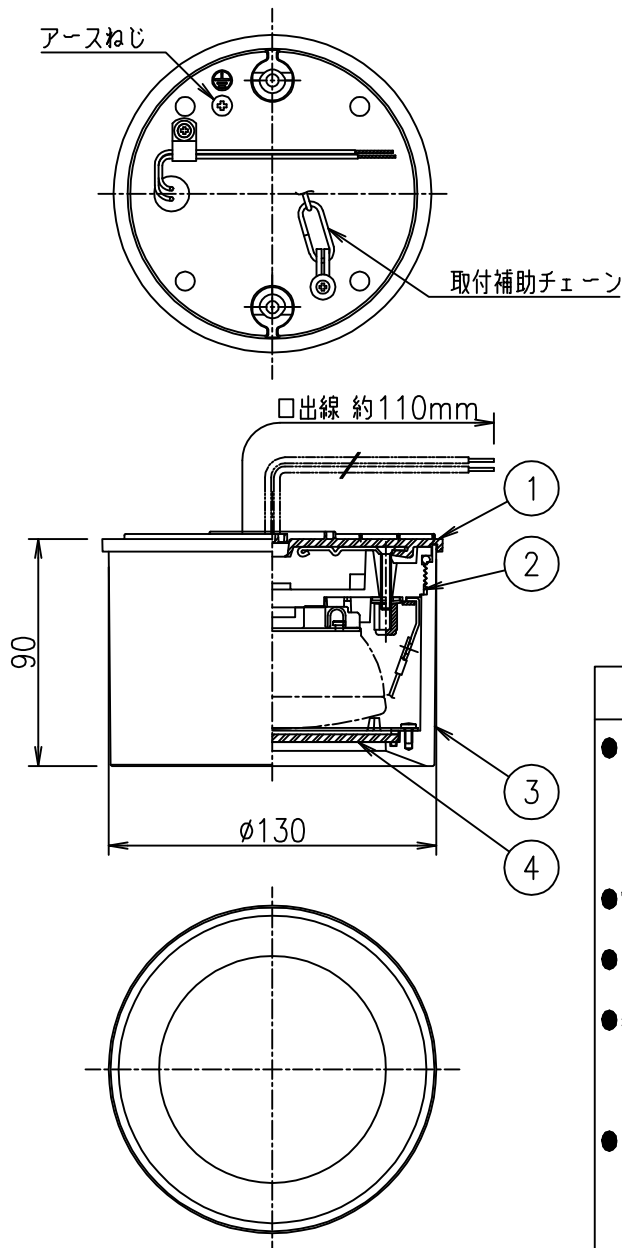

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む一般通常環境の防雨・防湿形天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因となります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因となります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。

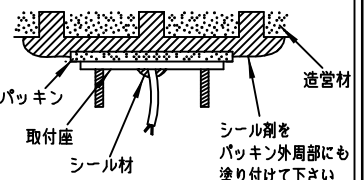

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

				機 能	防雨・防湿用			特記事項 カバーネジ込み式 防水・防塵性能：IP65 調光器併用不可
7				取付場所	屋外 天井直付専用			
6				電源接続	□出線			
5				消費電力	9.0 W	定格電圧	100~242V	
4	前面パネル	ガラス	透明	電気容量	10/10/11VA(100/200/242V)			
3	カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 別売 交換可	LED ユニットフラット形 (90mm)専用 9.0Wx1灯 演色性 Ra83 □金 GX53 大光電機(株)製			スイッチ無し
2	本体	アルミダイカスト	白塗装					
1	ベースパッキン	シリコンゴム	半透明					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg			鹿毛 赤濱 ①