



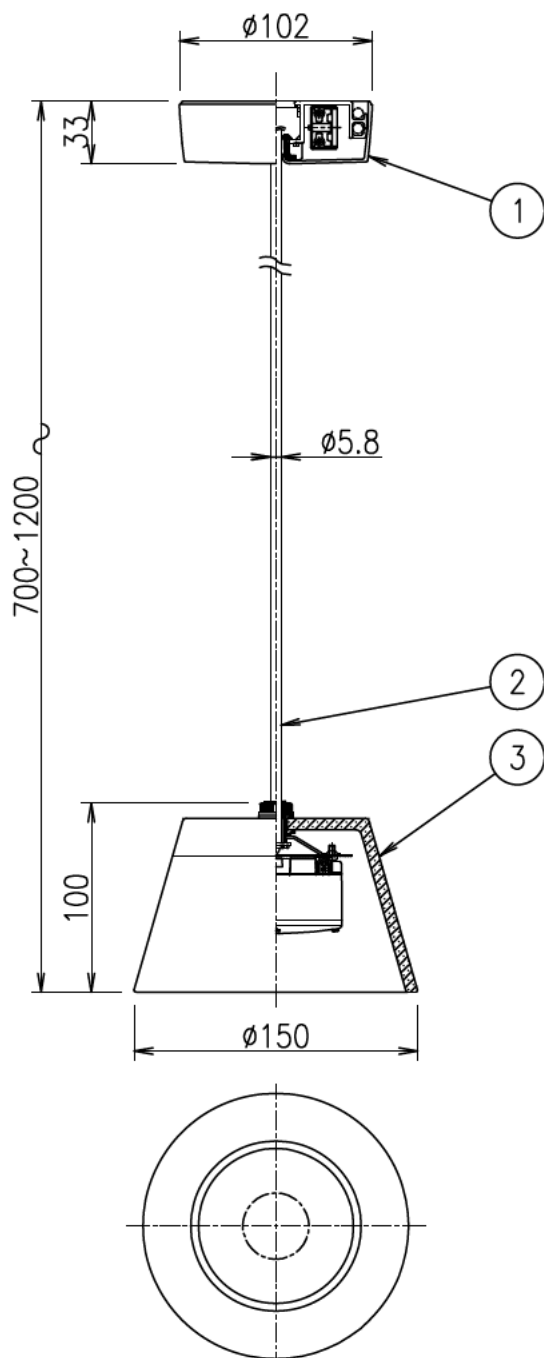

姿図

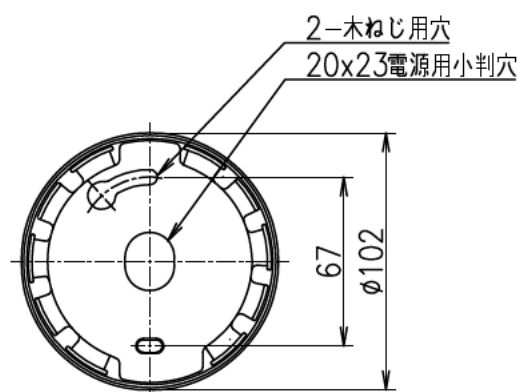

取付詳細図

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	440 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	95.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付専用（吊下げ）	下面開放 吊高さ調節可能 傾斜天井取付可能（55°まで） 調光器併用不可 ハンドメイド
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	4.6 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	8VA	
3	カバー	陶器（信楽焼）	黒（外面一部内面ベージュ）	LED 付 交換可	LEDユニットフラット形（径70mm）4.6W 演色性 Ra83 電球色（2700K） LDF5L-H-CX53/W7/500/2783x1桁 □金GX53 大光電機（株）製	スイッチ無し
2	コード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	ABS 樹脂	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 上西 ①